


Montageanleitung Linearmodule

DE

DM01-23 / 37 / 48

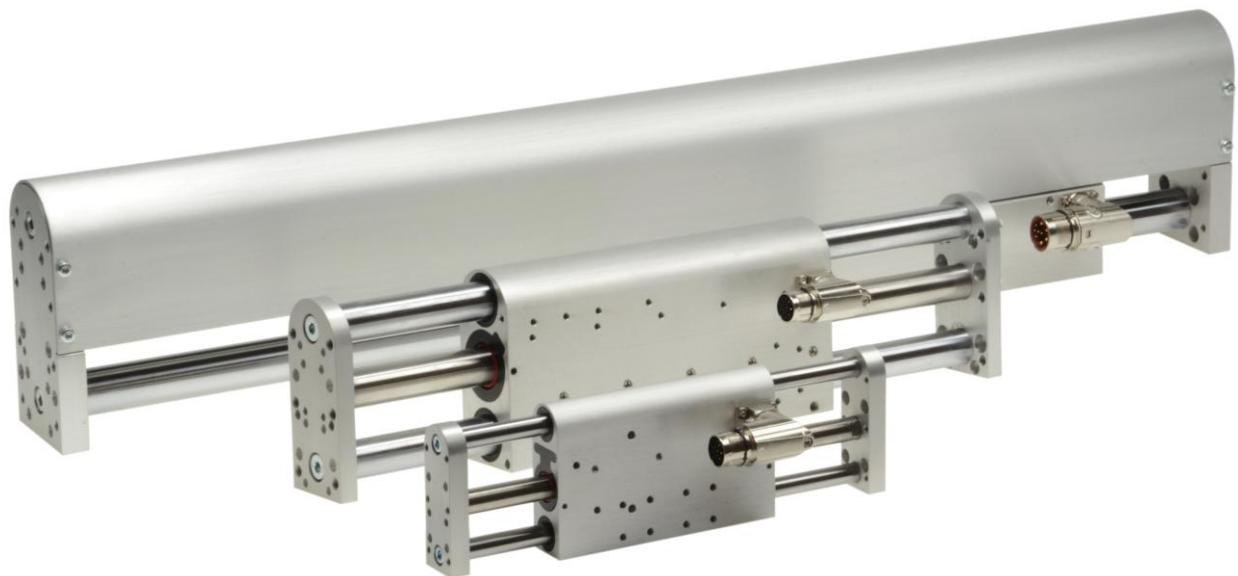

Inhalt

1	Allgemeines	5
1.1	Einleitung	5
1.2	Symbolerklärung	5
1.3	Qualifiziertes Personal	5
1.4	Haftung	5
1.5	Urheberschutz	5
2	Warnhinweise	6
3	Montagehinweise	8
3.1	Betriebsbedingungen	8
3.2	Montagemöglichkeiten	8
3.2.1	DM01-23x80 / DM01-23x160	8
3.2.2	DM01-37x120	9
3.2.3	DM01-48x150	9
3.2.4	DM01-48x240	9
3.2.5	Montage der Last	10
3.3	Werkstoffangaben	10
3.4	Vertikaler Lastausgleich MagSpring®	10
3.4.1	Einbau-Anordnung	11
3.4.2	MagSpring-Läufer Austausch	11
3.5	Pneumatische Haltebremse	12
3.5.1	Abmessungen	12
3.5.2	Werkstoffangaben	12
3.5.3	Betriebsbedingungen	13
3.5.4	Luftanschluss	13
4	Lastangaben	14
4.1	Maximale Last	14
4.1.1	DM01-23x80 / DM01-23x160	14
4.1.2	DM01-37x120	14
4.1.3	DM01-48x150	15
4.1.4	DM01-48x240	15
4.2	Maximale Durchbiegung	16
4.2.1	DM01-23x80 / DM01-23x160	16
4.2.2	DM01-37x120	16
4.2.3	DM01-48x150	17
4.2.4	DM01-48x240	17
5	Elektrischer Anschluss	18
5.1	Motorkabel	18
5.1.1	Technische Daten	18
5.1.2	Drehbarkeit Motorstecker	19
5.2	Steckerbelegung Linearmotor	19
6	Inbetriebnahme	20
6.1	Plug and Play	20

6.2	Motorparameter einstellen	20
6.2.1	Applikationsspezifische Parameter	20
6.2.2	Referenzieren des Linearmoduls	20
7	Ersatzteile	21
7.1	Linearkugellager	21
7.1.1	Montage	21
7.2	Abstreifer	24
7.2.1	Montage	24
7.3	Führungswellen	25
7.3.1	Montage	26
7.4	Montageplatten	28
7.4.1	Montage der vorderen Montageplatte	28
7.4.2	Montage der hinteren Montageplatte	29
8	Zubehör	30
8.1	Motorkabel für DM01-23	30
8.2	Motorkabel für DM01-37	31
8.3	Motorkabel für DM01-48	32
8.4	Ventilator-Kits	33
9	Wartungs- und Prüfhinweise	34
9.1	Inspektion	34
9.1.1	Linearmodul	34
9.1.2	MagSpring	34
9.1.3	Pneumatische Haltebremse	34
9.1.4	Geräuschsignatur bei DM01-48 Führungen	34
9.2	Reinigung	34
9.2.1	Führungswellen	34
9.2.2	MagSpring	35
9.3	Schmierung	35
9.3.1	Linearkugellager	35
9.3.2	MagSpring	35
9.3.3	Pneumatische Haltebremse	35
9.4	Reinigungsmittel / Schmiermittel	35
10	Transport und Lagerung	36
11	Abmessungen & Gewichte	36
11.1	Linearmodule DM01-23x80	36
11.1.1	Frontplatten	37
11.1.2	Führungsblock	38
11.2	Linearmodule DM01-23x80_MSxx	39
11.2.1	Frontplatten	40
11.2.2	Führungsblock	41
11.3	Linearmodule DM01-23x160	42
11.3.1	Frontplatten	43
11.3.2	Führungsblock	44

11.4	Linearmodule DM01-23x160_MSxx	44
11.4.1	Frontplatten.....	45
11.4.2	Führungsblock	46
11.5	Linearmodule DM01-37x120	47
11.5.1	Frontplatten.....	48
11.5.2	Führungsblock	49
11.6	Linearmodule DM01-37x120_MSxx	50
11.6.1	Frontplatten.....	51
11.6.2	Führungsblock	52
11.7	Linearmodule DM01-48x150_CS01	53
11.7.1	Frontplatten.....	54
11.7.2	Führungsblock	55
11.8	Linearmodule DM01-48x150_CS01_BK01	56
11.8.1	Frontplatten.....	57
11.8.2	Führungsblock	58
11.9	Linearmodule DM01-48x150_CS01_MS08.....	59
11.9.1	Frontplatten.....	60
11.9.2	Führungsblock	61
11.10	Linearmodule DM01-48x150_CS01_MS08_BK01	62
11.10.1	Frontplatten.....	63
11.10.2	Führungsblock	64
11.11	Linearmodule DM01-48x240_CS01	65
11.11.1	Frontplatten.....	66
11.11.2	Führungsblock	67
11.12	Linearmodule DM01-48x240_CS01_BK01	68
11.12.1	Frontplatten.....	69
11.12.2	Führungsblock	70
11.13	Linearmodule DM01-48x240_CS01_MS08.....	70
11.13.1	Frontplatten.....	71
11.13.2	Führungsblock	72
11.14	Linearmodule DM01-48x240_CS01_MS08_BK01	73
11.14.1	Frontplatten.....	74
11.14.2	Führungsblock	75
12	Internationale Zertifikate.....	76
13	CE-Konformitätserklärung	80
14	UKCA-Konformitätserklärung	81

1 Allgemeines

1.1 Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt den Zusammenbau, die Montage, die Wartung sowie den Transport und Lagerung von Linearführungen / Linearmodulen.

Das Dokument wendet sich an Elektriker, Monteure, Servicetechniker und Lagerpersonal.

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Umgang mit dem Produkt und halten Sie die allg. Sicherheitshinweise sowie jene im betreffenden Abschnitt jederzeit ein.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung zugänglich auf und stellen Sie sie dem beauftragten Personal zur Verfügung.

1.2 Symbolerklärung



Dreieckige Warnzeichen warnen vor einer Gefahr.



Mit dem runden Gebotszeichen werden bestimmte Verhaltensweisen vorgeschrieben.

1.3 Qualifiziertes Personal

Alle Arbeiten wie Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Service des Produktes dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden.

Das Personal muss für die entsprechende Tätigkeit die erforderliche Qualifikation haben und mit der Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Service des Produktes vertraut sein. Dazu müssen das Handbuch und besonders die Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen, verstanden und beachtet werden.

1.4 Haftung

NTI AG (als Hersteller von LinMot und MagSpring Produkten) schließt für sich und seine Mitarbeiter jede Haftung für Schäden und Aufwände aus, welche durch eine Falschanwendung der Produkte verursacht werden. Das gilt auch für Falschanwendungen, welche durch NTI AG eigene Angaben und Hinweise beispielsweise im Zuge von Vertriebs-, Support oder Applikationstätigkeiten verursacht werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die von NTI AG übermittelten Angaben und Hinweise auf ihre sicherheitstechnisch korrekte Anwendbarkeit zu prüfen. Darüber hinaus liegt die gesamte Verantwortung für die sicherheitstechnisch ordnungsgemäße Produktfunktionalität ausschliesslich beim Anwender. Ebenso entfällt jeglicher Garantieanspruch beim Einsatz bzw. in Kombination mit Fremdprodukten wie Statoren, Läufer, Servo Drives und Kabeln. Mit dem Kauf bestätigen Sie, dass Sie die in der Montageanleitung aufgeführten Warnungen gelesen und verstanden haben.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.5 Urheberrecht

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Handbuches oder Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werks darf ohne schriftliche Genehmigung von NTI AG in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

LinMot® und MagSpring® sind registrierte Markenzeichen von NTI AG.

2 Warnhinweise



Quetschungen

Läufer bestehen aus Neodym Magneten und haben eine starke Anziehungskraft. Bei unvorsichtiger Handhabung können Sie sich die Finger oder Haut zwischen zwei Läufern einklemmen. Das kann zu Quetschungen, Blutergüssen bis zu Knochenbrüchen an den betroffenen Stellen führen. Tragen Sie bei der Handhabung von Läufern dicke Schutzhandschuhe und halten Sie einen Minimalabstand zwischen Läufern ein. Angaben zum Minimalabstand finden Sie im Abschnitt „Minimalabstände zum Läufer“.

Zur Verminderung des Verletzungsrisikos sollten niemals mehr als ein Läufer ohne Verpackung von derselben Person gehalten oder transportiert werden.



Herzschrittmacher / Implantierter Defibrillator

Läufer können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Für die Dauer einer zu starken Annäherung an ein Magnetfeld, schalten diese Geräte in einen Testmodus und funktionieren nicht richtig.

- Als Träger eines dieser Geräte halten Sie zwischen Herzschrittmacher bzw. Defibrillator und Läufer folgende Minimalabstände ein:
 - Min. 250 mm bei Läufer-Ø 27 und 28 mm (PL01-27 / 28 / PL10-28)
 - Min. 150 mm bei Läufer-Ø 19 und 20 mm (PL01-19 / 20)
 - Min. 100 mm bei Läufer-Ø 12 mm (PL01-12)
- Informieren Sie Träger solcher Geräte über die Einhaltung der Minimalabstände!



Achtung - Gefährlich hohe Spannung !

Vor dem Arbeiten sicherstellen, dass keine hohen Spannungen anliegen.



Bewegte Maschinenelemente

LinMot Linearmotoren sind hochdynamische Maschinenelemente. Es müssen alle notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um Annäherungen von Personen im Bereich der bewegten Elemente im Betrieb durch Abdeckungen, Verschaltungen, etc. auszuschliessen.



Automatischer Wiederanlauf

Die Motoren können in gewissen Konfigurationen automatisch anlaufen! Gegebenenfalls ist ein dementsprechendes Warnsymbol anzubringen und ein Schutz gegen das Betreten des Gefahrenbereiches oder eine geeignete, sichere elektronische Abschaltung vorzusehen!



Verletzungsgefahr durch einen Defekt oder Fehler

Für die Bereiche, in denen ein Defekt oder Fehler erhebliche Sachschäden oder sogar schwere Körpervletzungen zur Folge haben können, müssen zusätzliche externe Vorsichtsmaßnahmen getroffen oder Vorrichtungen eingebaut werden, um einen sicheren Betrieb auch dann zu gewährleisten, wenn ein Defekt oder Fehler auftritt (z. B. geeignete, sichere elektronische Abschaltung, mechanische Verriegelungen, Abschränkungen usw.).



Magnetisches Feld

Die in den Läufern verbauten Magnete erzeugen ein starkes Magnetfeld. Sie können unter anderem Fernseher, Laptops, Computer-Festplatten, Kreditkarten und EC-Karten, Datenträger, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher beschädigen.

- Halten Sie Magnete von allen Geräten und Gegenständen fern, die durch starke Magnetfelder beschädigt werden können.
- Halten Sie für die oben genannten Objekte einen Minimalabstand ein, wie im Abschnitt „Herzschrittmacher / Implantierter Defibrillator“ angegeben.
- Für nicht anti-magnetische Uhren gilt der doppelte Minimalabstand.

**Entflammbarkeit**

Beim mechanischen Bearbeiten von Neodym-Magneten kann sich der Bohrstaub leicht entzünden.

Das Bearbeiten von Läufern und den darin enthaltenen Magneten ist nicht gestattet.

**Verbrennungsgefahr**

Im Betrieb kann der Läufer über 100 °C warm werden, was bei Berührung zu Verbrennungen führen kann. Es müssen alle notwendigen Vorkehrungen (z. B. Abdeckungen, Verschaltungen, etc.) getroffen werden, um Berührungen von Personen im Bereich des Läufers im Betrieb auszuschliessen.

**Erdung**

Alle berührbaren Metallteile, die während des Betriebs oder der Wartung unter Spannung stehen können, müssen mit Schutz Erde verbunden werden.

**Mechanische Bearbeitung**

Neodym-Magnete sind spröde und hitzeempfindlich.

Das mechanische Bearbeiten von Läufern und den darin enthaltenen Magneten ist nicht gestattet.

- Wenn zwei Magnete kollidieren können sie zersplittern. Scharfkantige Splitter können meterweit geschleudert werden und Ihre Augen verletzen.
- Durch eine Bearbeitung der Läufer würde Wärme entstehen, welche die Magnete entmagnetisiert.

**2S-Statoren**

Statoren der Serie 2S entsprechen mechanisch den jeweiligen Standardstatoren und sind montage-technisch genau gleich zu behandeln.

Spezielle Eigenheiten sind dem Safety Handbuch (Art.-Nr. 0185-1174) zu entnehmen.

**Läufer**

Läufer bestehen aus einem hochpräzisen, dünnwandigen Edelstahlrohr in dem die Antriebsmagnete untergebracht sind. Die LinMot Läufer sind mit Vorsicht zu behandeln. Vermeiden Sie den Kontakt zu anderen Läufern oder Eisenteilen, da dadurch die Magnete und die Läuferoberfläche beschädigt werden kann. Greifen Sie die Läufer nicht mit Zangen, da dadurch ebenfalls die Oberfläche beschädigt werden kann. Läufer mit bereits beschädigter Oberfläche (Kratzer, Verformungen, etc.) sollten nicht weiterverwendet werden (kann zu Beschädigung des Stators führen).

**Wirkung auf Menschen**

Magnetfelder von Dauermagneten haben nach gegenwärtigem Wissensstand keine messbare positive oder negative Auswirkung auf den Menschen. Eine gesundheitliche Gefährdung durch das Magnetfeld eines Dauermagneten ist unwahrscheinlich, kann aber nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

- Vermeiden Sie zu Ihrer Sicherheit einen dauernden Kontakt mit den Magneten.
- Bewahren Sie grosse Magnete mindestens einen Meter von Ihrem Körper entfernt auf.

**Temperaturbeständigkeit**

Halten Sie die Läufer vor offener Flamme und Hitze fern.

Bei Temperaturen ab 120°C wird der Läufer entmagnetisiert.

3 Montagehinweise

3.1 Betriebsbedingungen



- Die Grenze der Umgebungstemperatur liegt bei: -10 °C...80 °C
- Die maximale Sensortemperatur liegt bei: 120 °C
- Max. Aufstellhöhe:
Die maximale Aufstellhöhe beträgt 4'000m ü. M.
Ab 1'000m ist bei Luftkühlung für die Nennkraft ein Derating von 0.5% pro 100m zu berücksichtigen.

3.2 Montagemöglichkeiten




Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise im Kapitel 2 während der Montage!

3.2.1 DM01-23x80 / DM01-23x160


Für eine einfache Montage des Linearmoduls ist der Führungsblock mit Passungen für Zylinderstifte, Durchgangsbohrungen und Gewindebohrungen versehen. Die genauen Positionen sind im Kapitel 11 angegeben.

Das Linearmodul kann auf 2 Arten montiert werden. Stehend auf der unteren Montagefläche mithilfe der angebrachten Gewindebohrungen und Passungen oder liegend auf der seitlichen Montagefläche mithilfe der vorgesehenen Durchgangsbohrungen.

Montiert
an unterer
Montagefläche

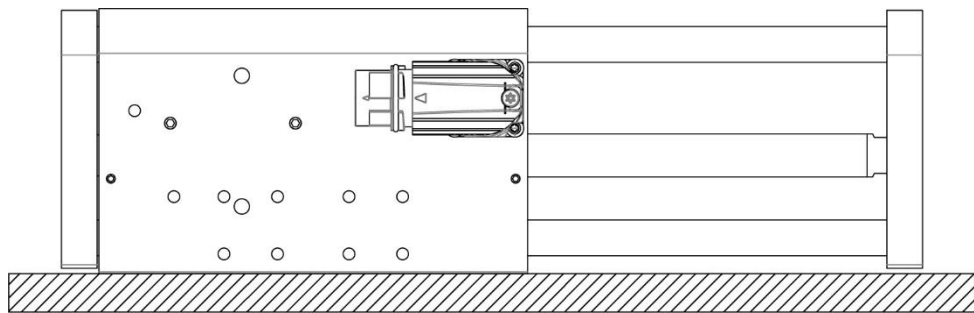

Montiert
an seitlicher
Montagefläche

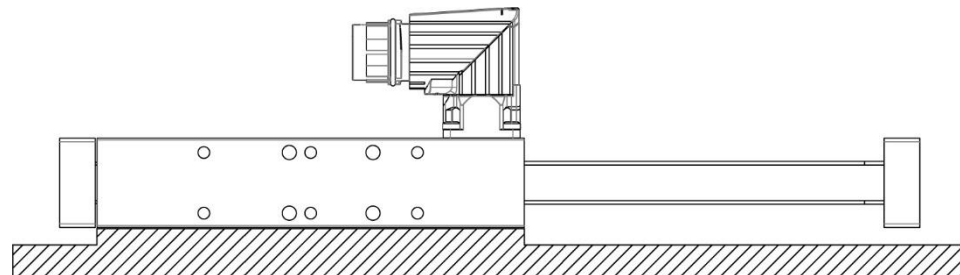

Für das Befestigen einer zusätzlichen Komponente oder für die Umsetzung eines Portals stehen dem Anwender weitere Gewindebohrungen auf der Seitenfläche des Führungsblocks zur Verfügung.




Das Linearmodul DM01-23x80 mit dem vertikalen Lastausgleich MagSpring® kann nur auf der unteren Montagefläche montiert werden.

3.2.2 DM01-37x120


Für eine einfache Montage des Linearmoduls ist der Führungsblock mit Passungen für Zylinderstifte und Gewindebohrungen versehen. Die genauen Positionen sind im Kapitel 11 angegeben. Das Linearmodul wird stehend auf der unteren Montagefläche mithilfe der angebrachten Gewindebohrungen und Passungen montiert.

Für das Befestigen einer zusätzlichen Komponente oder für die Umsetzung eines Portals stehen dem Anwender weitere Gewindebohrungen auf der Seitenfläche des Führungsblocks zur Verfügung.

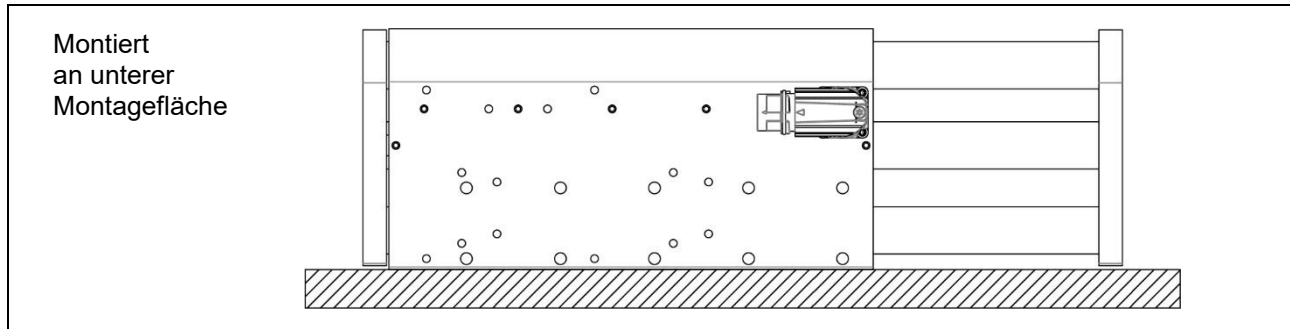**3.2.3 DM01-48x150**


Für eine einfache Montage des Linearmoduls ist der Führungsblock mit Passungen für Zylinderstifte und Gewindebohrungen versehen. Die genauen Positionen sind im Kapitel 11 angegeben. Das Linearmodul wird stehend auf der unteren Montagefläche mithilfe der angebrachten Gewindebohrungen und Passungen montiert.

Für das Befestigen einer zusätzlichen Komponente oder für die Umsetzung eines Portals stehen dem Anwender weitere Gewindebohrungen auf der Seitenfläche des Führungsblocks zur Verfügung.

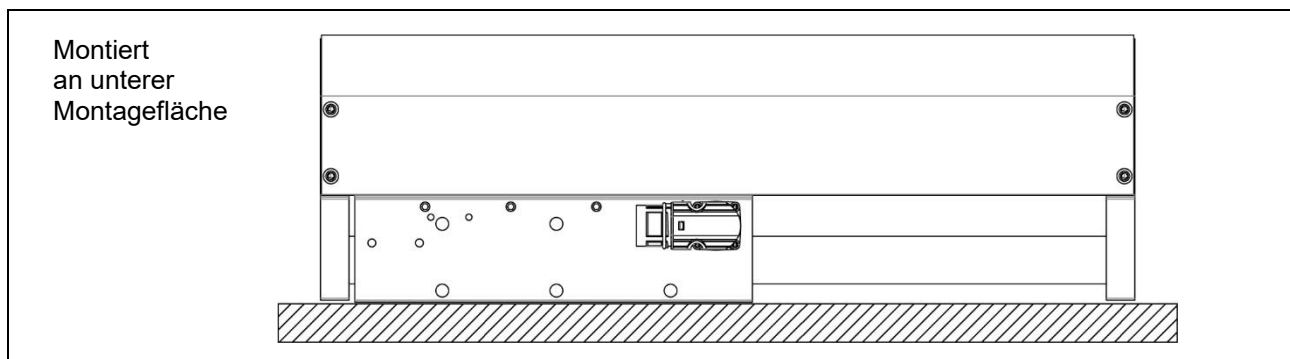**3.2.4 DM01-48x240**


Für eine einfache Montage des Linearmoduls ist der Führungsblock mit Passungen für Zylinderstifte und Gewindebohrungen versehen. Die genauen Positionen sind im Kapitel 11 angegeben. Das Linearmodul wird stehend auf der unteren Montagefläche mithilfe der angebrachten Gewindebohrungen und Passungen montiert.

Für das Befestigen einer zusätzlichen Komponente oder für die Umsetzung eines Portals stehen dem Anwender weitere Gewindebohrungen auf der Seitenfläche des Führungsblocks zur Verfügung.

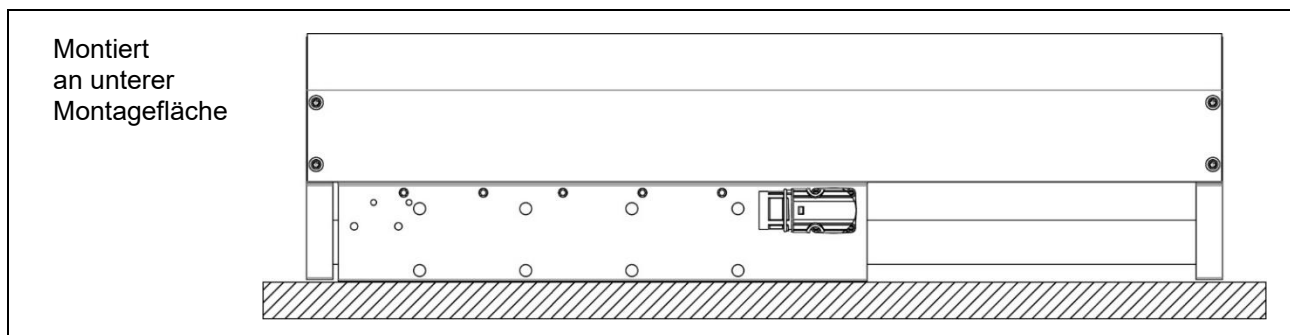

3.2.5 Montage der Last

Die Linearmodule besitzen vorne und hinten eine Montageplatte für die Befestigung der Last. An der vorderen Montageplatte ist der Läufer des Linearmodules angeschraubt. Bei der Montageplatte hinten ist der Läufer ohne Verschraubung eingelegt. Nachfolgend sind beide Montageplatten beispielhaft aufgeführt.

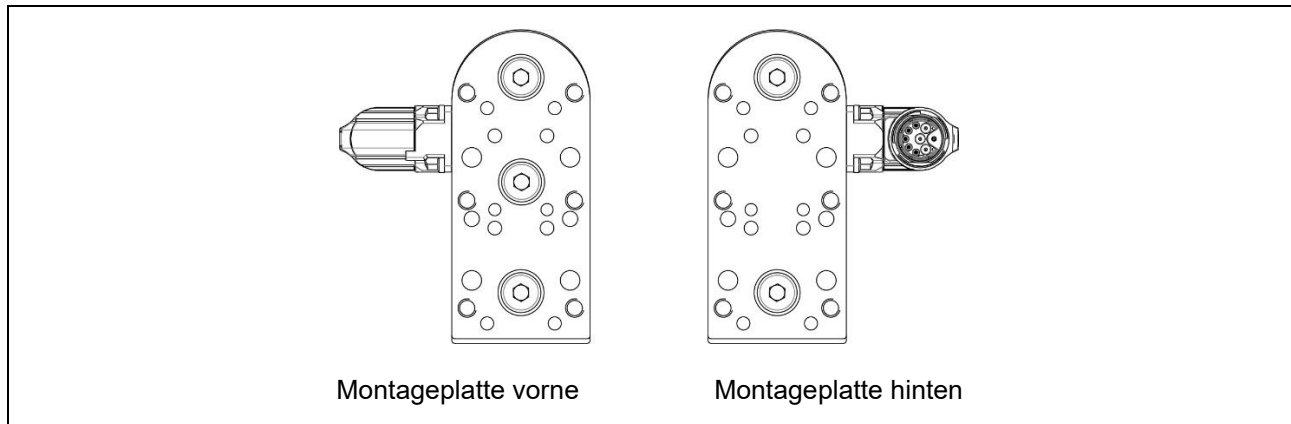

Die vordere und hintere Montageplatte dürfen nicht miteinander getauscht werden!

Soweit es die Anwendung zulässt, ist die Last an der vorderen Montageplatte zu befestigen, da hier die direkte Krafteinleitung durch den Motor erfolgt.

Die Montageplatte ist mit mehreren Gewindebohrungen und Passungen für Zylinderstifte versehen. Das Lochbild für die Befestigung der Last ist identisch zwischen der Montageplatte vorne und der Montageplatte hinten. Die vollständigen Abmessungen der Montageplatten sowie die Positionen und Spezifikationen der Gewindebohrungen und Passungen finden sie im Kapitel 11.

Der Schwerpunkt der montierten Lastmasse sollte zentriert sein und die Last sollte so nah wie möglich an der Montageplatte angebracht sein. Dadurch wird eine gleichmäßige Verteilung der Masse gewährleistet und die maximale Belastung auf die Linearführung wird minimiert.

3.3 Werkstoffangaben


Bauteil	Material
Abdeckung (Bei DM01-48)	Anodisiertes Aluminium
Frontplatte	Anodisiertes Aluminium
Rückplatte	Anodisiertes Aluminium
Führungswellen	Stahl gehärtet, hartverchromt
Bremswelle	Stahl gehärtet
Führungsblock	Anodisiertes Aluminium
Lager	Linearkugellager
Abstreifer	H-ECOPUR
MagSpring Flansch	Anodisiertes Aluminium
Haltebremse Flansch	Anodisiertes Aluminium

3.4 Vertikaler Lastausgleich MagSpring®


Bei vertikaler Einbaulage müssen Linearmodule und andere Direktantriebe dauernd eine konstante Kraft aufbringen, um der Gewichtskraft entgegenzuwirken. Mit einer parallel zum Linearmotor eingebauten magnetischen Feder, MagSpring®, kann die Gewichtskraft passiv kompensiert werden. Der Antrieb wird nur noch für den eigentlichen Positionierbetrieb bzw. das Aufbringen der dynamischen Kräfte eingesetzt und kann entsprechend kleiner dimensioniert werden.

3.4.1 Einbau-Anordnung

Die DM01-Linearmodule sind wahlweise mit fest eingebauter MagSpring verfügbar (Option MSxx). Diese umfassen verschiedene Stärkeklassen von 10 N bis 60 N Konstantkraft. Neben der üblicherweise genutzten ziehenden Anordnung der Lastachse ist es ebenfalls möglich eine drückende Anordnung zu realisieren. Hierzu wird das Modul einfach gedreht, wobei je nach Typ ein leichter Überhang der MagSpring resultiert.

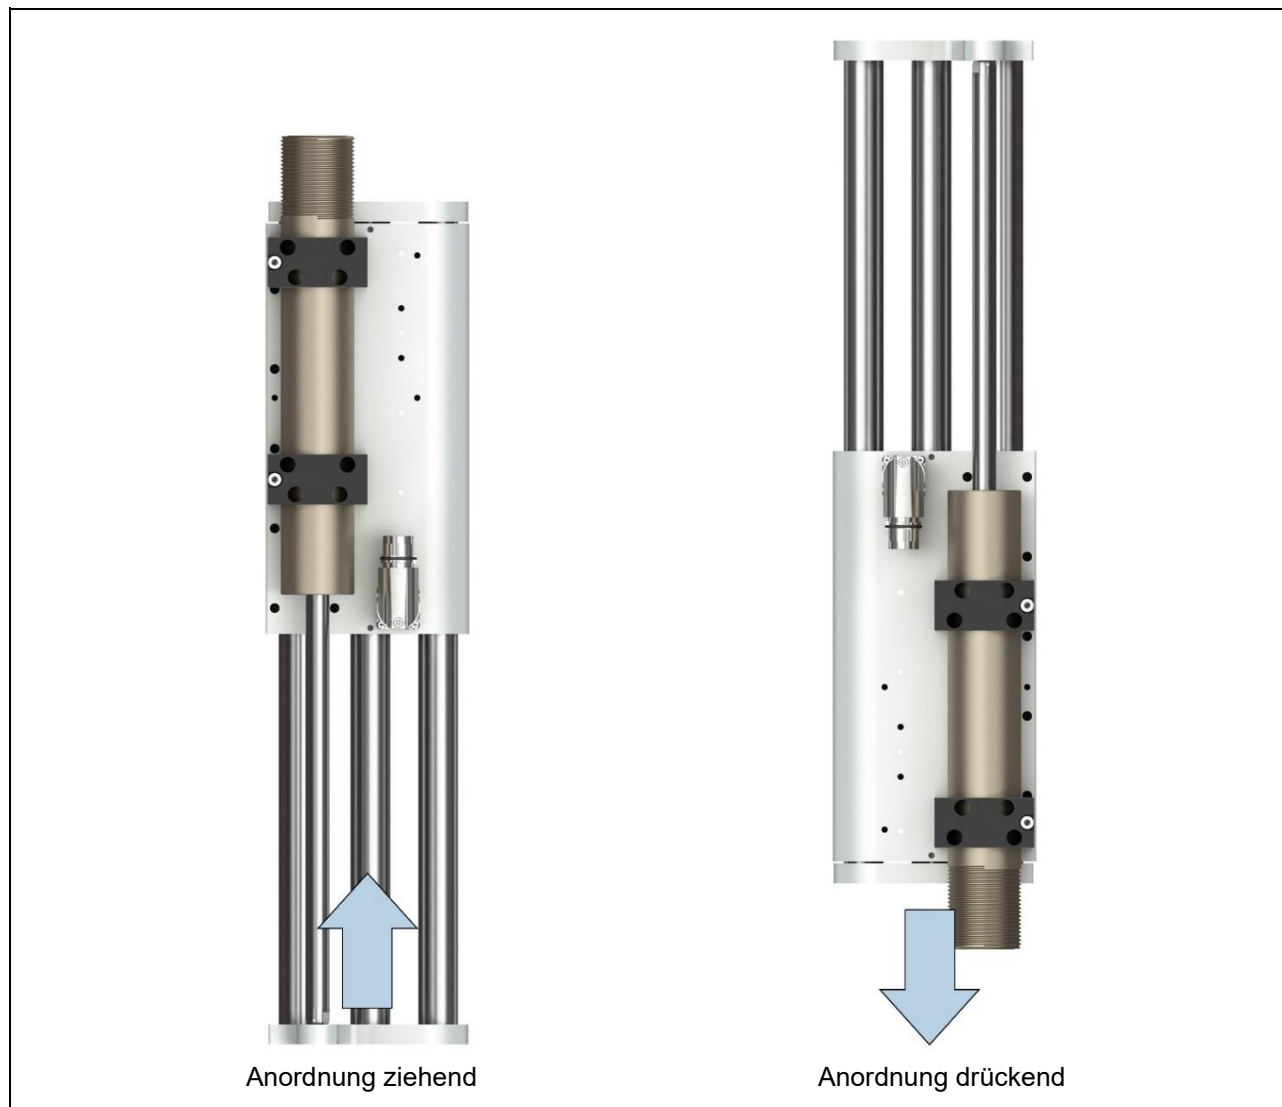

3.4.2 MagSpring-Läufer Austausch

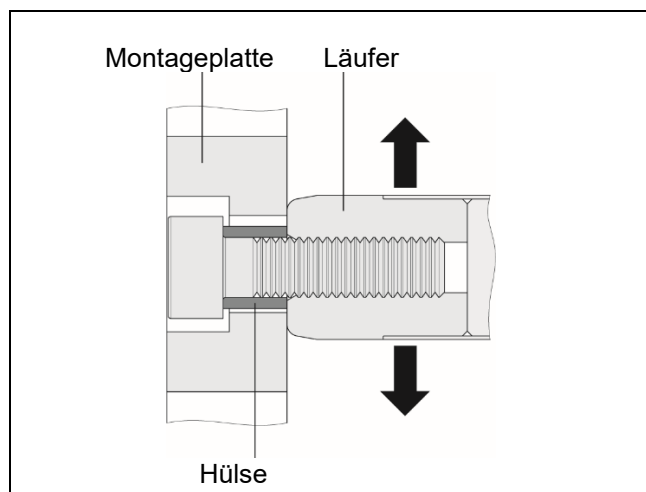


Bei der Handhabung mit Läufern wirken zum Teil grosse magnetische Anziehungskräfte. Warnhinweise Kap. 2 beachten!

Um eine überbestimmte Lagerung des MagSpring Läufers zu vermeiden, wird dieser an der Montageplatte beweglich befestigt. Hierfür sorgt die eingebaute Hülse.



Achten Sie bei jeder Montage darauf, die Hülse wieder einzubauen!

3.5 Pneumatische Haltebremse

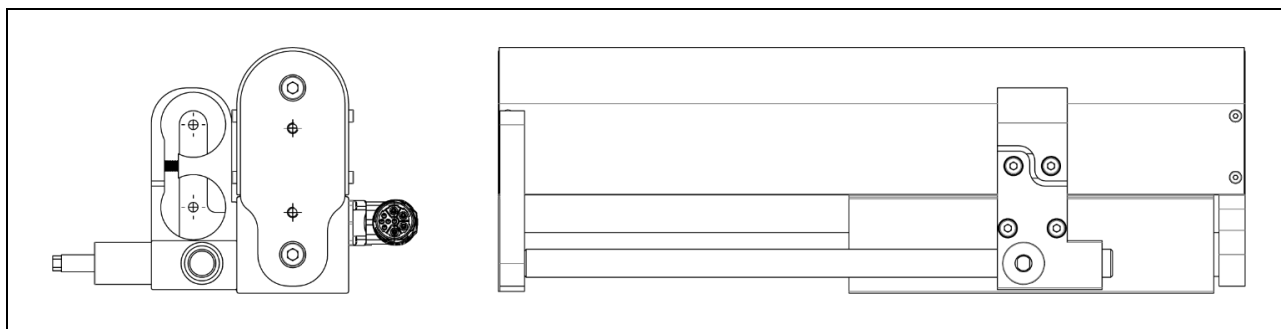


Die Produktfamilie der DM01 Linearmodule verfügt über Produktvarianten mit bereits integrierter pneumatischer Haltebremse. Diese wird vom Servo Drive angesteuert. Zum Öffnen und Schliessen der Bremse wird zusätzlich ein elektr. Magnetventil benötigt. Die Bremse wirkt auf eine zum Läufer parallel angeordnete Bremswelle und wird mittels Druckluft gelöst.



- Die Bremse hat eine reine Haltefunktion und ist nicht dafür ausgelegt, dynamische Bewegungen zu verlangsamen oder zu stoppen.
- Keine Verwendung für Sicherheitseinrichtungen!
- Nicht zugelassen als Sicherheitselement!

3.5.1 Abmessungen

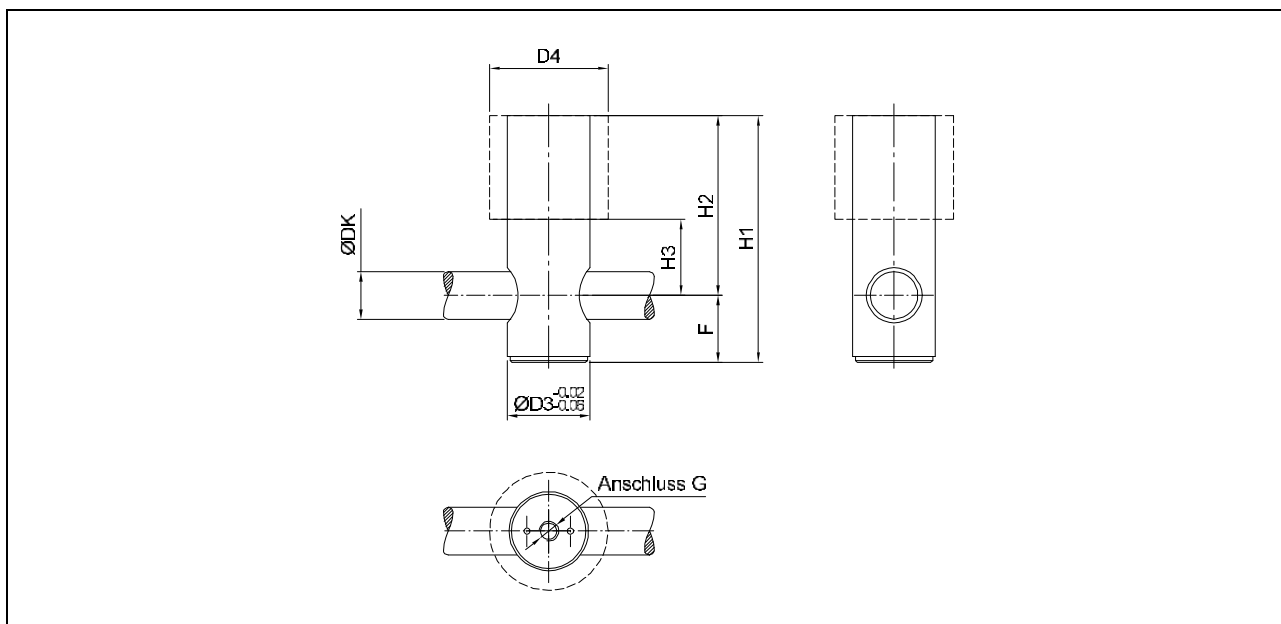

Bremse	Haltekraft [N]	Ø D3 [mm]	Ø D4 [mm]	F [mm]	G	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]
HB01-48	1000	24	-	19.5	G 1/8"	81	61.5	-

3.5.2 Werkstoffangaben


Bauteil	Material
Gehäuse	Aluminium, schwarz anodisiert
Klemmbacken	Hochwertiges Messing
Kolben	POM
Feder	Federstahl
Dichtungen	NBR/Ultrathan

3.5.3 Betriebsbedingungen



- Medium: Gefilterte Druckluft (40 µm), ungeölt oder geölt
- Betriebsdruck: 4 - 6 bar
- Umgebungstemperatur: 10 °C...80 °C

3.5.4 Luftanschluss

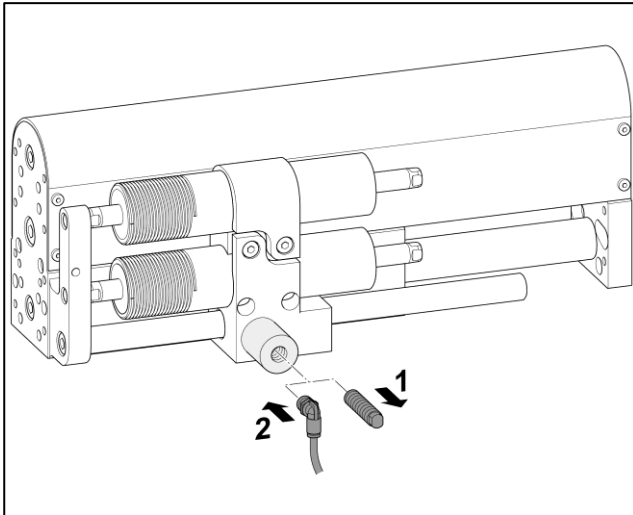


Durch die Montageschraube wird die Federdruck betätigte Haltebremse in einem offenen Zustand belassen. Sobald die Montageschraube entfernt wird, setzt die Haltekraft der Haltebremse ein. Die Welle wird dann geklemmt. Anstelle der Montageschraube wird nun ein Druckluftanschluss hergestellt. Das Anschlussgewinde hierfür ist G 1/8". Bei Druckbeaufschlagung löst sich die Bremse, und die Welle kann wieder bewegt werden. Mithilfe der LinMot Servo Drives und einem elektrischen Magnetventil kann der Luftdruck für die Bremse gesteuert werden.



Bevor das Linearmodul bewegt wird, ist sicherzustellen, dass die Bremse vollständig entlüftet ist!
Die Bremse darf nur bei angehaltener Bewegung betätigt werden!

4 Lastangaben


4.1 Maximale Last

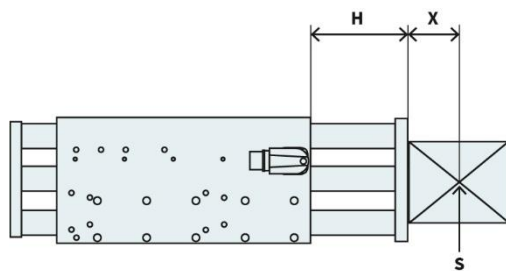


H = Hub + Plattendicke
 X = Distanz zum Schwerpunkt
 S = Schwerpunkt
 Auskragung = H + X



Die maximale Last ist abhängig von der Auskragung (Distanz H plus Distanz zwischen Nutzlastschwerpunkt und Montagefläche).

4.1.1 DM01-23x80 / DM01-23x160

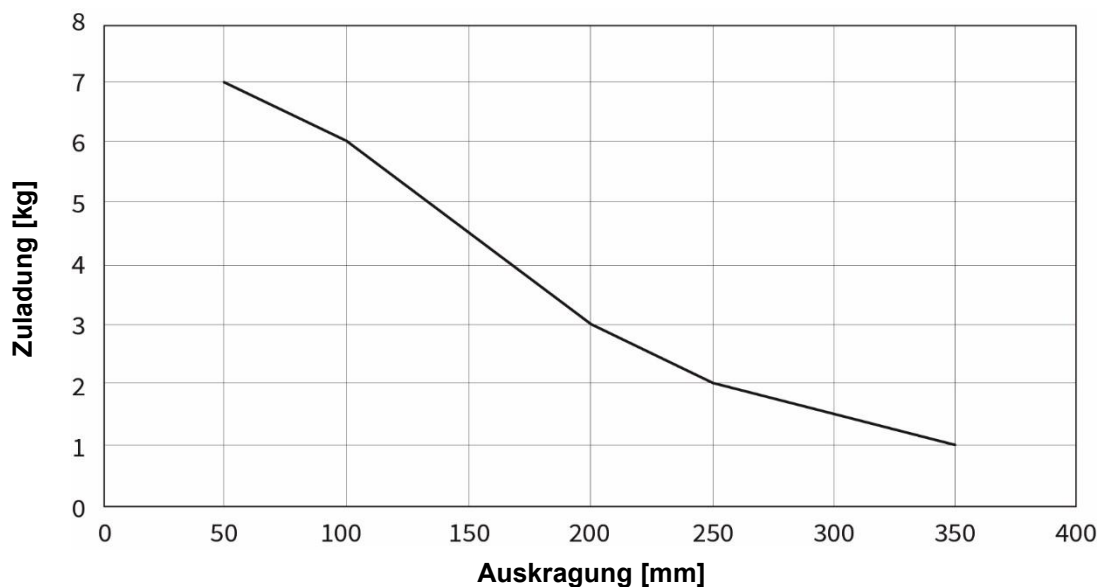


4.1.2 DM01-37x120

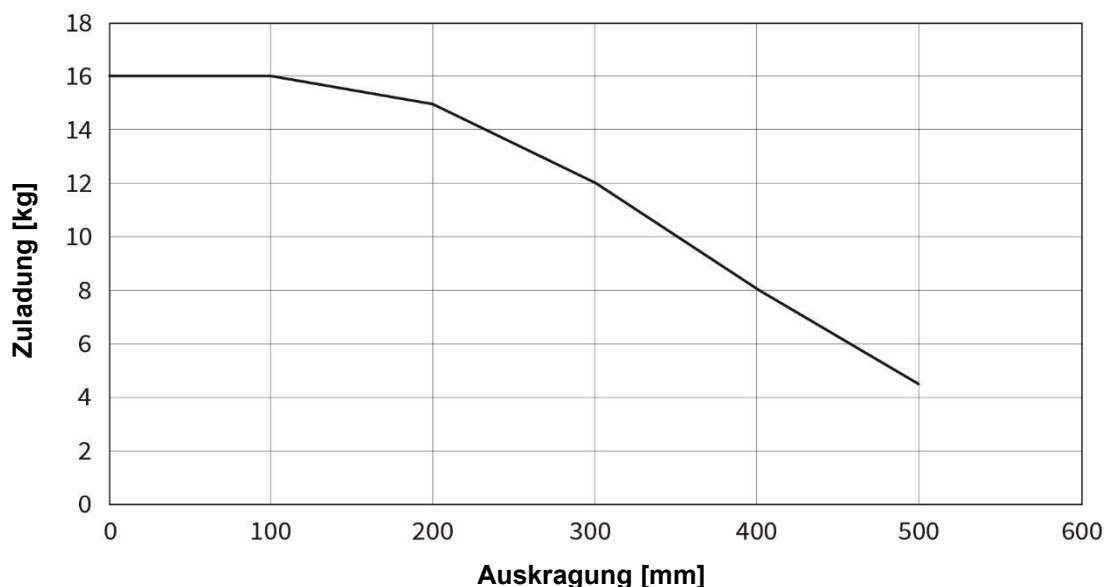

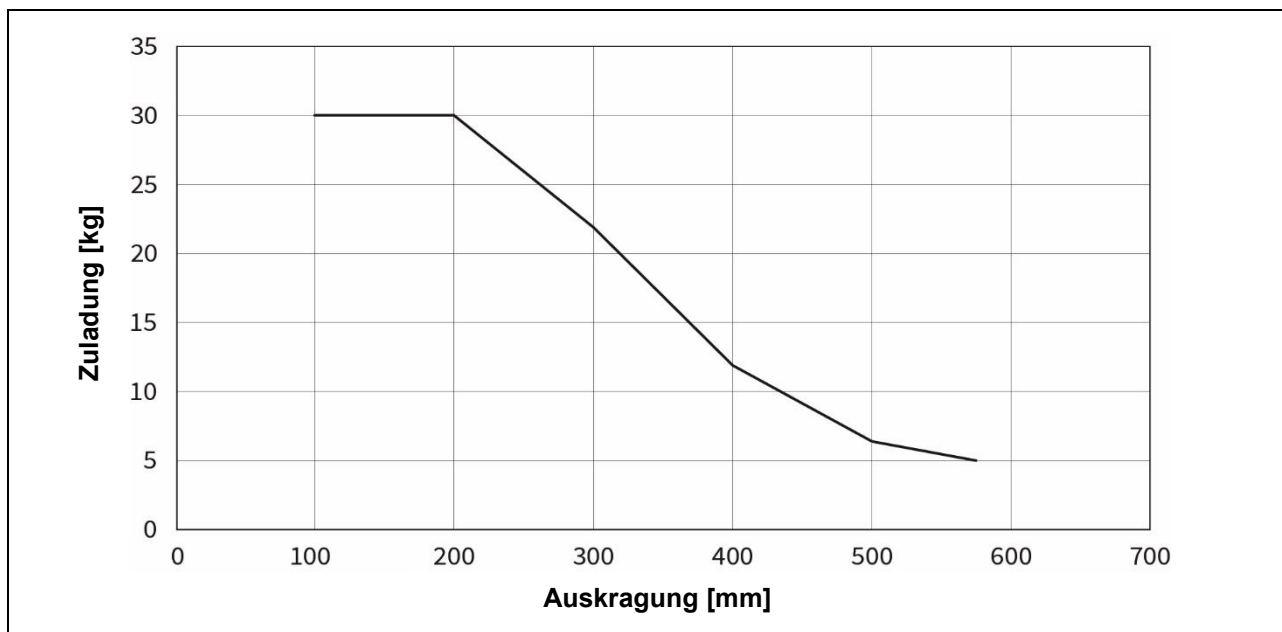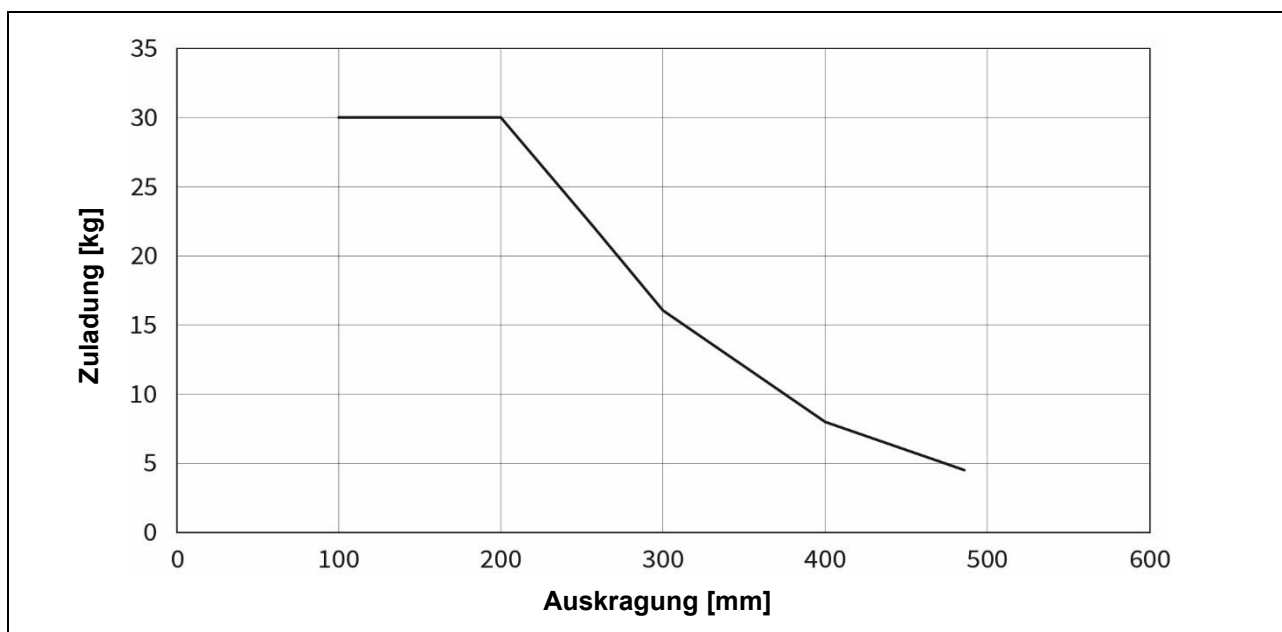4.1.3 DM01-48x150**4.1.4 DM01-48x240**


4.2 Maximale Durchbiegung

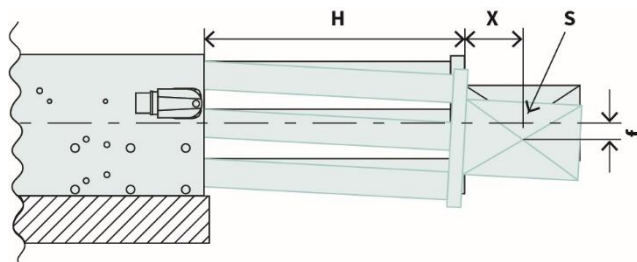


H = Hub + Plattendicke
 S = Schwerpunkt
 X = Distanz zum Schwerpunkt
 f = Durchbiegung von theoretischer Achse



Gesamtdurchbiegung =
 Eigendurchbiegung + Durchbiegung mit
 Beladung
 (Durchbiegung gemessen im Stillstand)

4.2.1 DM01-23x80 / DM01-23x160

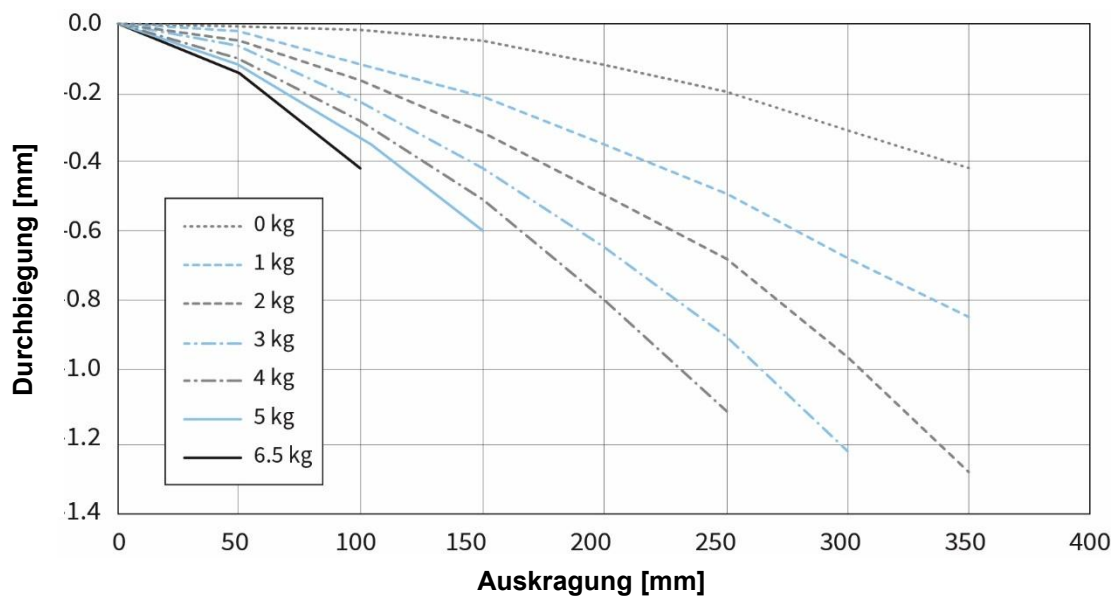

4.2.2 DM01-37x120

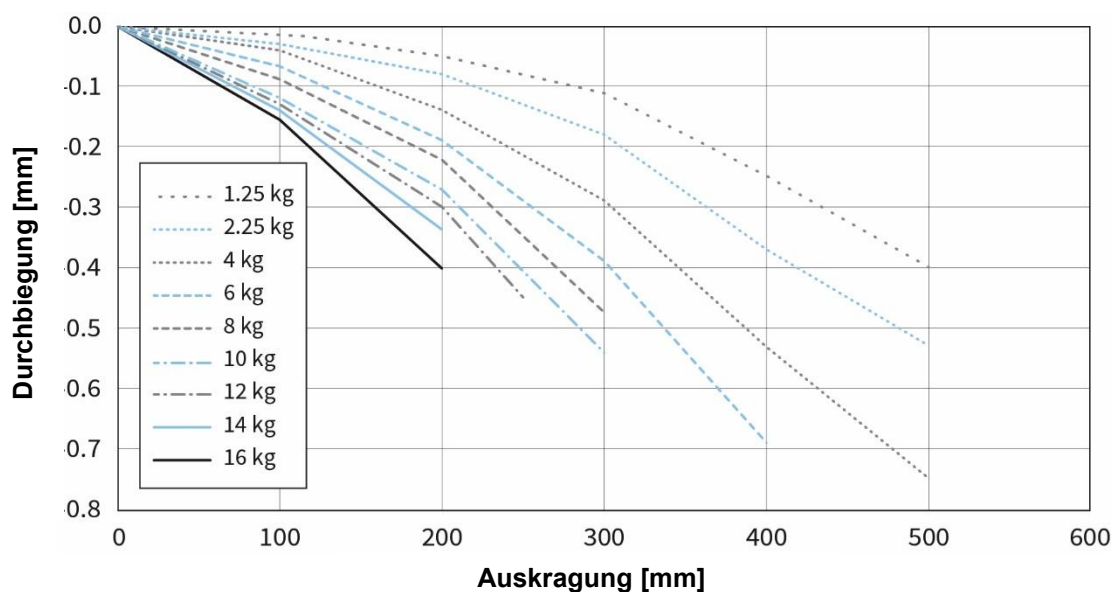

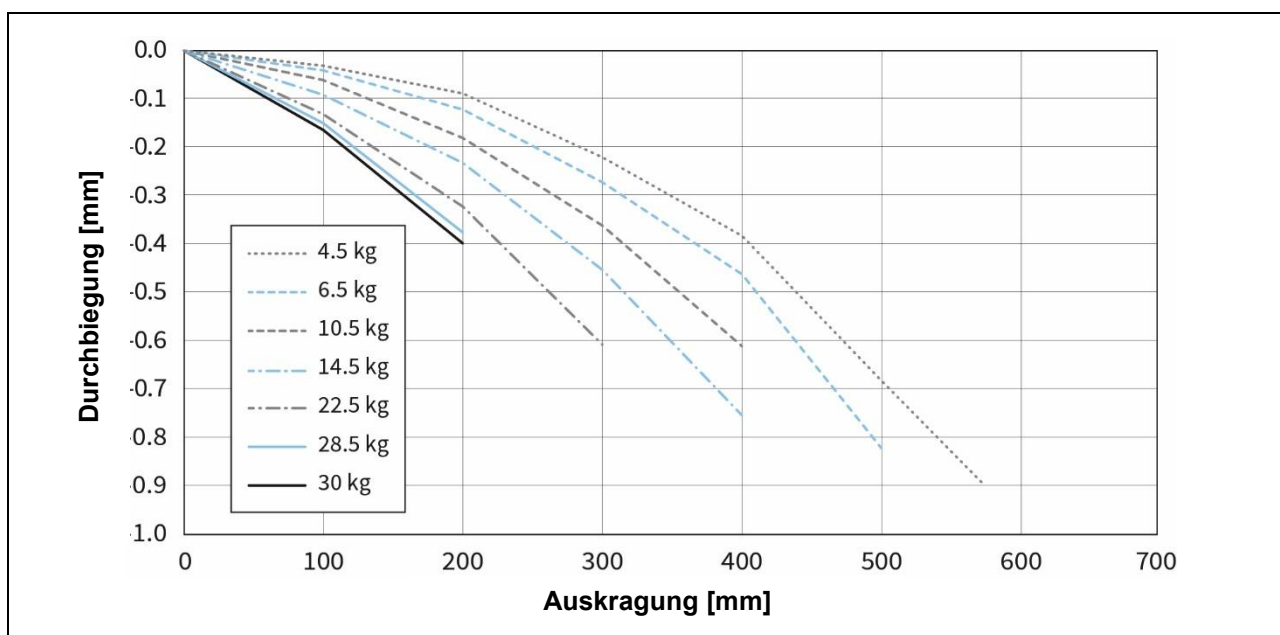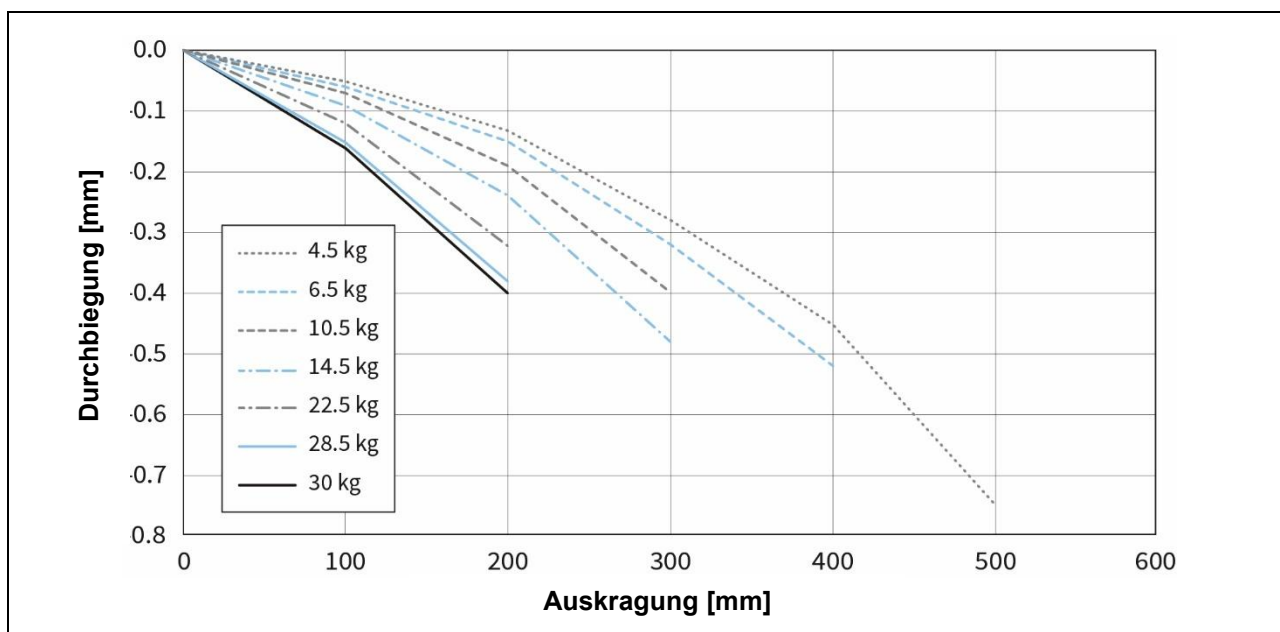4.2.3 DM01-48x150**4.2.4 DM01-48x240**

5 Elektrischer Anschluss



Motorstecker nur ein- oder ausstecken, wenn keine Spannung am Servo Drive anliegt!
Für die Motorverkabelung dürfen nur Originalkabel von LinMot verwendet werden! Selbst
konfektionierte Kabel müssen vor der Inbetriebnahme genau geprüft werden!
Eine falsche Motorverkabelung kann den Motor und / oder den Servo Drive beschädigen!



Der Stator ist über das Motorkabel mit Schutz Erde verbunden. Die Verschraubungen von C-
und R-Stecker müssen dabei bis zum Anschlag festgezogen werden.
Es werden Steckverbinder von verschiedenen Herstellern eingesetzt, welche untereinander
vollständig kompatibel sind.

5.1 Motorkabel


Für die Linearmodule sind 3 Kabelarten verfügbar. Das Standard-Motorkabel ist für die stationäre
Verlegung bestimmt. Das High-Flex Kabel (Schleppkettentauglich) sowie das Roboter-
kabel kommen bei bewegten Kabelanwendungen zum Einsatz. Technische Daten

5.1.1 Technische Daten

	Standardkabel		High-Flex Kabel				Roboter Kabel	
Kabelbezeichnung	K05-04/05	K15-04/05	KS03-09*	KS05-09*	KS05-04/05	KS10-04/05	KR05-04/05	KR10-04/05
Min. Biegeradius statisch	25 mm (1 in)	50 mm (2 in)	25 mm (1 in)	25 mm (1 in)	30 mm (1.2 in)	50 mm (2 in)	40 mm (1.6 in)	50 mm (2 in)
Min. Biegeradius bewegt	Nicht geeignet für Anwendungen mit bewegtem Motorkabel		50 mm (2 in) keine Torsion	50 mm (2 in) keine Torsion	60 mm (2.4 in) keine Torsion	100 mm (4 in) keine Torsion	80 mm (3.2 in) Max. Torsion: ±270° pro 0.5 m	100 mm (4 in) Max. Torsion: ±270° pro 0.5 m
Schirmung	doppelt		einfach		doppelt		doppelt	
Zulassung	UL / CSA 300V		UL / CSA 300V				UL / CSA 300V	
Material Aderisolation	TPE-U		TPE-E	TPE	TPE-E		TPE-E	
Material Kabelmantel	PUR		PUR	PUR	PUR		PUR	
Ölbeständigkeit	sehr gut nach DIN VDE 0282 Teil 10 + HD 22.10		sehr gut nach DIN VDE 0282 Teil 10 + HD 22.10				sehr gut nach DIN VDE 0282 Teil 10 + HD 22.10	
Chem. Beständigkeit gegen: Säuren, Laugen, Lösemittel, Hydraulikflüssigkeit	gut		gut				gut	



* Einfach geschirmte Kabel mit kleinem Biegeradius für beengte Einbausituationen. Die
Kabellänge dieser Kabeltypen darf 6 m nicht überschreiten. Eine Verlängerung der
gesamten Kabelstrecke zwischen Motor und Servo Drive mit doppelt geschirmten Kabeln ist
zulässig.

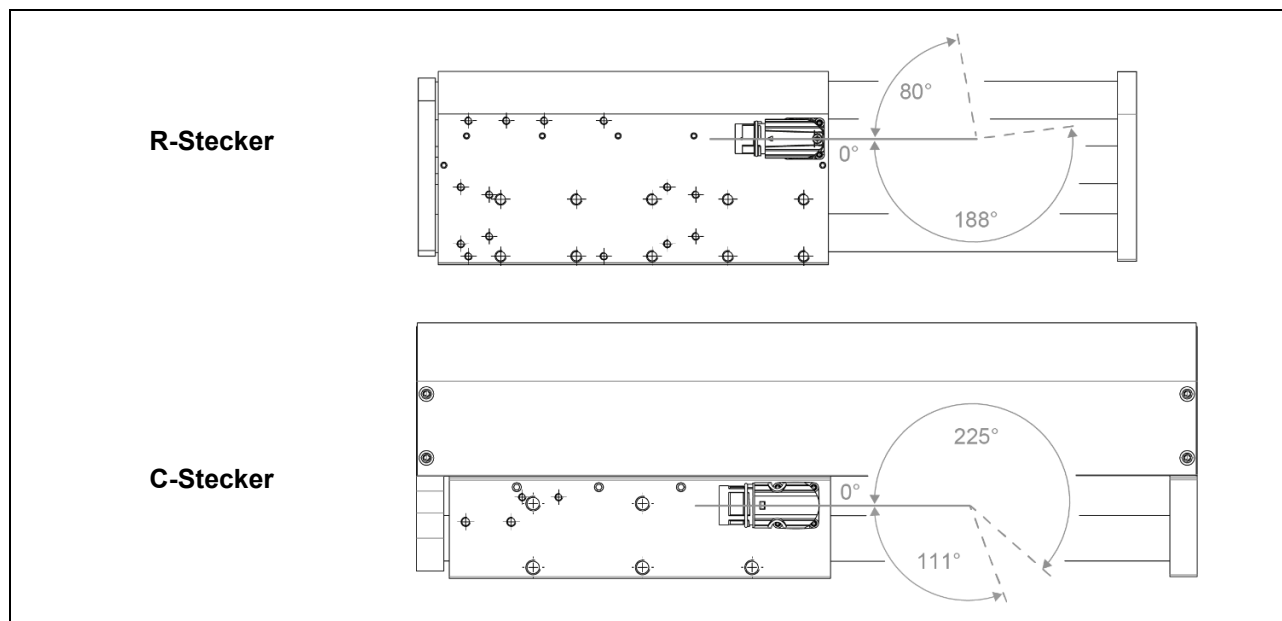5.1.2 Drehbarkeit Motorstecker**5.2 Steckerbelegung Linearmotor**

Motorstecker nur ein- oder ausstecken, wenn keine Spannung am Servo Drive anliegt!
 Für die Motorverkabelung dürfen nur Originalkabel von LinMot verwendet werden! Selbst
 konfektionierte Kabel müssen vor der Inbetriebnahme genau geprüft werden!
 Eine falsche Motorverkabelung kann den Motor und / oder den Servo Drive beschädigen!

Motor Steckerbelegung	DM01-23x80 DM01-37x120	DM01-48x150 DM01-48x240	Aderfarbe Motorkabel
	R-Stecker	C-Stecker	
Phase1+	PIN 1	PIN A	rot
Phase1-	PIN 2	PIN B	rosa
Phase2+	PIN 3	PIN C	blau
Phase2-	PIN 4	PIN D	grau
+5V	PIN A	PIN E	weiss
GROUND*	PIN B	PIN F	Braun oder innerer Schirm
Sensor Sin.	PIN C	PIN G	gelb
Sensor Cos.	PIN D	PIN H	grün
Temp. Sensor	PIN E	PIN L	schwarz
SCHIRM* des Stators und Statorkabels	Gehäuse	Gehäuse	Äusserer Schirm
Stator-Stecker			



Motor Verlängerungskabel mit doppelter Schirmung:
 Die zwei Schirme des Verlängerungskabels sind voneinander isoliert. Der innere Schirm
 des Verlängerungskabels darf lediglich mit Ground* verbunden werden (kein Kontakt zum
 äusseren Schirm). Nur der äussere Schirm muss mit dem Schirm* des Steckers verbunden
 werden.

6 Inbetriebnahme

6.1 Plug and Play

LinMot DM01 Linearmodule sind «Plug and Play» fähig (siehe Motorlabel «PnP»). Das bedeutet, dass sie sich eigenständig beim Drive anmelden. Die modul- und motorspezifischen Parameter werden dabei automatisch im Drive abgelegt und der Motor ist betriebsfähig.

6.2 Motorparameter einstellen



Zur Konfiguration des Linearmoduls verwenden sie die LinMot-Talk Software ab Version 6.9. Die Software und das dazugehörige detaillierte Benutzerhandbuch kann unter <https://linmot.com/de/download/linmot-talk-drive-konfiguration/> heruntergeladen werden.

6.2.1 Applikationsspezifische Parameter

Die Einstellung der verschiedenen applikationsspezifischen Parameter, wie z.B. die Kabellänge, Lastmasse, PID-Regeleinstellungen usw. erfolgt driveseitig über den Motor Wizard im LinMot-Talk Konfigurationsprogramm.

Dazu sollte zunächst die LinMot-Talk Software gestartet werden. Anschliessend kann der Motor Wizard geöffnet werden.

Um diesen zu öffnen, bitte das Symbol «Motor Wizard» in der Taskleiste anwählen.



Der Motor Wizard führt den Anwender nun schrittweise durch das Menü. Die Anwendungsparameter sollten möglichst genau eingegeben werden, um die bestmögliche Motoransteuerung zu gewährleisten.

6.2.2 Referenzieren des Linearmoduls

Der verbaute Linearmotor besitzt ein Positionserfassungssystem, welches referenziert werden muss. Dazu stehen dem Benutzer diverse Modi zur Verfügung. Je nach selektiertem Modus sucht der Linearmotor beispielsweise einen mechanischen Anschlag und / oder einen elektronischen Schalter.

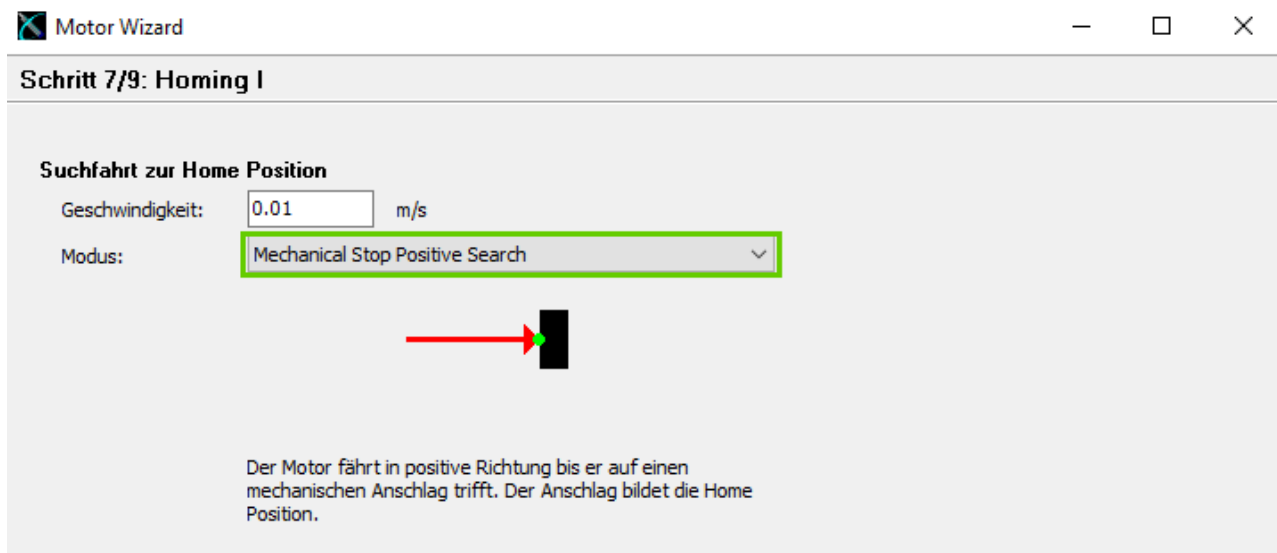


Abbildung: Auswahl Referenzfahrt Linearmotor

7 Ersatzteile

7.1 Linearkugellager

LinMot bietet zu den DM01 Linearmodulen die jeweiligen Austauschlager an. Werkseitig sind die Linearkugellager mit dem lebensmittelverträglichem Schmierstoff ELKALUB VP 874 (NSF-H1-Zertifizierung) gefettet. Das Austausch-Intervall der Lager ergibt sich aus der durchgeführten Funktionsprüfung der Linearführung. Siehe hierzu Kap. 9.1.


Bestellinformationen

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
Linearkugellager LBBR 10-LS-LGFP	Linearkugellager zu DM01-23 Food Grade	0230-0691
Linearkugellager LBBR 20-LS-LGFP	Linearkugellager zu DM01-37 Food Grade	0230-0692
Linearkugellager LBBR 25-LS-LGFP	Linearkugellager zu DM01-48 Food Grade	0230-0693

7.1.1 Montage




Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise im Kapitel 2 während der Montage!

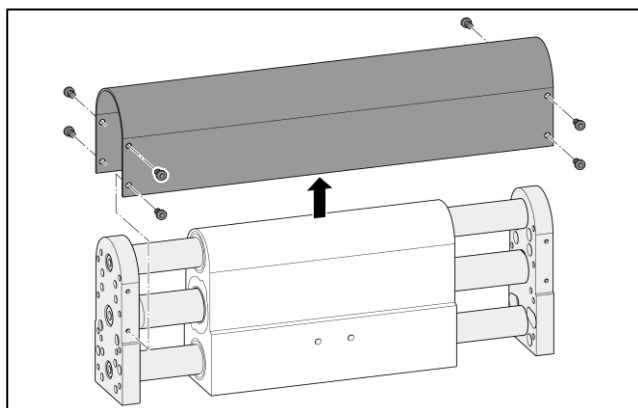

1. Abdeckung demontieren




Die Abdeckung muss nur bei den Typen DM01-48 demontiert werden. Alle anderen DM01 Baugrößen haben keine Abdeckung.

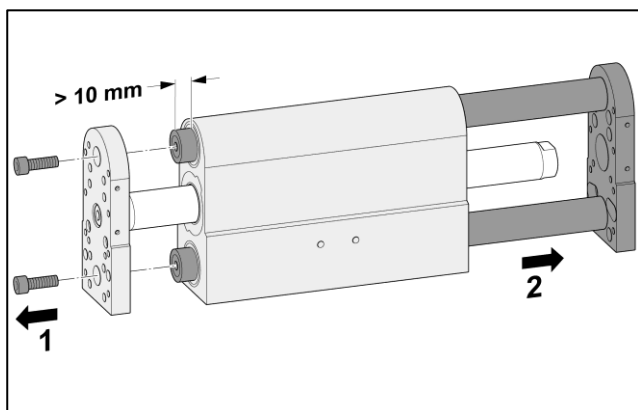

2. Führungswellen lösen

Schrauben der Führungswellen an der vorderen Montageplatte lösen. Anschliessend Führungswellen in den Führungsblock schieben, jedoch nicht vollständig rausziehen.

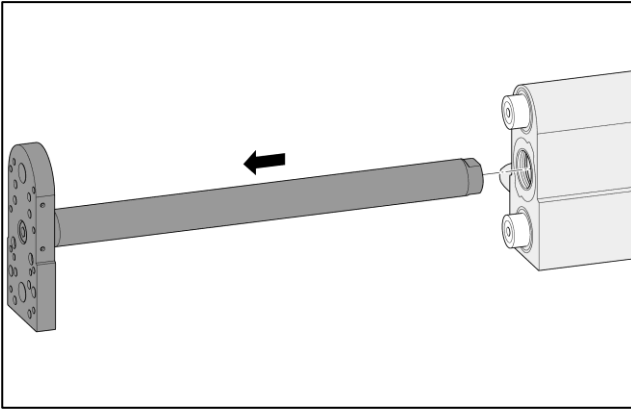


3. Läufer ausbauen

Nun kann der Läufer zusammen mit der vorderen Montageplatte entfernt werden.




Bei der Handhabung mit Läufern wirken zum Teil grosse magnetische Anziehungskräfte. Warnhinweise im Kap. 2 beachten! Gegebenenfalls sind naheliegende Eisenkonstruktionen mit nicht magnetischem Material (z. B. Holz) abzudecken.

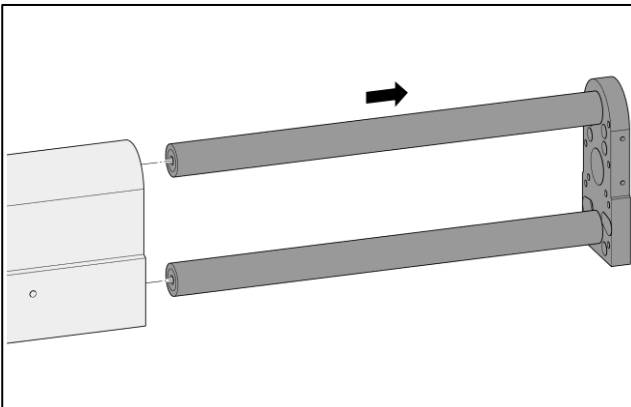


4. Führungswellen entfernen

Die Führungswellen werden zusammen mit der hinteren Montageplatte rausgezogen.

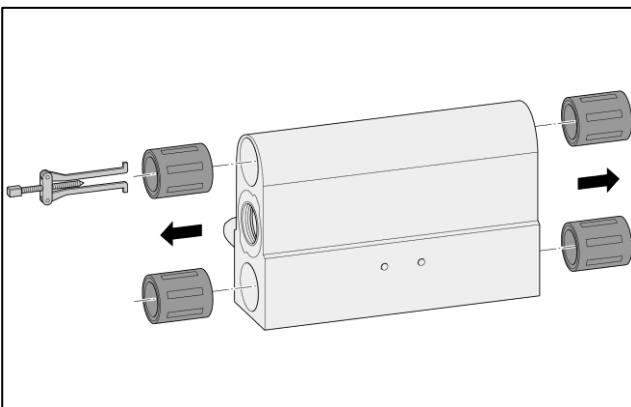

5. Altes Linearkugellager demontieren

Ziehen sie die alten Lager mithilfe eines Universalabziehers wie z. B. Kukko 27-A heraus.

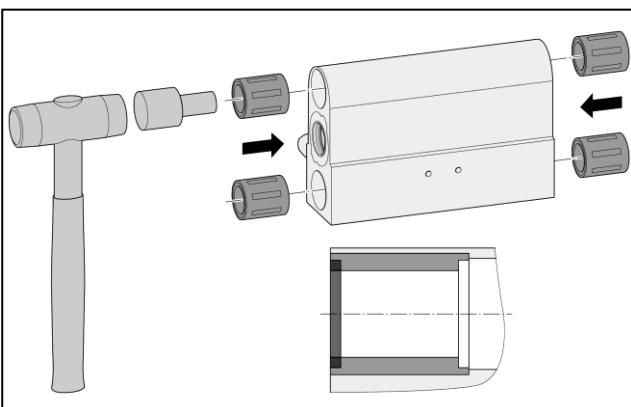


6. Neue Linearkugellager einsetzen


Die neuen Lager werden mithilfe einer Handpresse oder eines Pressstiftes eingeführt.




Achten Sie darauf, dass die Linearkugellager nach dem Einbau mit dem Dichtring vom Gehäuse weg zeigen. Die Lager sind bereits initialgeschmiert.

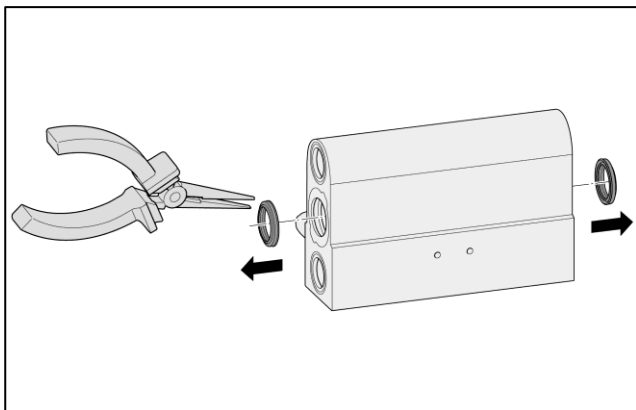**7. Abstreifer ersetzen (optional)**

Die alten Abstreifer mithilfe einer Spitzzange entfernen und die neuen an beiden Enden des Stators von Hand einsetzen.

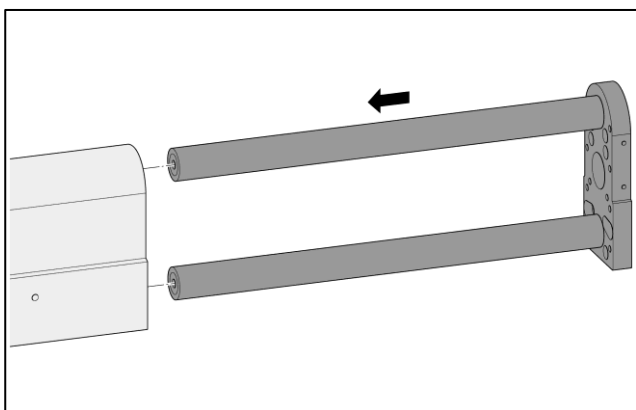**8. Führungswellen einführen**


Die Führungswellen werden zusammen mit der hinteren Montageplatte auf der Seite ohne Stecker wieder eingeführt.

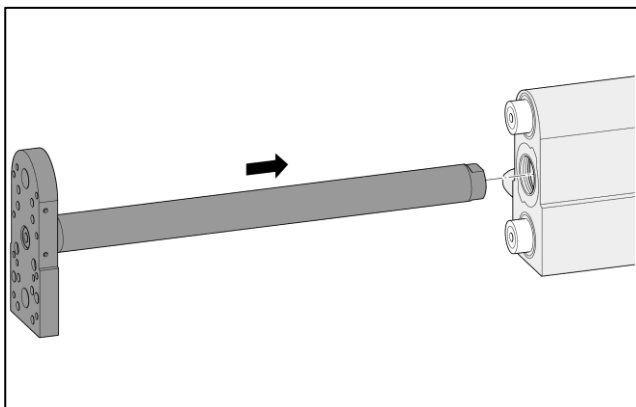**9. Läufer einführen**


Der Läufer wird zusammen mit der vorderen Montageplatte auf der Seite des Steckers eingeführt.




Bei der Handhabung mit Läufern wirken zum Teil grosse magnetische Anziehungskräfte. Warnhinweise im Kap. 2 beachten! Gegebenenfalls sind naheliegende Eisenkonstruktionen mit nicht magnetischem Material (z. B. Holz) abzudecken.

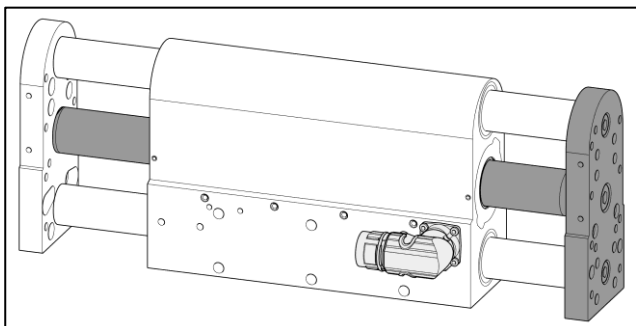**10. Einbauposition der Montageplatten beachten**

Die vordere Montageplatte muss auf der Seite des Steckers positioniert werden und die hintere Montageplatte auf der gegenüberliegenden Seite. Die Einbaupositionen der Montageplatten dürfen nicht miteinander vertauscht werden!

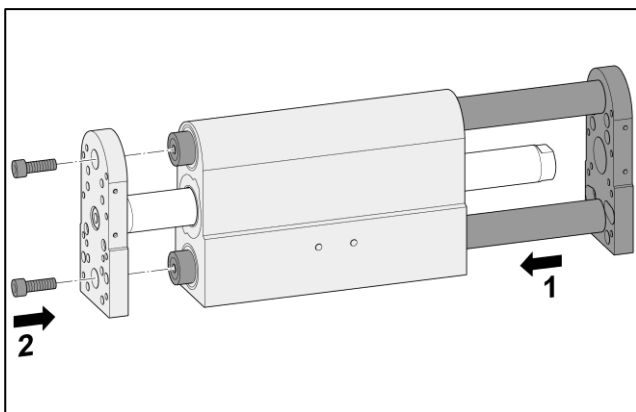**11. Führungswellen fixieren**

Schraubensicherung Loctite 243 in die Gewindebohrung des Führungswellen geben. Danach vordere Montageplatte mit den Führungswellen leicht verschrauben.

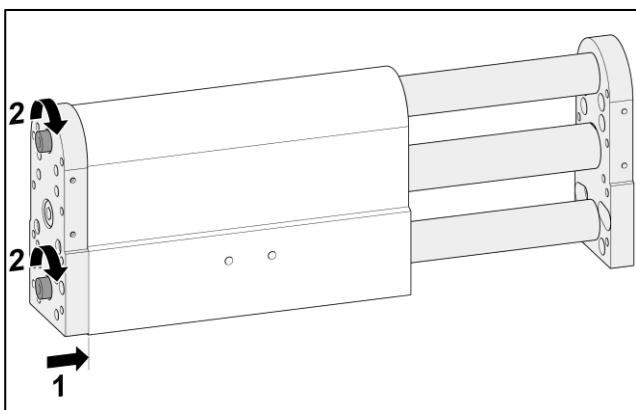**12. Führungswellen fest verschrauben**

Führungswellen zum Anschlag des Führungsblocks schieben und Schrauben fest anziehen.


Anzugsmoment bei DM01-23: 5 Nm

Anzugsmoment bei DM01-37: 21 Nm

Anzugsmoment bei DM01-48: 21 Nm



Sofern die Führung nicht leichtgängig ist, sollten die Schrauben nochmal gelöst und Pkt. 12 wiederholt werden.

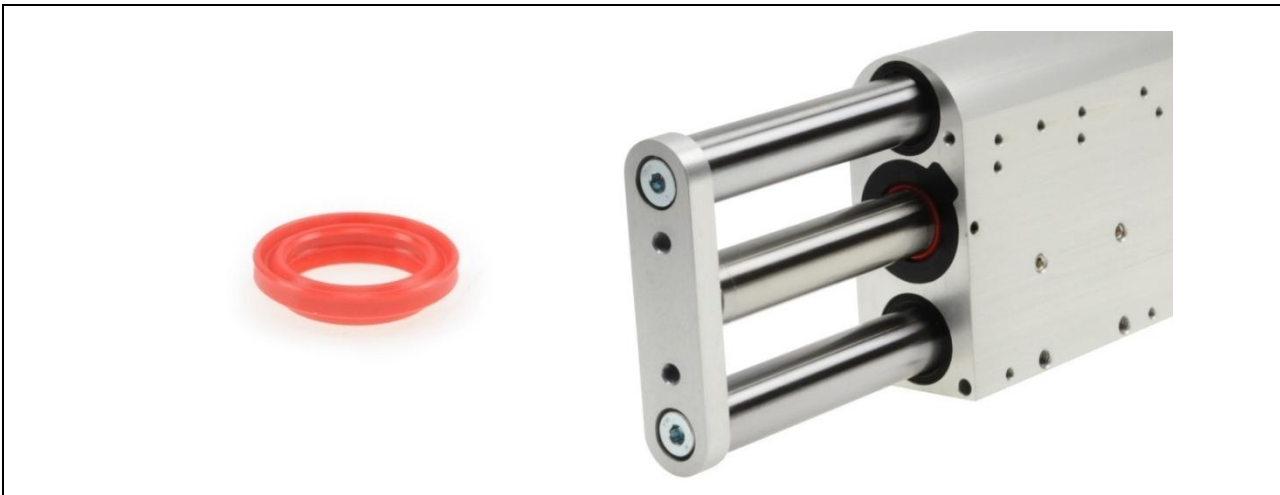7.2 Abstreifer

Die DM01-Linearfürungen sind mit Abstreifern für die Läufer ausgerüstet. Das innere des Stators bleibt mithilfe der Abstreiferringe frei von äusseren Fremdpartikeln oder Verschmutzung.

Bestellinformationen


Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
PAW01-12-LF	Abstreiferring zu DM01-23	0150-4086
PAW01-20-LF	Abstreiferring zu DM01-37	0150-4038
PAW01-28-LF	Abstreiferring zu DM01-48	0160-1885

7.2.1 Montage


Befolgen sie die Montageschritte 1 bis 4 und 7 bis 12 aus Kap. 7.1.1.

7.3 Führungswellen


Gehärtete und hartverchromte Wellen sorgen für eine präzise Führung. In der Regel müssen diese nicht ausgetauscht werden. Nur im Falle einer Beschädigung sollten die Führungswellen ersetzt werden.

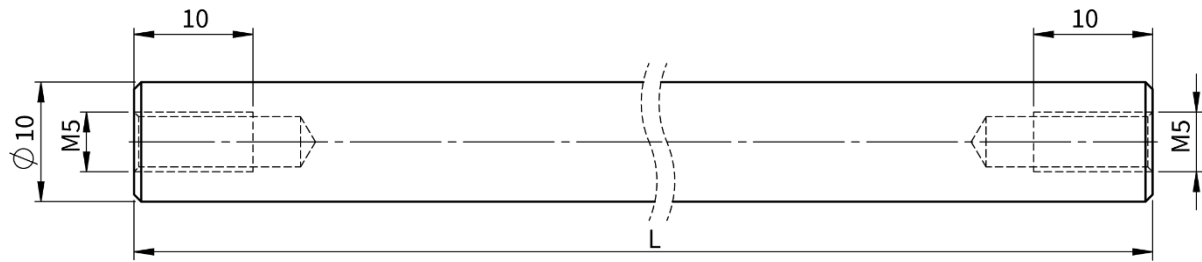


Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
DL01-10x185	Führungswelle für DM01-23, Hub 60 mm, L= 185 mm	0150-4033
DL01-10x225	Führungswelle für DM01-23, Hub 100 mm, L= 225 mm	0150-4034
DL01-10x285	Führungswelle für DM01-23, Hub 160 mm, L= 285 mm	0150-4035
DL01-10x345	Führungswelle für DM01-23, Hub 220 mm, L= 345 mm	0150-4036
DL01-10x415	Führungswelle für DM01-23, Hub 290 mm, L= 415 mm	0150-4037
DL01-10x475	Führungswelle für DM01-23, Hub 350 mm, L= 475 mm	0150-4093

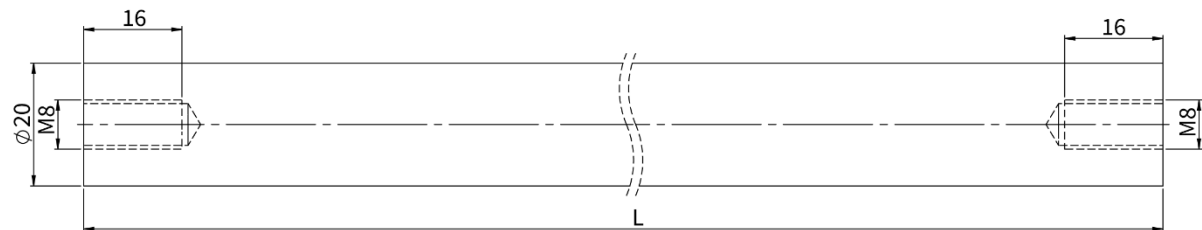

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
DL01h-20-14x307-M16/M8	Führungswelle für DM01-37, Hub 95 mm, L= 307 mm	0160-1689
DL01h-20-14x407-M16/M8	Führungswelle für DM01-37, Hub 195 mm, L= 407 mm	0160-1690
DL01h-20-14x507-M16/M8	Führungswelle für DM01-37, Hub 295 mm, L= 507 mm	0160-1691
DL01h-20-14x607-M16/M8	Führungswelle für DM01-37, Hub 395 mm, L= 607 mm	0160-1692
DL01h-20-14x707-M16/M8	Führungswelle für DM01-37, Hub 495 mm, L= 707 mm	0160-1693

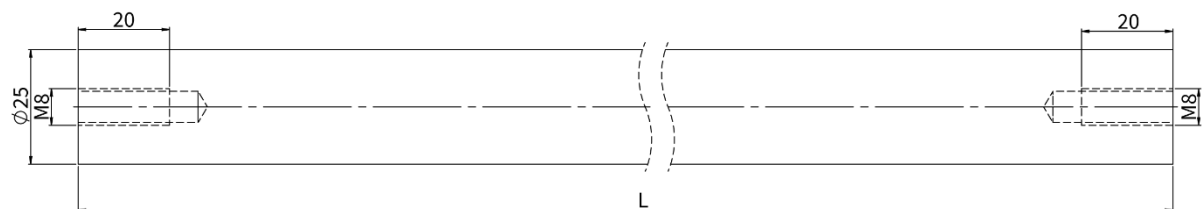

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
DL01h-25-15.6x342-M18/M8	Welle DM01-48x150, Hub 125 mm, L= 342 mm	0160-1437
DL01h-25-15.6x402-M18/M8	Welle DM01-48x150, Hub 185 mm, L= 402 mm	0160-1438
DL01h-25-15.6x492-M18/M8	Welle DM01-48x150, Hub 275 mm, L= 492 mm	0160-1440
DL01h-25-15.6x612-M18/M8	Welle DM01-48x150, Hub 395 mm, L= 612 mm	0160-1442
DL01h-25-15.6x702-M18/M8	Welle DM01-48x150, Hub 485 mm, L= 702 mm	0160-1444
DL01h-25-15.6x792-M18/M8	Welle DM01-48x150, Hub 575 mm, L= 792 mm	0160-1447

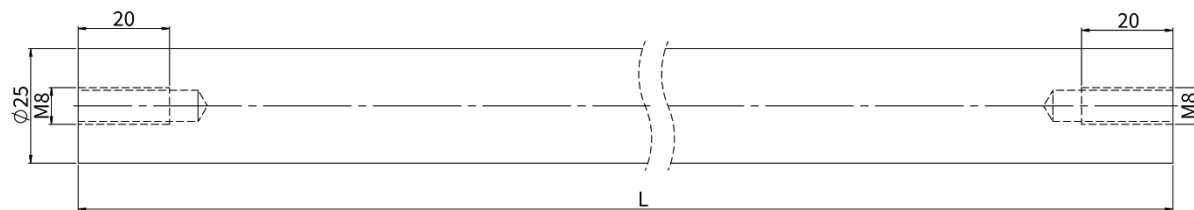


Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
DL01h-25-15.6x402-M18/M8	Welle DM01-48x240, Hub 95 mm, L= 95 mm	0160-1438
DL01h-25-15.6x492-M18/M8	Welle DM01-48x240, Hub 185 mm, L= 185 mm	0160-1440
DL01h-25-15.6x612-M18/M8	Welle DM01-48x240, Hub 305 mm, L= 305 mm	0160-1442
DL01h-25-15.6x702-M18/M8	Welle DM01-48x240, Hub 395 mm, L= 395 mm	0160-1444
DL01h-25-15.6x792-M18/M8	Welle DM01-48x240, Hub 485 mm, L= 485 mm	0160-1447

7.3.1 Montage




Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise im Kapitel 2 während der Montage!

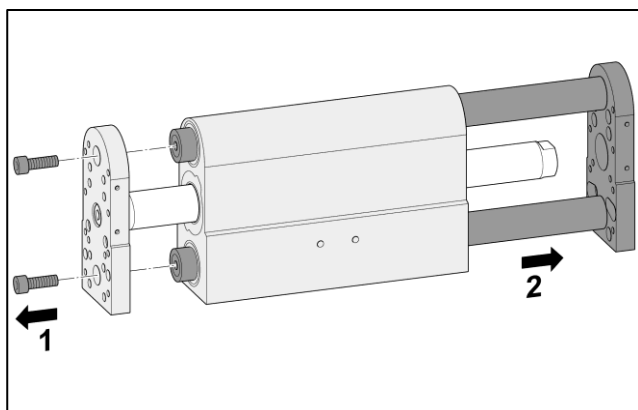


1. Führungswellen ausbauen

Schrauben der Führungswellen an der vorderen Montageplatte lösen. Anschliessend Führungswellen zusammen mit der hinteren Montageplatte rausziehen.

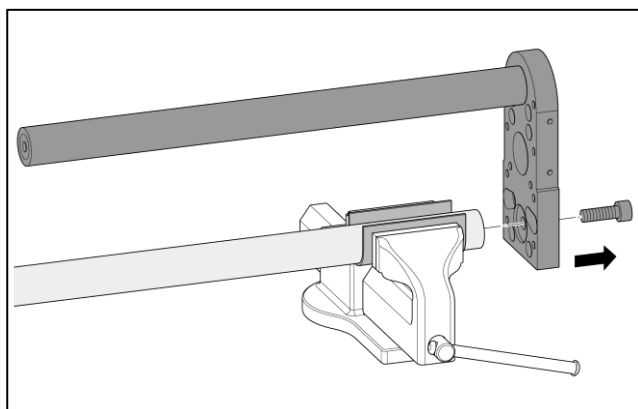


2. Hintere Montageplatte von Führungswellen lösen

Führungseinheit einspannen und Schrauben der Führungswellen an der hinteren Montageplatte ganz lösen.

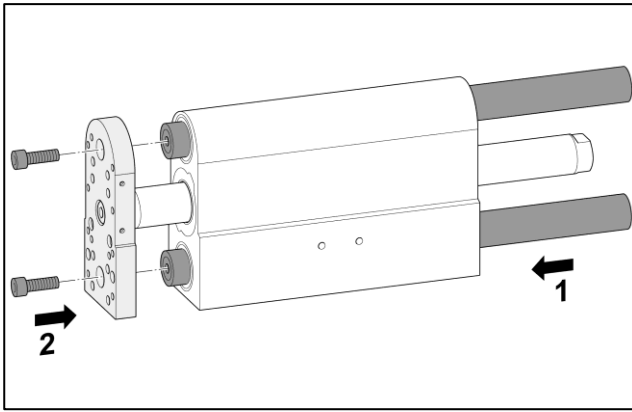

3. Neue Führungswellen an der vorderen Montageplatte fixieren


Schraubensicherung Loctite 243 in die Gewindebohrung der Führungswellen geben. Danach vordere Montageplatte mit den Führungswellen leicht verschrauben.

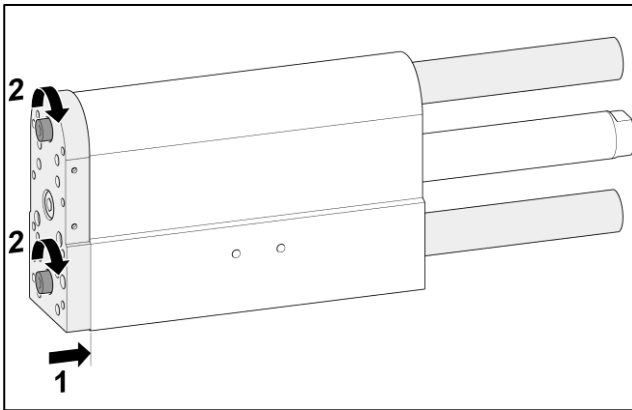

4. Neue Führungswellen mit der vorderen Montageplatte fest verschrauben


Vordere Montageplatte zum Anschlag des Führungsblocks schieben und Schrauben fest anziehen.

Anzugsmoment bei DM01-23:	5 Nm
Anzugsmoment bei DM01-37:	21 Nm
Anzugsmoment bei DM01-48:	21 Nm

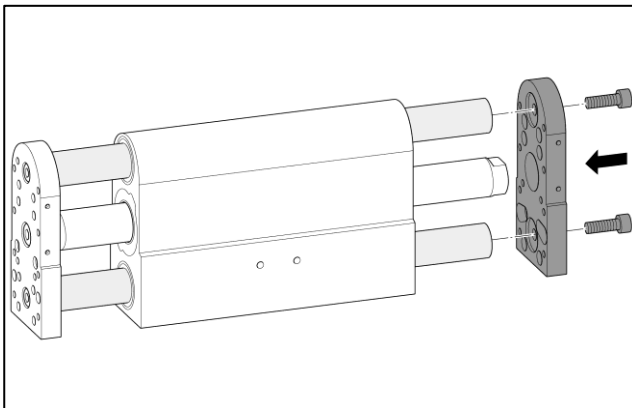

5. Neue Führungswellen an der hinteren Montageplatte fixieren

Schraubensicherung Loctite 243 in die Gewindebohrung der Führungswellen geben. Danach hintere Montageplatte mit den Führungswellen leicht verschrauben.

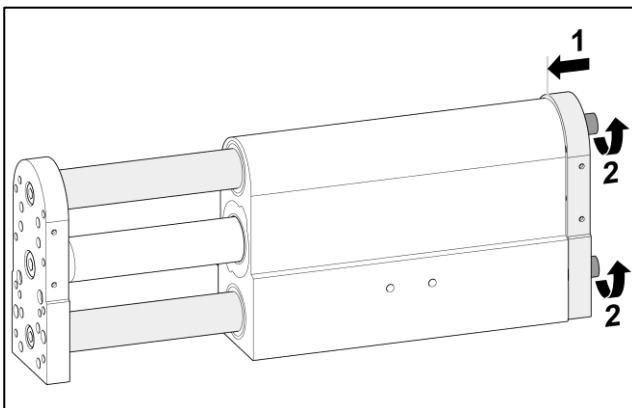


6. Neue Führungswellen mit der hinteren Montageplatte fest verschrauben

Hintere Montageplatte zum Anschlag des Führungsblocks schieben und Schrauben fest anziehen.

Anzugsmoment bei DM01-23:	5 Nm
Anzugsmoment bei DM01-37:	21 Nm
Anzugsmoment bei DM01-48:	21 Nm

7.4 Montageplatten

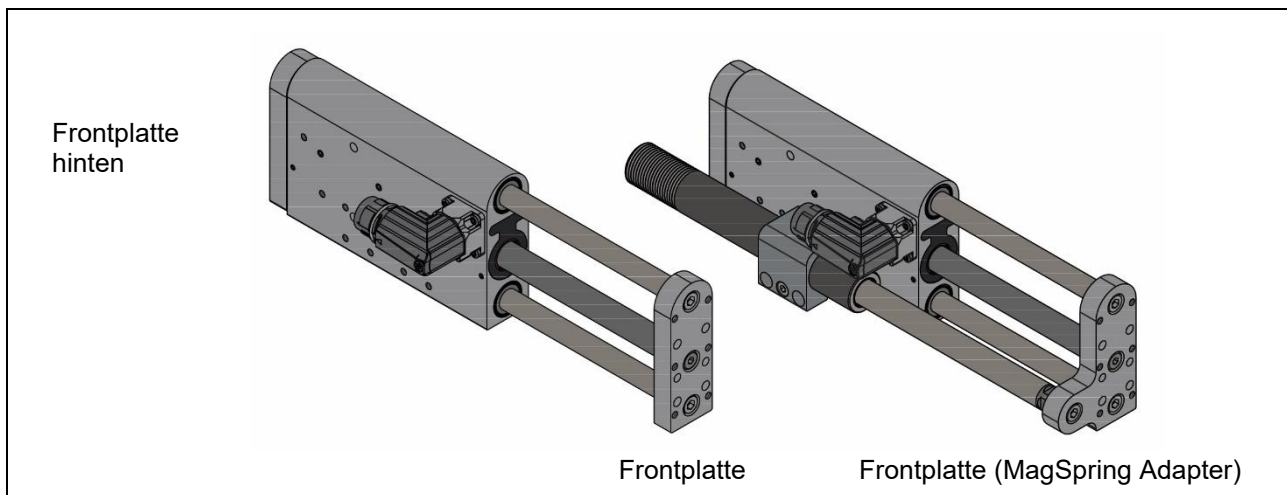


Die Montageplatten vorne und hinten, an welchen die Last befestigt werden kann, können bei einer Beschädigung neu bestellt werden. LinMot bietet für jedes DM01 Linearmodul den entsprechenden Artikel an. Die Abmessungen können aus dem Kapitel 11 entnommen werden.


Bestellinformationen

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
DF01k-23	Montageplatte D01-23 vorne	0160-1833
DF01k-23-H	Montageplatte D01-23 hinten	0160-2984
DF01k-23-MagSpring	Montageplatte mit MagSpring Verbindung D01-23 vorne	0260-0060
DF01k-37	Montageplatte D01-37 vorne	0160-1281
DF01k-37-H	Montageplatte D01-37 hinten	0160-1936
DF01k-37-MagSpring	Montageplatte mit MagSpring Verbindung D01-37 vorne	0260-0057
DF01k-48	Montageplatte D01-48 vorne	0160-1203
DF01k-48-H	Montageplatte D01-48 hinten	0160-2985
DF01k-48-MagSpring	Montageplatte mit MagSpring Verbindung D01-48 vorne	0260-0063


7.4.1 Montage der vorderen Montageplatte

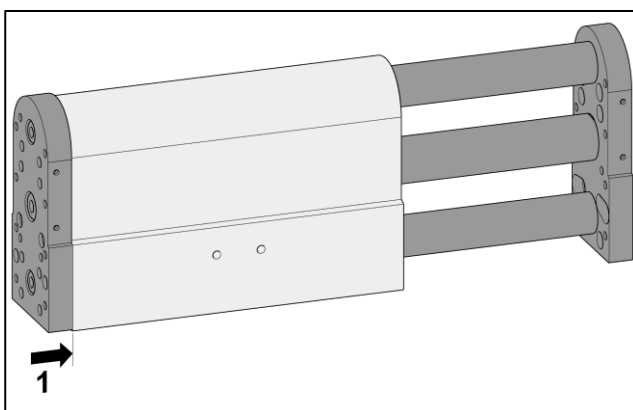

1. Vordere Montageplatte zum Anschlag des Führungsblocks schieben.

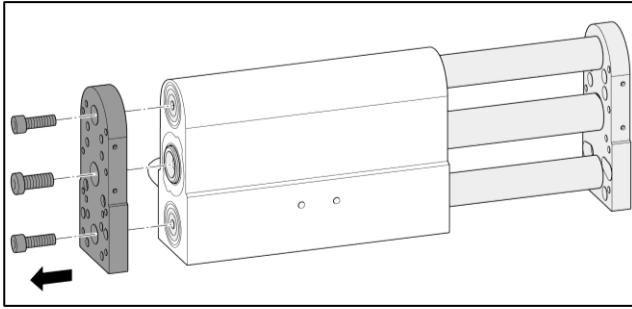


- 2. Vordere Montageplatte demontieren**
Schrauben der Führungswellen und des Läufers lösen und Platte entfernen.

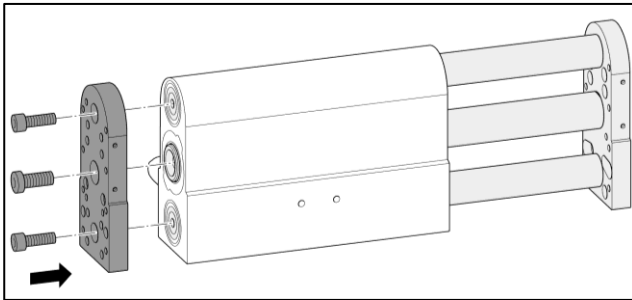


- 3. Vordere Montageplatte montieren**
Schraubensicherung Loctite 243 in die Gewindebohrung der Führungswellen und des Läufers geben.
Neue vordere Montageplatte fest verschrauben.

Anzugsmoment bei DM01-23:	5 Nm
Anzugsmoment bei DM01-37:	21 Nm
Anzugsmoment bei DM01-48:	
- Führungswellen:	21 Nm
- Läufer:	40 Nm


7.4.2 Montage der hinteren Montageplatte

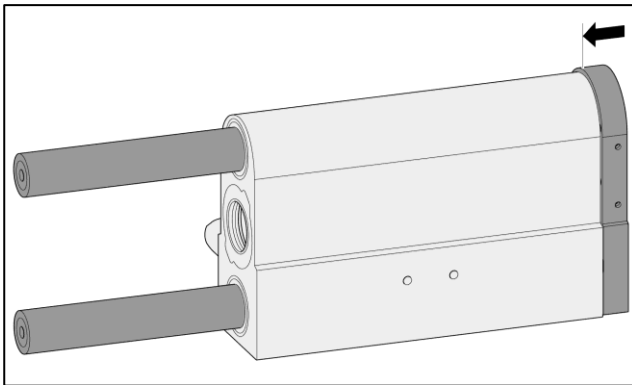

- 1. Hintere Montageplatte zum Anschlag des Führungsblocks schieben.**

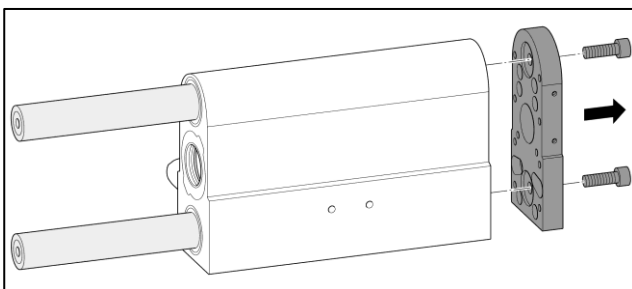

- 2. Hintere Montageplatte demontieren**
Schrauben der Führungswellen lösen und Platte entfernen.

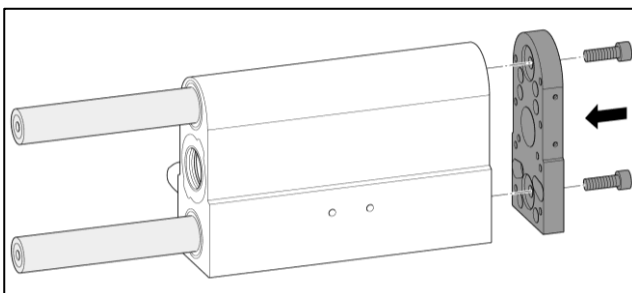

- 3. Hintere Montageplatte montieren**
Schraubensicherung Loctite 243 in die Gewindebohrung der Führungswellen geben.
Neue hintere Montageplatte fest verschrauben.

Anzugsmoment bei DM01-23:	5 Nm
Anzugsmoment bei DM01-37:	21 Nm
Anzugsmoment bei DM01-48:	21 Nm

8 Zubehör

8.1 Motorkabel für DM01-23



Standard Kabel

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
K05-W/R-2	Motorkabel W/R, 2 m	0150-2119
K05-W/R-4	Motorkabel W/R, 4 m	0150-2120
K05-W/R-6	Motorkabel W/R, 6 m	0150-2121
K05-W/R-8	Motorkabel W/R, 8 m	0150-2122
K05-W/R-	Motorkabel K05-W/R, Länge auf Mass	0150-3262

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
K05-Y/R-2	Motorkabel Y/R, 2 m	0150-2421
K05-Y/R-4	Motorkabel Y/R, 4 m	0150-2422
K05-Y/R-6	Motorkabel Y/R, 6 m	0150-2423
K05-Y/R-8	Motorkabel Y/R, 8 m	0150-2424
K05-Y-Fe/R-	Motorkabel K05-Y-Fe/R, Länge auf Mass	0150-3501

High-Flex Kabel

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
KS03-R/R-1.5	Schleppkettkabel R/R, 1.5 m	0150-3566
KS03-R/R-2	Schleppkettkabel R/R, 2 m	0150-3567
KS03-R/R-3	Schleppkettkabel R/R, 3 m	0150-3568

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
KS05-W/R-4	Schleppkettkabel W/R, 4 m	0150-2106
KS05-W/R-6	Schleppkettkabel W/R, 6 m	0150-2131
KS05-W/R-8	Schleppkettkabel W/R, 8 m	0150-2107
KS05-W/R-	Schleppkettkabel KS05-W/R, Länge auf Mass	0150-3256

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
KS05-Y/R-4	Schleppkettkabel Y/R, 4 m	0150-2433
KS05-Y/R-6	Schleppkettkabel Y/R, 6 m	0150-2434
KS05-Y/R-8	Schleppkettkabel Y/R, 8 m	0150-2435
KS05-Y-Fe/R-	Schleppkettkabel KS05-Y-Fe/R, Länge auf Mass	0150-3507

Roboter-kabel

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
KR05-W/R-	Roboter-kabel KR05-W/R, Länge auf Mass	0150-3336
KR05-Y-Fe/R-	Roboter-kabel KR05-Y-Fe/R, Länge auf Mass	0150-3512

8.2 Motorkabel für DM01-37**Standard Kabel**

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
K05-W/R-2	Motorkabel W/R, 2 m	0150-2119
K05-W/R-4	Motorkabel W/R, 4 m	0150-2120
K05-W/R-6	Motorkabel W/R, 6 m	0150-2121
K05-W/R-8	Motorkabel W/R, 8 m	0150-2122
K05-W/R-	Motorkabel K05-W/R, Länge auf Mass	0150-3262

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
K05-Y/R-2	Motorkabel Y/R, 2 m	0150-2421
K05-Y/R-4	Motorkabel Y/R, 4 m	0150-2422
K05-Y/R-6	Motorkabel Y/R, 6 m	0150-2423
K05-Y/R-8	Motorkabel Y/R, 8 m	0150-2424
K05-Y-Fe/R-	Motorkabel K05-Y-Fe/R, Länge auf Mass	0150-3501

High-Flex Kabel

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
KS05-09-R/R-1.5	Schleppkettkabel R/R, 1.5 m	0150-3883
KS05-09-R/R-2	Schleppkettkabel R/R, 2 m	0150-3884
KS05-09-R/R-3	Schleppkettkabel R/R, 3 m	0150-3885

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
KS05-W/R-4	Schleppkettkabel W/R, 4 m	0150-2106
KS05-W/R-6	Schleppkettkabel W/R, 6 m	0150-2131
KS05-W/R-8	Schleppkettkabel W/R, 8 m	0150-2107
KS05-W/R-	Schleppkettkabel KS05-W/R, Länge auf Mass	0150-3256

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
KS05-Y/R-4	Schleppkettkabel Y/R, 4 m	0150-2433
KS05-Y/R-6	Schleppkettkabel Y/R, 6 m	0150-2434
KS05-Y/R-8	Schleppkettkabel Y/R, 8 m	0150-2435
KS05-Y-Fe/R-	Schleppkettkabel KS05-Y-Fe/R, Länge auf Mass	0150-3507

Roboter-kabel

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
KR05-W/R-	Roboter-kabel KR05-W/R, Länge auf Mass	0150-3336
KR05-Y-Fe/R-	Roboter-kabel KR05-Y-Fe/R, Länge auf Mass	0150-3512

8.3 Motorkabel für DM01-48**Standard Kabel**

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
K15-W/C-2	Motorkabel W/C, 2 m	0150-1811
K15-W/C-4	Motorkabel W/C, 4 m	0150-1801
K15-W/C-6	Motorkabel W/C, 6 m	0150-1802
K15-W/C-8	Motorkabel W/C, 8 m	0150-1803
K15-W/C-	Motorkabel W/C, Länge auf Mass	0150-3131

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
K15-Y/C-2	Motorkabel Y/R, 2 m	0150-2429
K15-Y/C-4	Motorkabel Y/R, 4 m	0150-2430
K15-Y/C-6	Motorkabel Y/R, 6 m	0150-2431
K15-Y/C-8	Motorkabel Y/R, 8 m	0150-2432
K15-Y-Fe/C-	Motorkabel Y-Fe/R, Länge auf Mass	0150-3506

High-Flex Kabel

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
KS10-W/C-4	Schleppkettkabel W/C, 4 m	0150-1807
KS10-W/C-6	Schleppkettkabel W/C, 6 m	0150-1858
KS10-W/C-8	Schleppkettkabel W/C, 8 m	0150-1808
KS10-W/C-	Schleppkettkabel W/C, Länge auf Mass	0150-3139



Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
KS10-Y/C-4	Schleppkettkabel Y/C, 4 m	0150-2439
KS10-Y/C-6	Schleppkettkabel Y/C, 6 m	0150-2440
KS10-Y/C-8	Schleppkettkabel Y/C, 8 m	0150-2441
KS10-Y/C-	Schleppkettkabel Y-Fe/C, Länge auf Mass	0150-3511

Roboter-kabel

Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
KR10-W/C-	Roboter-kabel KR10-W/C, Länge auf Mass	0150-3199
KR10-Y-Fe/C-	Roboter-kabel KR10-Y-Fe/C, Länge auf Mass	0150-3515

8.4 Ventilator-Kits



Bei den Linearmodulen DM01-37 ohne MagSpring können die Gewindebohrungen (P1-P4, siehe Abschnitt «Abmessungen & Gewichte») zur Montage des Ventilators HV01-37/48 (Art-Nr. 0150-5051) genutzt werden. Bei allen anderen DM01 Linearmodulen können keine Ventilatoren direkt montiert werden. Es empfiehlt sich für die externe Montage, kundenseitig eigene Adapter zu konstruieren.



Speisespannung:
24VDC, 70mA

Luftfluss:
15 m³/h

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.
HV01-23	Ventilator-Kit 23	0150-5050

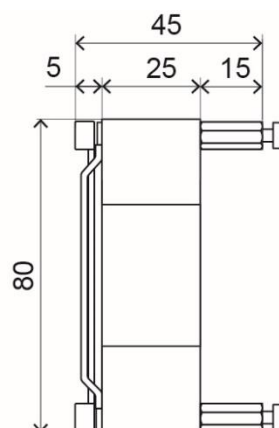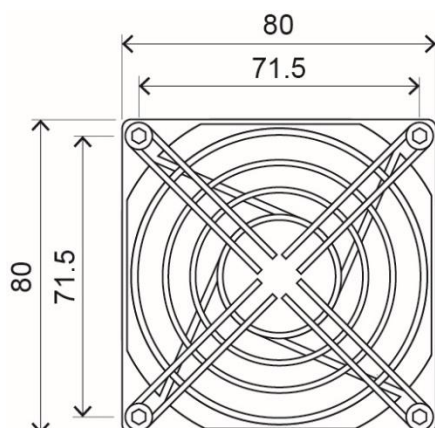

Speisespannung:
24VDC, 120mA

Luftfluss:
80 m³/h

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.
HV01-37/48	Ventilator-Kit 37/48, passend für direkte Montage bei DM01-37 ohne MagSpring	0150-5051

9 Wartungs- und Prüfhinweise

Die Linearkugellager der DM01 Linearmodule werden werkseitig mit einer Initialschmierung versehen. Die Schmier- bzw. Inspektionsintervalle richten sich vor allem nach der mittleren Fahrgeschwindigkeit, der Betriebstemperatur und der Fettqualität. Die nachfolgende Tabelle mit den Inspektionsintervallen geht von normalen industriellen, mitteleuropäischen Bedingungen (5 Tage-Woche mit 8 Stunden Betriebszeit pro Tag) und den Einsatz des empfohlenen Lagerfetts ELKALUB VP 874, einem lebensmittelverträglichen Schmierstoff mit NSF-H1-Zertifizierung, aus.

Geschwindigkeit [v]	Schmier- / Inspektionsintervall [km]
$v < 1 \text{ m/s}$	5000
$1 \text{ m/s} < v < 1.5 \text{ m/s}$	2500
$v > 1.5 \text{ m/s}$	1200

Grundsätzlich muss der Inspektionszyklus der Antriebseinheit verkürzt werden, wenn starke Belastungen oder abweichende Bedingungen vorliegen. Diese sind z.B.:

- Permanente Verschmutzung
- Direkte Sonneneinstrahlung
- Tiefe Luftfeuchtigkeit
- Betrieb im Freien
- Starke Stösse oder Vibrationen
- Erhöhte Betriebstemperatur

9.1 Inspektion

Entsprechend der Inspektionsintervalle sind folgende Prüfungen durchzuführen.

9.1.1 Linearmodul

- Haben die Führungswellen zu viel Spiel? Bei Ja -> Lager tauschen.
- Zeigen die Führungswellen Abnutzungsspuren bzw. Rillen? -> Bei Ja -> Führungswellen und Lager tauschen.
- Wurden die Wellenlager nachgeschmiert? Bei Verneinung -> Reinigung + Schmieren
- Lässt sich die Führungseinheit leichtgängig bewegen? Bei Verneinung -> Montageplatten ausrichten
- Ist der Abstreifer ohne sichtbare Abnutzung? Bei Verneinung -> Abstreifer ersetzen

9.1.2 MagSpring

- Ist der Läufer mit einem leichten Fettfilm versehen? Bei Verneinung -> Schmieren
- Zeigt der Läufer Abnutzungsspuren bzw. Rillen? Bei Ja -> Läufer tauschen
- Zeigt das MagSpring Statorlager Abnutzungsspuren? Bei Ja -> MagSpring tauschen
- Lässt sich der MagSpring Läufer leichtgängig bewegen? Bei Verneinung -> Reinigung (Stator, Läufer) + Schmieren

9.1.3 Pneumatische Haltebremse

Übt die Bremse weiterhin die zu erwartende Haltekraft aus? Bei Verneinung -> Bremse tauschen.

9.1.4 Geräuschsignatur bei DM01-48 Führungen

Abhängig von den Umgebungsbedingungen ist bei DM01-48 Führungen bei sehr langsamen Bewegungen und ruhigem Umfeld ein 'klickendes' Geräusch wahrnehmbar. Die Ursache liegt in der internen magnetischen Restanzziehung auf die unbelasteten Kugeln der Linearkugellager und kann abhängig von der Modullänge resonanzmässig verstärkt werden. Dieses klickende Geräusch ist daher systembedingt und hat keinerlei Einfluss auf die technische Funktionalität.

9.2 Reinigung

9.2.1 Führungswellen

- Führungswellen gemäss Kapitel 7.3 demontieren.

- Führungswellen mit einem weichen Wegwerfpapier evtl. unter Zuhilfenahme eines fettlösenden Reinigungsmittels (z.B. Waschbenzin) reinigen.

9.2.2 MagSpring

- Läufer vorsichtig aus dem Stator ziehen.
Achtung! Grosse magnetische Anziehungskräfte (Warnhinweise ab S. 5 beachten)! Gegebenenfalls sind naheliegende Eisenkonstruktionen mit nicht magnetischem Material (z. B. Holz) abzudecken.
- Läufer und Stator mit einem weichen Wegwerfpapier idealerweise unter Zuhilfenahme von LU06 Reinigungsspray (alternativ Brennspritus oder Alkohol) reinigen.

9.3 Schmierung

9.3.1 Linearkugellager

- Zuerst Reinigungshinweise entsprechend des obigen Abschnitts durchführen.
- Lager mit 2-3 g Fett ELKALUB VP 874 einfetten, wobei zum gleichmässigen Auftrag eine Bürste verwendet werden kann.
- Die Führungswellen werden ohne Schmierung in die Führung eingeschoben.

9.3.2 MagSpring

- Zuerst Reinigungshinweise entsprechend des obigen Abschnitts durchführen.
- Danach Statorbohrung mit 2-3 g Fett LU02 einfetten, wobei lediglich ein leichter Fettfilm auf der Innenseite vorhanden sein sollte.
Wichtig! Überfettung vermeiden!
- Läufer leicht einfetten, wobei lediglich ein leichter Fettfilm auf dem Läuferrohr vorhanden sein sollte.

9.3.3 Pneumatische Haltebremse

Die Feststelleinheit ist werksseitig mit einer Grundfetttschmierung versehen. Ölnebelschmierung ist nicht unbedingt erforderlich, erhöht jedoch die Lebensdauer der Verschleissteile.



Wenn Sie einmal geölte Druckluft verwenden, müssen Sie immer geölte Druckluft verwenden. Das Einbringen von zu viel Öl kann zu Funktionsstörungen führen.

9.4 Reinigungsmittel / Schmiermittel

Für die Reinigung der MagSpring Statoren und Läufern wird das Reinigungsspray LU06 empfohlen. Zur Verbesserung der Gleiteigenschaft zwischen MagSpring Läufer und Stator wird das lebensmittelverträgliche LinMot Fett LU02 vorgeschrieben. Für das Einfetten der Linearkugellager wird der lebensmittelverträgliche Schmierstoff ELKALUB VP 874 (vormals SKF LGFP 2) vorgeschrieben.

Bestellinformationen


Artikel	Beschreibung	Art-Nr.
LU06-250	Klüüberfood NH1 4-002 Spray* (250 ml)	0150-2394
LU02-50	Schmierstoff für Linearmotoren** (50 g)	0150-1954
LU02-1000	Schmierstoff für Linearmotoren** (1000 g)	0150-1955
ELKALUB VP 874 (vormals SKF LGFP 2/1)	Lebensmittelverträglicher Schmierstoff*** (1 kg)	0150-6972
* LinMot Spray LU06 ist identisch mit KLÜBERFOOD NH1 4-002 (Lebensmitteltaugliche UH1 Zulassung). ** LinMot Fett LU02 ist identisch mit KLÜBERSYNTH UH1 14-31 (Lebensmitteltauglich UH1 Zulassung). *** Lebensmitteltauglich H1 Zulassung		

10 Transport und Lagerung

- LinMot Linearführungen dürfen ausschliesslich in der Originalverpackung transportiert und gelagert werden.
- Die Linearführungen sollten erst beim Einbau aus der Verpackung genommen werden.
- Der Lagerraum muss trocken, staubfrei, frostfrei und erschütterungsfrei sein.
- Die relative Luftfeuchte sollte weniger als 60 % betragen.
- Vorgeschriebene Lagertemperatur: -15 °C...70 °C
- Die Linearführung muss vor extremen Witterungen geschützt werden.
- Die Raumluft darf keine aggressiven Gase enthalten.

11 Abmessungen & Gewichte

11.1 Linearmodule DM01-23x80

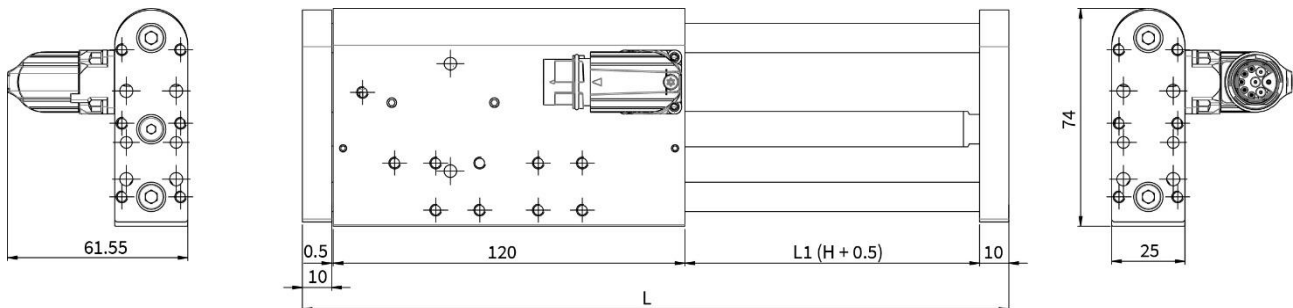


Linearmodul	Hub H [mm (inch)]		Schlittenlänge L [mm (inch)]		Bewegte Masse ¹⁾ [g (lb)]		Gesamtgewicht [g (lb)]	
DM01-23x80F-HP-R-60	60	(2.36)	201	(7.91)	460	(1.01)	1039	(2.29)
DM01-23x80F-HP-R-100	100	(3.93)	241	(9.49)	542	(1.19)	1121	(2.47)
DM01-23x80F-HP-R-160	160	(6.30)	301	(11.85)	666	(1.47)	1245	(2.74)
DM01-23x80F-HP-R-220	220	(8.66)	361	(14.21)	774	(1.71)	1353	(2.98)
DM01-23x80F-HP-R-290	290	(11.42)	431	(16.97)	915	(2.02)	1494	(3.29)
DM01-23x80F-HP-R-350	350	(13.78)	491	(19.33)	1037	(2.29)	1616	(3.56)


¹⁾ Masse: Läufer, Wellen, Frontplatte vorne, Frontplatte hinten

11.1.1 Frontplatten

DF01k-23


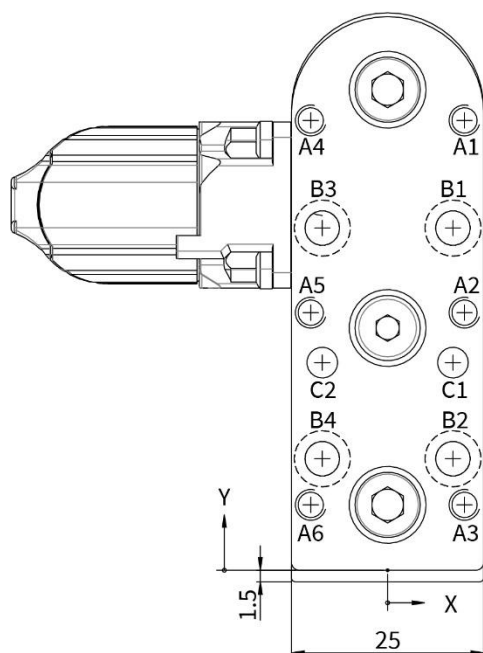


DF01k-23-H

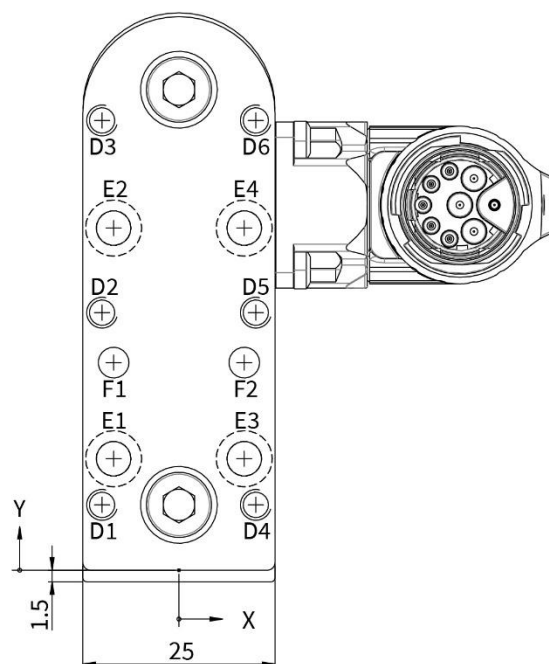

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
A1	10	58.5	M4x10
A2	10	33.5	
A3	10	8.5	
A4	-10	58.5	
A5	-10	33.5	
A6	-10	8.5	
B1	8.5	44.5	$\varnothing 7.3 \times 4.4 \text{U}$ $\varnothing 4.5 \times 10$
B2	8.5	14.5	
B3	-8.5	44.5	
B4	-8.5	14.5	
C1	8.5	27	$\varnothing 4 \text{ H7 } 0^{+0.012}_{-0} \times 8$
C2	-8.5	27	


ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
D1	-10	8.5	M4x10
D2	-10	33.5	
D3	-10	58.5	
D4	10	8.5	
D5	10	33.5	
D6	10	58.5	
E1	-8.5	14.5	$\varnothing 7.3 \times 4.4 \text{U}$ $\varnothing 4.5 \times 10$
E2	-8.5	44.5	
E3	8.5	14.5	
E4	8.5	44.5	
F1	-8.5	27	$\varnothing 4 \text{ H7 } 0^{+0.012}_{-0} \times 8$
F2	8.5	27	

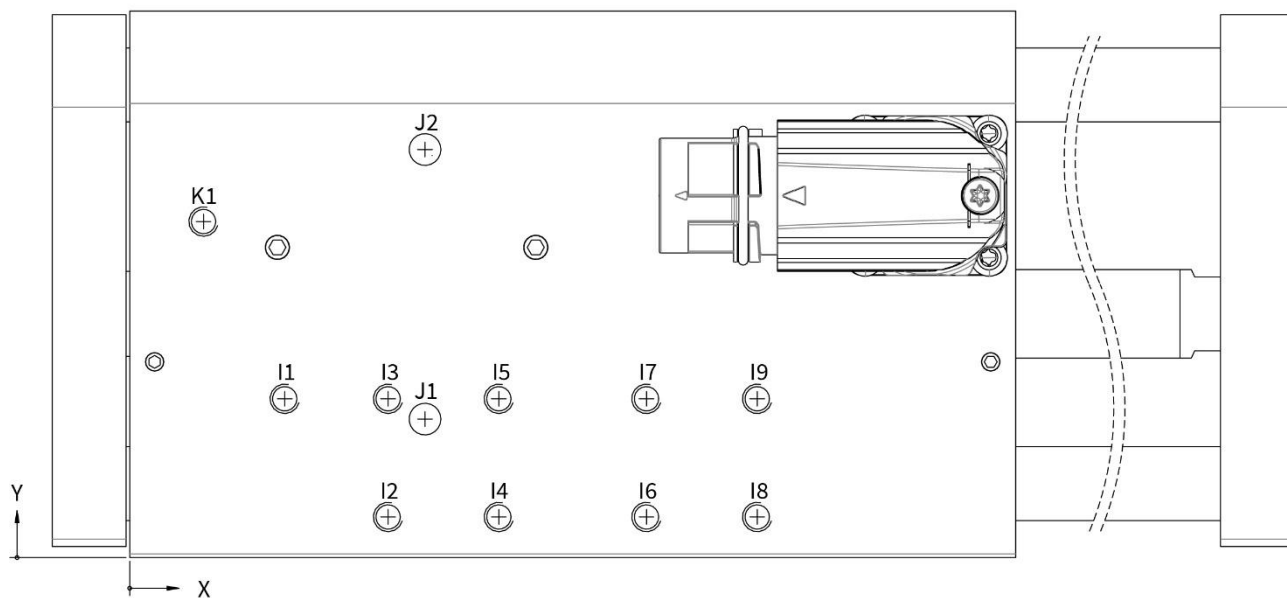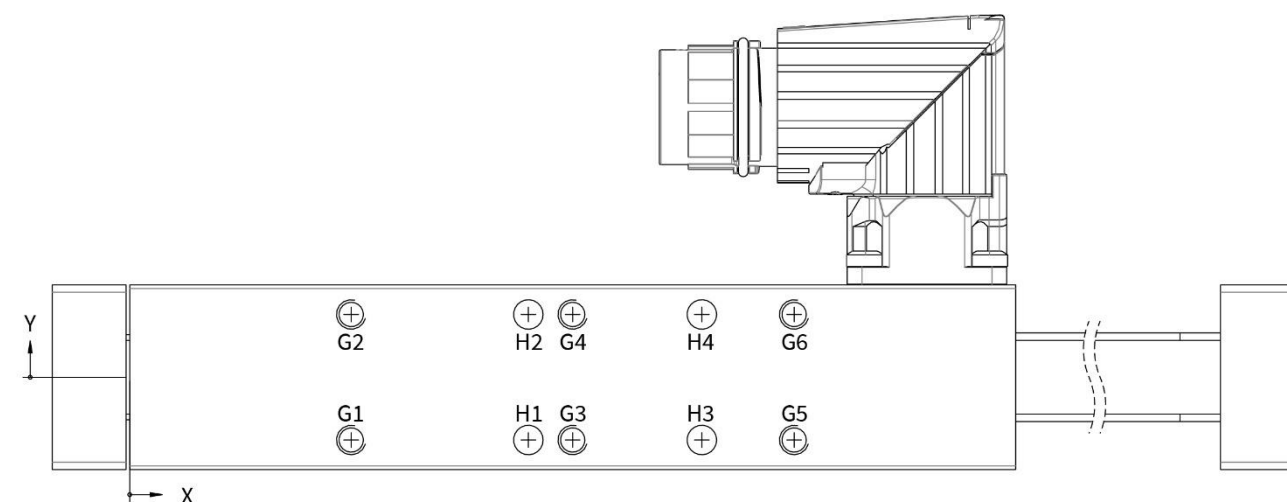11.1.2 Führungsblock

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
G1	30	-8.5	M4x8
G2	30	8.5	
G3	60	-8.5	
G4	60	8.5	
G5	90	-8.5	
G6	90	8.5	
H1	54	-8.5	$\varnothing 4 \text{ H7 } 0^{+0.012} \times 5$
H2	54	8.5	
H3	77.5	-8.5	
H4	77.5	8.5	

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
I1	21	21.5	M4x4
I2	35	5.5	
I3	35	21.5	
I4	50	5.5	
I5	50	21.5	
I6	70	5.5	
I7	70	21.5	
I8	85	5.5	
I9	85	21.5	
J1	40	18.75	$\varnothing 4.3 \times 25$
J2	40	55.25	
K1	10	45.5	M4x8

Reserviert für Befestigung Kabelführung: K1, I1

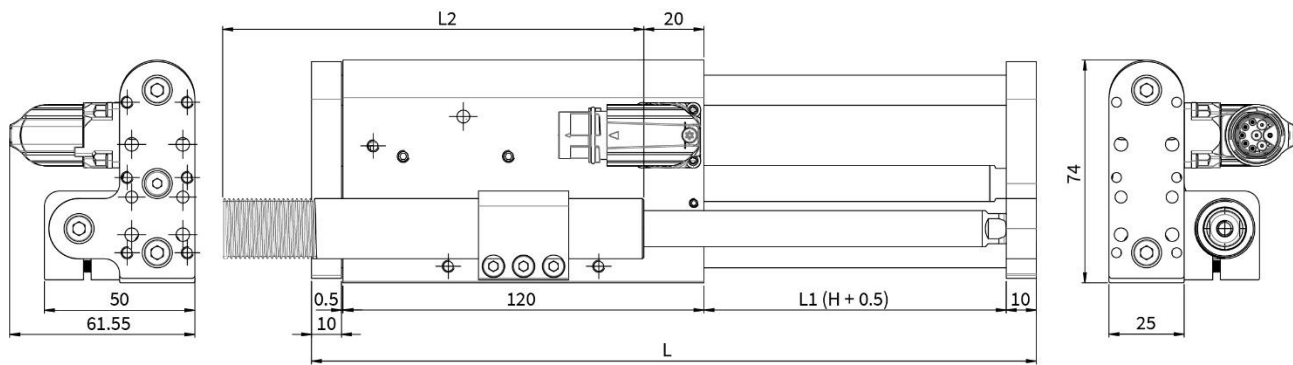
11.2 Linearmodule DM01-23x80_MSxx

Linearmodul mit MagSpring DM01-23x80F-HP-R...	Hub H [mm (inch)]		MS Statorlänge L2 [mm (inch)]		Schlittenlänge L [mm (inch)]		Bewegte Masse ¹⁾ [g (lb)]		Gesamtgewicht [g (lb)]	
...-60_MSxx ²⁾	60	(2.36)	82	(3.23)	201	(7.91)	580	(1.28)	1293	(2.85)
...-100_MSxx ²⁾	100	(3.93)	140	(5.51)	241	(9.49)	728	(1.60)	1441	(3.18)
...-160_MSxx ²⁾	160	(6.30)	220	(8.66)	301	(11.85)	926	(2.04)	1639	(3.61)
...-220_MSxx ²⁾	220	(8.66)	300	(11.81)	361	(14.21)	1034	(2.28)	1747	(3.85)
...-290_MSxx ²⁾	290	(11.42)	300	(11.81)	431	(16.97)	1275	(2.81)	1988	(4.38)


¹⁾ Masse: Läufer, Wellen, Frontplatte vorne, Frontplatte hinten, MagSpring Läufer
²⁾ MagSpring Varianten mit unterschiedlichen Konstantkräften: MS11 (11N); MS12 (17N); MS13 (22N)

11.2.1 Frontplatten

MA01k-20!D01-23

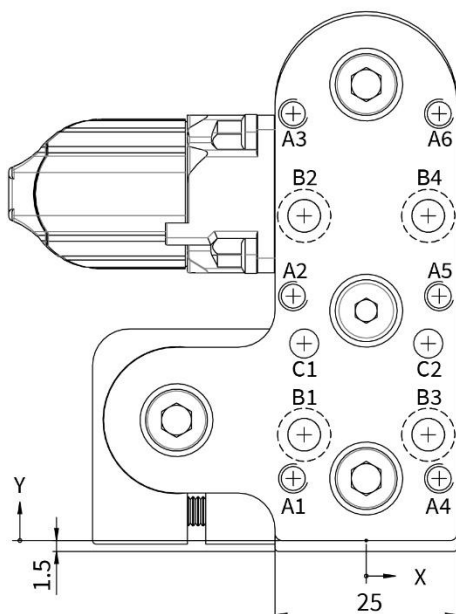


DF01k-23-H

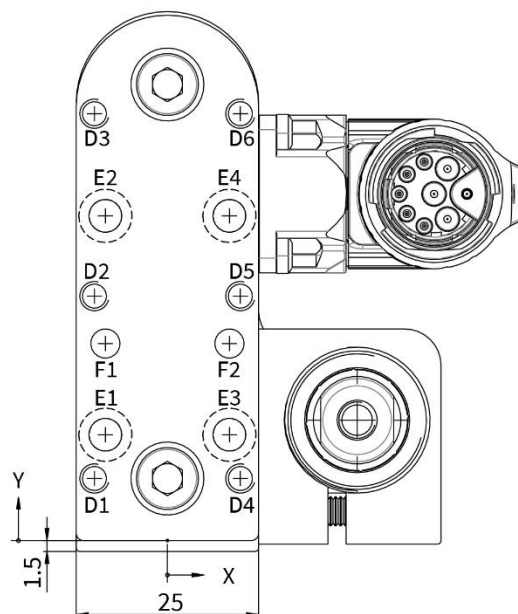


ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
A1	-10	8.5	M4x10
A2	-10	33.5	
A3	-10	58.5	
A4	10	8.5	
A5	10	33.5	
A6	10	58.5	
B1	-8.5	14.5	$\varnothing$ 7.3x4.4U $\varnothing$ 4.5x10
B2	-8.5	44.5	
B3	8.5	14.5	
B4	8.5	44.5	
C1	-8.5	27	$\varnothing$ 4 H7 0 x8 +0.012
C2	8.5	27	

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
D1	-10	8.5	M4x10
D2	-10	33.5	
D3	-10	58.5	
D4	10	8.5	
D5	10	33.5	
D6	10	58.5	
E1	-8.5	14.5	$\varnothing$ 7.3x4.4U $\varnothing$ 4.5x10
E2	-8.5	44.5	
E3	8.5	14.5	
E4	8.5	44.5	
F1	-8.5	27	$\varnothing$ 4 H7 0 x8 +0.012
F2	8.5	27	

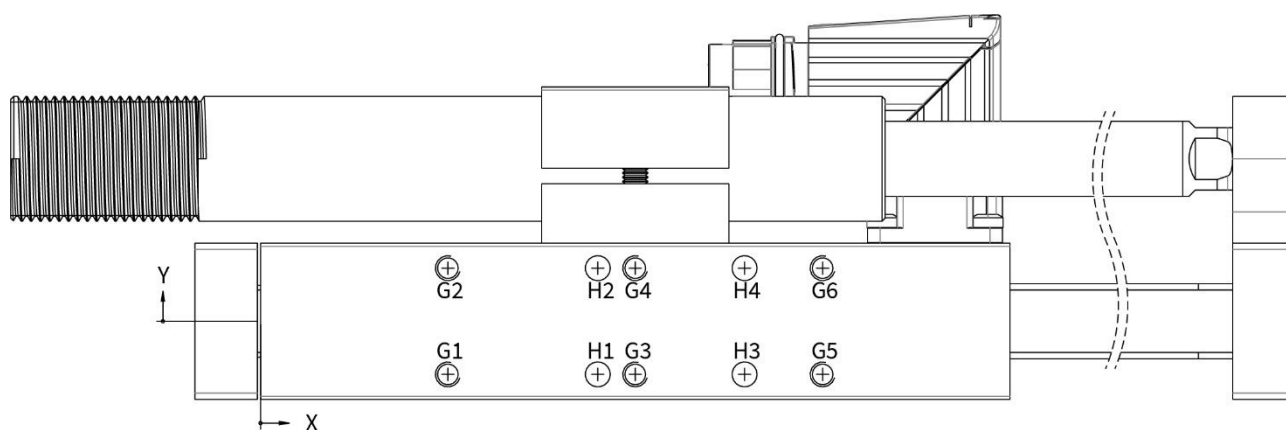
11.2.2 Führungsblock

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
G1	30	-8.5	M4x8
G2	30	8.5	
G3	60	-8.5	
G4	60	8.5	
G5	90	-8.5	
G6	90	8.5	
H1	54	-8.5	$\varnothing 4 \text{ H7 } 0^{+0.012} \times 5$
H2	54	8.5	
H3	77.5	-8.5	
H4	77.5	8.5	

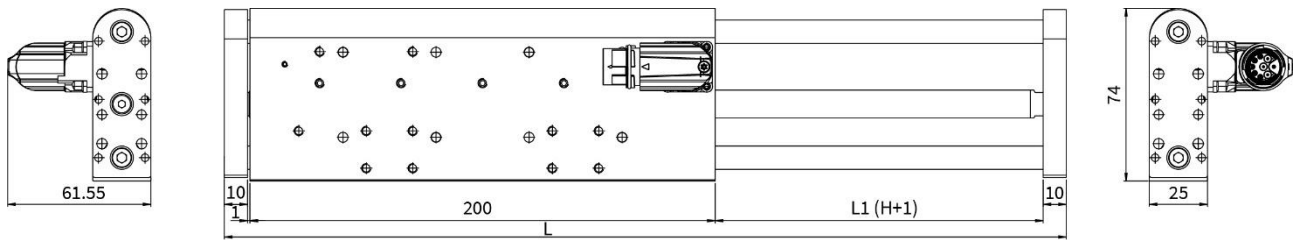11.3 Linearmodule DM01-23x160

Linearmodul	Hub H [mm (inch)]		Schlittenlänge L [mm (inch)]		Bewegte Masse ¹⁾ [g (lb)]		Gesamtgewicht [g (lb)]	
DM01-23x160H-XP-R-80	80	(3.15)	302	(11.89)	670	(1.48)	1640	(3.62)
DM01-23x160H-XP-R-140	140	(5.51)	362	(14.25)	800	(1.76)	1770	(3.90)
DM01-23x160H-XP-R-210	210	(8.27)	432	(17.00)	940	(2.07)	1910	(4.21)
DM01-23x160H-XP-R-270	270	(10.63)	492	(19.37)	1060	(2.34)	2030	(4.48)
¹⁾ Masse: Läufer, Wellen, Frontplatte vorne, Frontplatte hinten								


11.3.1 Frontplatten

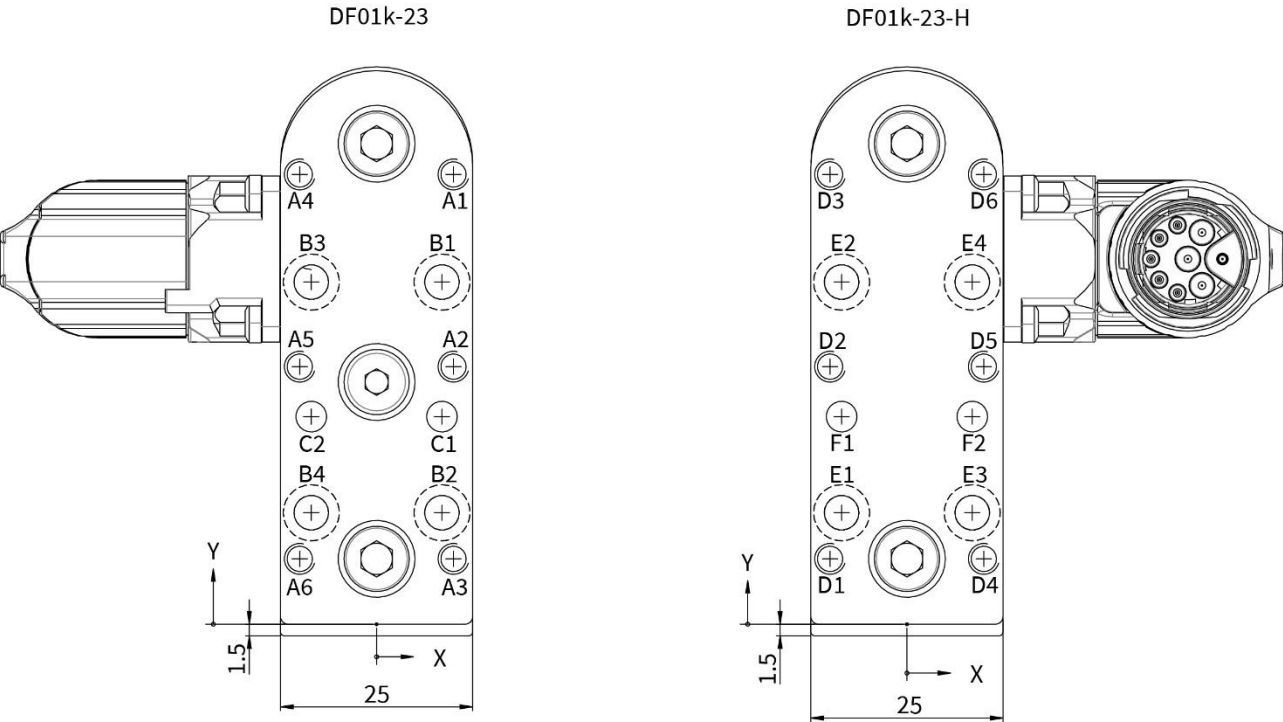

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
A1	10	58.5	M4x10
A2	10	33.5	
A3	10	8.5	
A4	-10	58.5	
A5	-10	33.5	
A6	-10	8.5	
B1	8.5	44.5	Ø 7.3x4.4U Ø 4.5x10
B2	8.5	14.5	
B3	-8.5	44.5	
B4	-8.5	14.5	
C1	8.5	27	+0.012 Ø 4 H7 0 x8
C2	-8.5	27	


ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
D1	-10	8.5	M4x10
D2	-10	33.5	
D3	-10	58.5	
D4	10	8.5	
D5	10	33.5	
D6	10	58.5	
E1	-8.5	14.5	Ø 7.3x4.4U Ø 4.5x10
E2	-8.5	44.5	
E3	8.5	14.5	
E4	8.5	44.5	
F1	-8.5	27	+0.012 Ø 4 H7 0 x8
F2	8.5	27	

11.3.2 Führungsblock

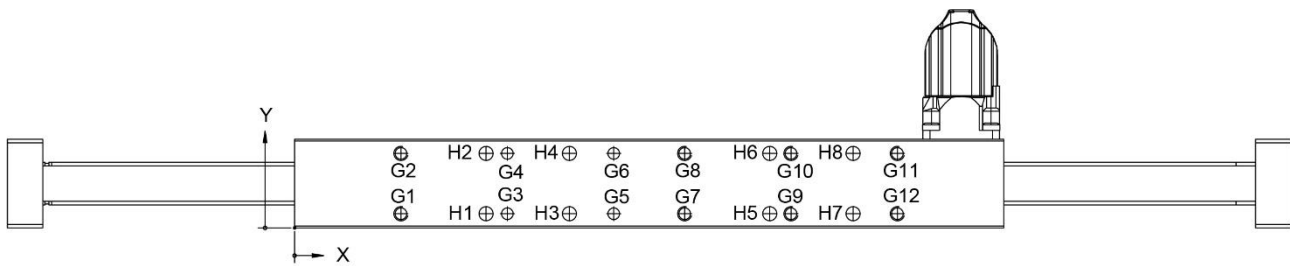

	X-POS.	Y-POS.	
G1	30	4	M4-6H ∇ 8
G2	30	21	
G3	60	4	
G4	60	21	
G5	90	4	
G6	90	21	
G7	110	4	
G8	110	21	
G9	140	4	
G10	140	21	
G11	170	4	
G12	170	21	
H1	54	4	$\varnothing 4$ H7 0 ∇ 5 ^{+0.012}
H2	54	21	
H3	77.50	4	
H4	77.50	21	
H5	134	4	
H6	134	21	
H7	157.50	4	
H8	157.50	21	

11.4 Linearmodule DM01-23x160_MSxx

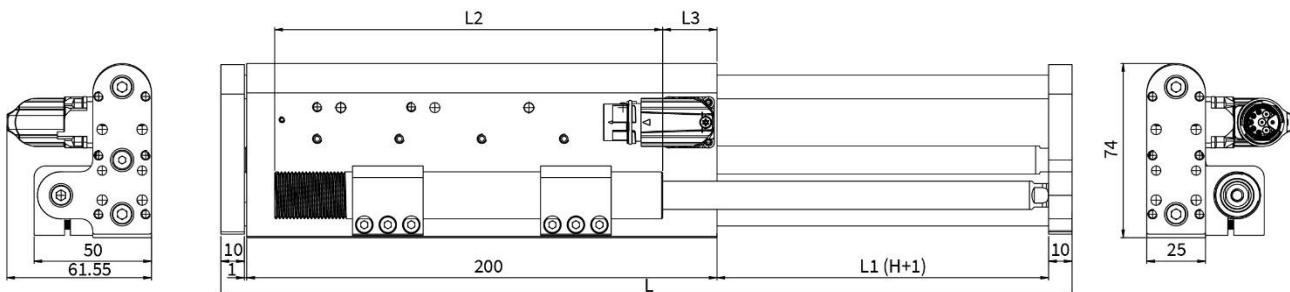


Linearmodul mit MagSpring DM01-23x160H-XP-R...	Hub H [mm (inch)]		L3 [mm (inch)]		L2 [mm (inch)]		L [mm (inch)]		Bewegte Masse ¹⁾ [g (lb)]		Gesamt- gewicht [g (lb)]	
...-80_MSxx ²⁾	80	(3.15)	23	(0.91)	110	(4.33)	301	(11.85)	790	(1.74)	1940	(4.28)
...-140_MSxx ²⁾	140	(5.51)	23	(0.91)	165	(5.51)	361	(14.21)	960	(2.12)	2170	(4.78)
...-210_MSxx ²⁾	210	(8.27)	39	(1.54)	220	(8.66)	431	(16.97)	1170	(2.58)	2490	(5.49)
...-270_MSxx ²⁾	270	(10.63)	40	(1.57)	300	(11.81)	491	(19.33)	1360	(3.00)	2780	(6.13)

¹⁾ Masse: Läufer, Wellen, Frontplatte vorne, Frontplatte hinten, MagSpring Läufer

²⁾ MagSpring Varianten mit unterschiedlichen Konstantkräften: MS11 (11N); MS12 (17N); MS13 (22N)


11.4.1 Frontplatten

MA01k-20!D01-23

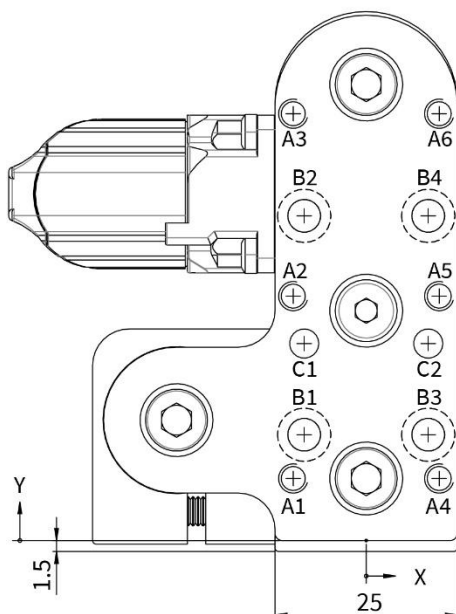


ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
A1	-10	8.5	M4x10
A2	-10	33.5	
A3	-10	58.5	
A4	10	8.5	
A5	10	33.5	
A6	10	58.5	
B1	-8.5	14.5	$\varnothing$ 7.3x4.4U $\varnothing$ 4.5x10
B2	-8.5	44.5	
B3	8.5	14.5	
B4	8.5	44.5	
C1	-8.5	27	$\varnothing$ 4 H7 0 x8 +0.012
C2	8.5	27	


DF01k-23-H

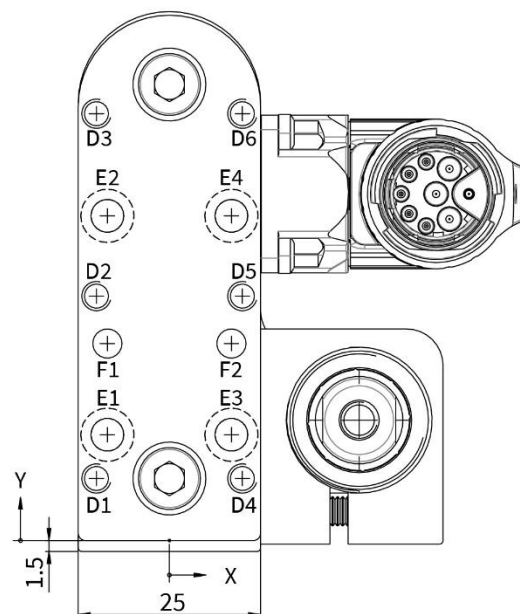

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
D1	-10	8.5	M4x10
D2	-10	33.5	
D3	-10	58.5	
D4	10	8.5	
D5	10	33.5	
D6	10	58.5	
E1	-8.5	14.5	$\varnothing$ 7.3x4.4U $\varnothing$ 4.5x10
E2	-8.5	44.5	
E3	8.5	14.5	
E4	8.5	44.5	
F1	-8.5	27	$\varnothing$ 4 H7 0 x8 +0.012
F2	8.5	27	

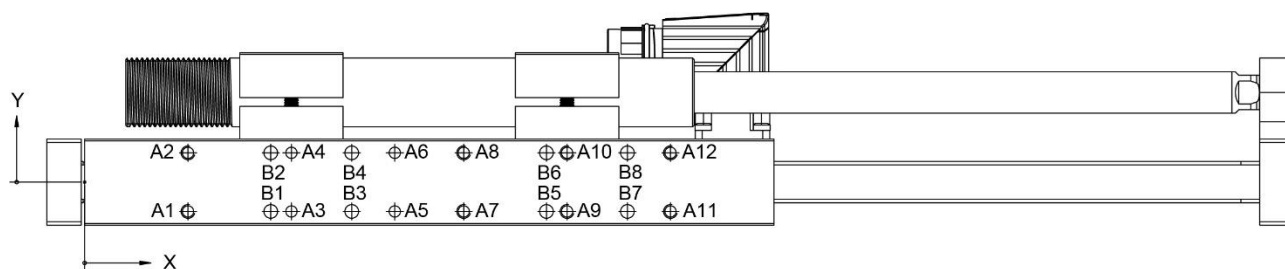11.4.2 Führungsblock


	X-POS.	Y-POS.	
A1	30	-8.50	M4 ∇ 8
A2	30	8.50	
A3	60	-8.50	
A4	60	8.50	
A5	90	-8.50	
A6	90	8.50	
A7	110	-8.50	
A8	110	8.50	
A9	140	-8.50	
A10	140	8.50	
A11	170	-8.50	
A12	170	8.50	
B1	54	-8.50	$\varnothing 4$ H7 $\begin{matrix} +0.012 \\ 0 \end{matrix}$ $\nabla 5$
B2	54	8.50	
B3	77.50	-8.50	
B4	77.50	8.50	
B5	134	-8.50	
B6	134	8.50	
B7	157.50	-8.50	
B8	157.50	8.50	

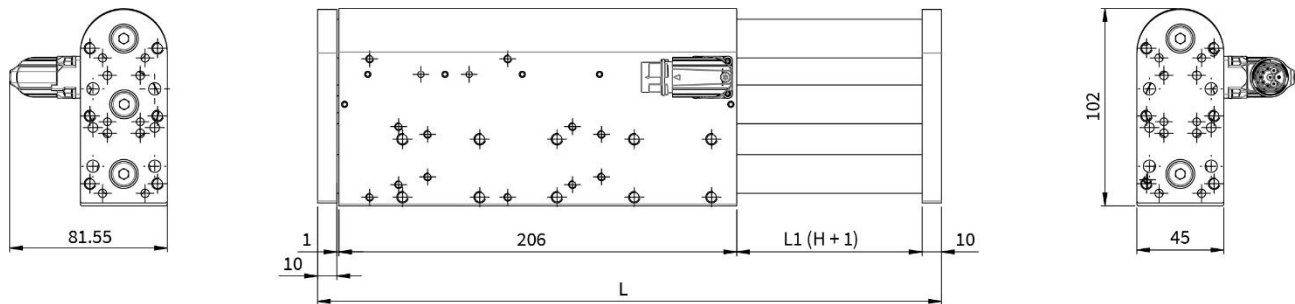11.5 Linearmodule DM01-37x120

Linearmodul	Hub H [mm (inch)]		Schlittenlänge L [mm (inch)]		Bewegte Masse ¹⁾ [g (lb)]		Gesamtgewicht [g (lb)]	
DM01-37x120F-HP-R-95	95	(3.74)	323	(12.72)	1740	(3.83)	3700	(8.16)
DM01-37x120F-HP-R-195	195	(7.68)	423	(16.65)	2192	(4.83)	4172	(9.20)
DM01-37x120F-HP-R-295	295	(11.62)	523	(20.59)	2678	(5.90)	4658	(10.27)
DM01-37x120F-HP-R-395	395	(15.55)	623	(24.53)	3163	(6.97)	5144	(11.34)
DM01-37x120F-HP-R-495	495	(19.49)	723	(28.46)	3649	(8.04)	5630	(12.41)
¹⁾ Masse: Läufer, Wellen, Frontplatte vorne, Frontplatte hinten								


11.5.1 Frontplatten

DF01k-37

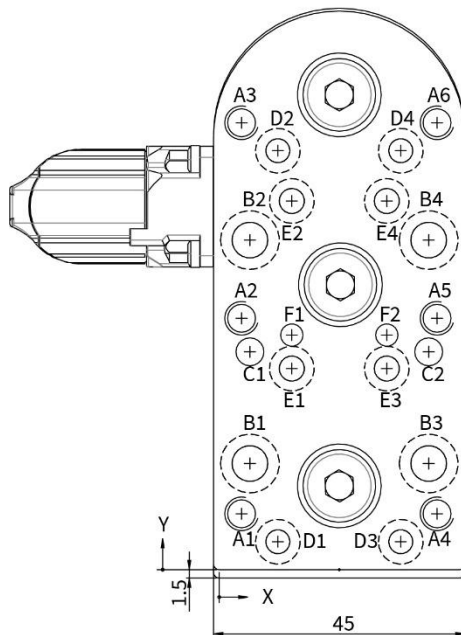



ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
A1	4	10	M6x10
A2	4	45	
A3	4	80	
A4	39	10	
A5	39	45	
A6	39	80	
B1	5.5	19	$\varnothing 10.5 \times 6.4 \text{U}$ $\varnothing 6.4 \times 10$
B2	5.5	59	
B3	37.5	19	
B4	37.5	59	
C1	5.5	39	$+0.012$ $\varnothing 5 \text{ H7 } 0 \times 8$
C2	37.5	39	
D1	10.5	5	$\varnothing 8 \times 4.4 \text{U}$ $\varnothing 4.3 \times 10$
D2	10.5	75	
D3	32.5	5	
D4	32.5	75	
E1	13	36	$\varnothing 8 \times 4.4 \text{U}$ $\varnothing 4.5 \times 10$
E2	13	66	
E3	30	36	
E4	30	66	
F1	13	42	$+0.012$ $\varnothing 4 \text{ H7 } 0 \times 5$
F2	30	42	

DF01k-37-H

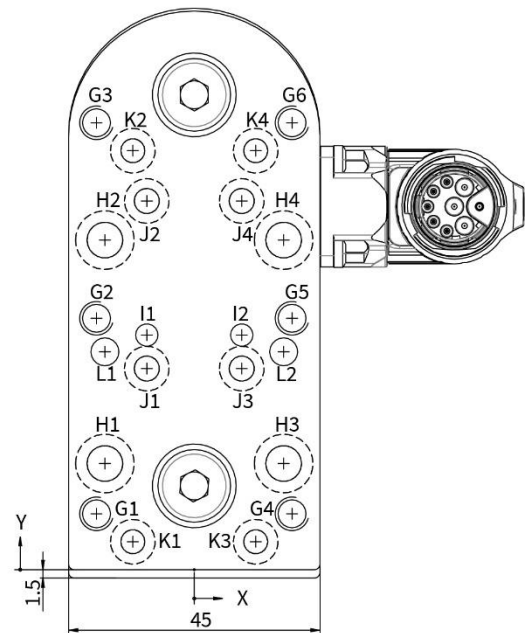

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
G1	-17.5	10	M6x10
G2	-17.5	45	
G3	-17.5	80	
G4	17.5	10	
G5	17.5	45	
G6	17.5	80	
H1	-16	19	$\varnothing 10.5 \times 6.4 \text{U}$ $\varnothing 6.4 \times 10$
H2	-16	59	
H3	16	19	
H4	16	59	
I1	-8.5	42	$+0.012$ $\varnothing 4 \text{ H7 } 0 \times 5$
I2	8.5	42	
J1	-8.5	36	$\varnothing 8 \times 4.4 \text{U}$ $\varnothing 4.5 \times 10$
J2	-8.5	66	
J3	8.5	36	
J4	8.5	66	
K1	-11	5	$\varnothing 8 \times 4.4 \text{U}$ $\varnothing 4.3 \times 10$
K2	-11	75	
K3	11	5	
K4	11	75	
L1	-16	39	$+0.012$ $\varnothing 5 \text{ H7 } 0 \times 8$
L2	16	39	


11.5.2 Führungsblock

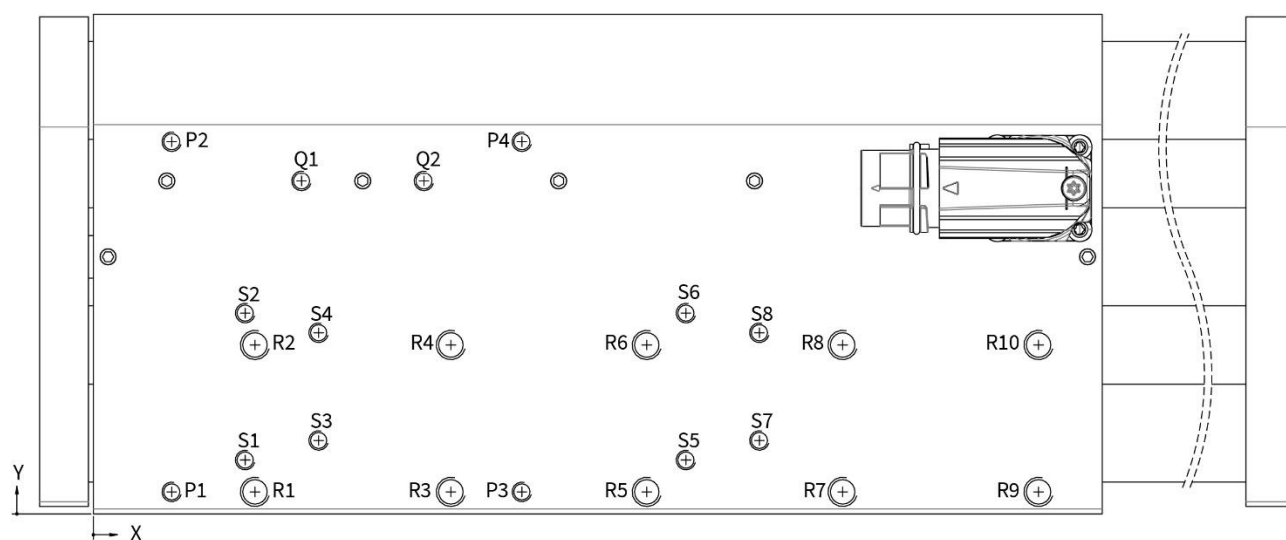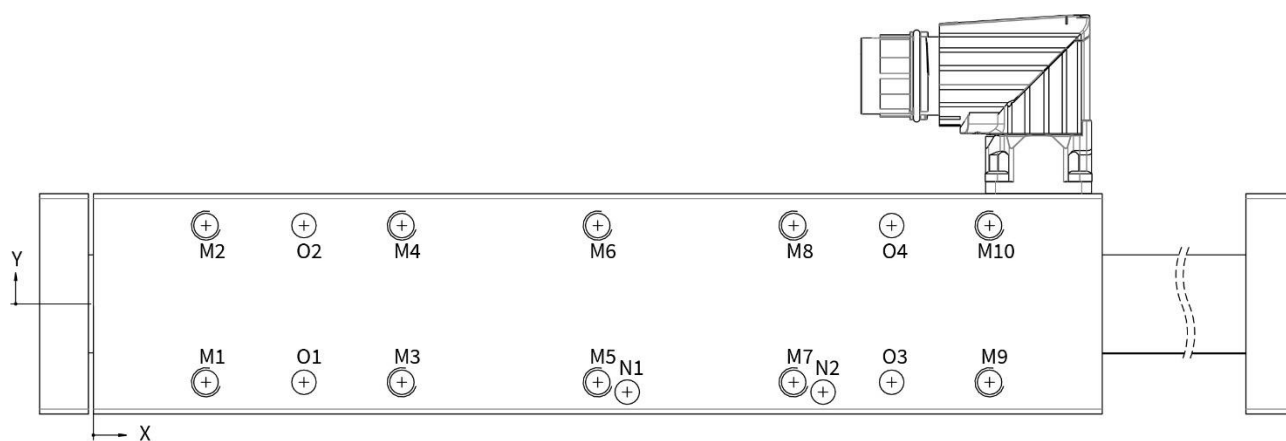

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
M1	23	-16	M6x10
M2	23	16	
M3	63	-16	
M4	63	16	
M5	103	-16	
M6	103	16	
M7	143	-16	
M8	143	16	
M9	183	-16	
M10	183	16	
N1	109	-18	+0.012 Ø 5 H7 0 x6.25
N2	149	-18	
O1	43	-16	+0.012 Ø 5 H7 0 x10
O2	43	16	
O3	163	-16	
O4	163	16	

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
P1	16	4.5	M4x8
P2	16	76	
P3	87.5	4.5	
P4	87.5	76	
Q1	42.5	68	M4x8
Q2	67.5	68	
R1	33	4.5	
R2	33	34.5	
R3	73	4.5	M6x10
R4	73	34.5	
R5	113	4.5	
R6	113	34.5	
R7	153	4.5	M4x6
R8	153	34.5	
R9	193	4.5	
R10	193	34.5	
S1	31	11	M4x6
S2	31	41	
S3	46	15	
S4	46	37	
S5	121	11	
S6	121	41	
S7	136	15	
S8	136	37	


Reserviert für Befestigung Kabelführung: S1, S2
Reserviert für Befestigung Lüfter: R1, R2, R3, R4

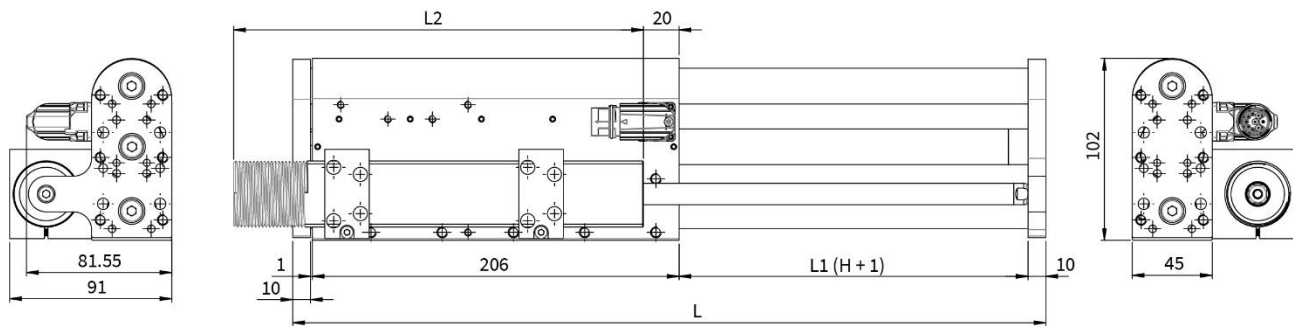11.6 Linearmodule DM01-37x120_MSxx


Linearmodul mit MagSpring DM01-37x120F-HP-R...	Hub H [mm (inch)]		MS Statorlänge L2 [mm (inch)]		Schlittenlänge L [mm (inch)]		Bewegte Masse ¹⁾ [g (lb)]		Gesamtgewicht [g (lb)]	
...-95_MSxx ²⁾	95	(3.74)	155	(6.10)	323	(12.72)	1857	(4.09)	4858	(10.71)
...-195_MSxx ²⁾	195	(7.68)	230	(9.05)	423	(16.65)	2469	(5.44)	6009	(13.24)
...-295_MSxx ²⁾	295	(11.62)	305	(12.01)	523	(20.59)	3055	(6.73)	7037	(15.51)

¹⁾ Masse: Läufer, Wellen, Frontplatte vorne, Frontplatte hinten, MagSpring Läufer
²⁾ MagSpring Varianten mit unterschiedlichen Konstantkräften: MS02 (40N); MS03 (50N); MS04 (60N)

11.6.1 Frontplatten

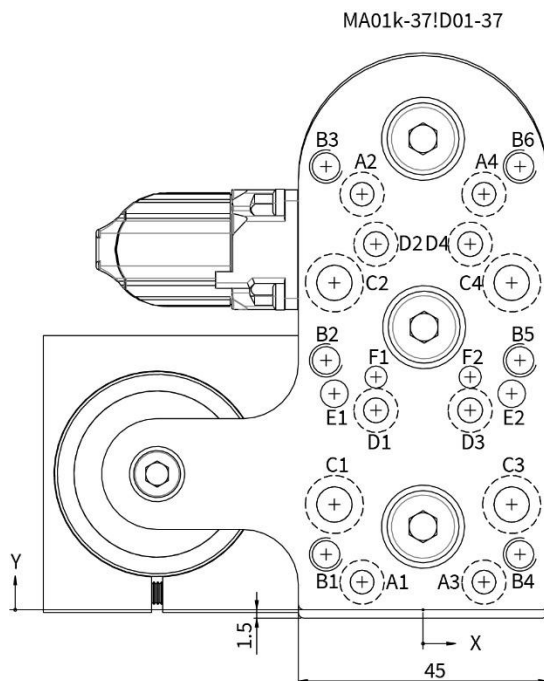


ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
A1	-11	5	Ø 8x4.4U Ø 4.3x10
A2	-11	75	
A3	11	5	
A4	11	75	
B1	-17.5	10	M6x10
B2	-17.5	45	
B3	-17.5	80	
B4	17.5	10	
B5	17.5	45	
B6	17.5	80	
C1	-16	19	Ø 10.5x6.4U Ø 6.4x10
C2	-16	59	
C3	16	19	
C4	16	59	Ø 8x4.4U Ø 4.5x10
D1	-8.5	36	
D2	-8.5	66	
D3	8.5	36	
D4	8.5	66	
E1	-16	39	+0.012 Ø 5 H7 0 x8
E2	16	39	
F1	-8.5	42	+0.012 Ø 4 H7 0 x5
F2	8.5	42	

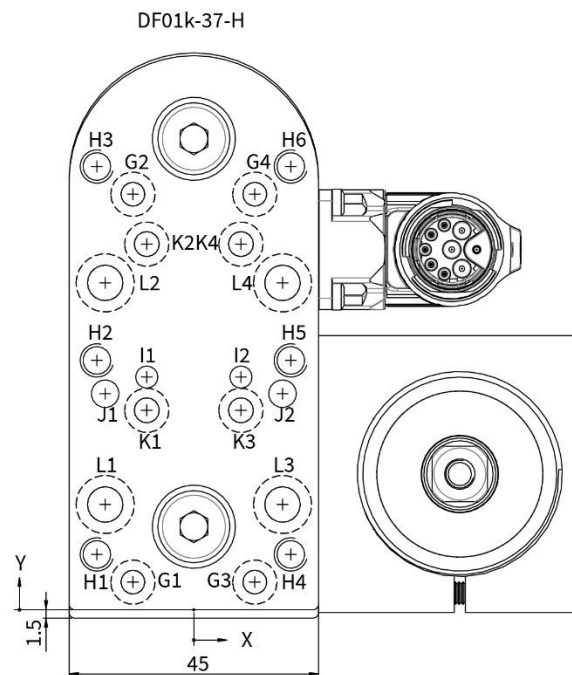


ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
G1	-11	5	Ø 8x4.4U Ø 4.3x10
G2	-11	75	
G3	11	5	
G4	11	75	
H1	-17.5	10	M6x10
H2	-17.5	45	
H3	-17.5	80	
H4	17.5	10	
H5	17.5	45	
H6	17.5	80	
I1	-8.5	42	+0.012 Ø 4 H7 0 x5
I2	8.5	42	
J1	-16	39	+0.012 Ø 5 H7 0 x8
J2	16	39	
K1	-8.5	36	Ø 8x4.4U Ø 4.5x10
K2	-8.5	66	
K3	8.5	36	
K4	8.5	66	
L1	-16	19	Ø 10.5x6.4U Ø 6.4x10
L2	-16	59	
L3	16	19	
L4	16	59	

11.6.2 Führungsblock


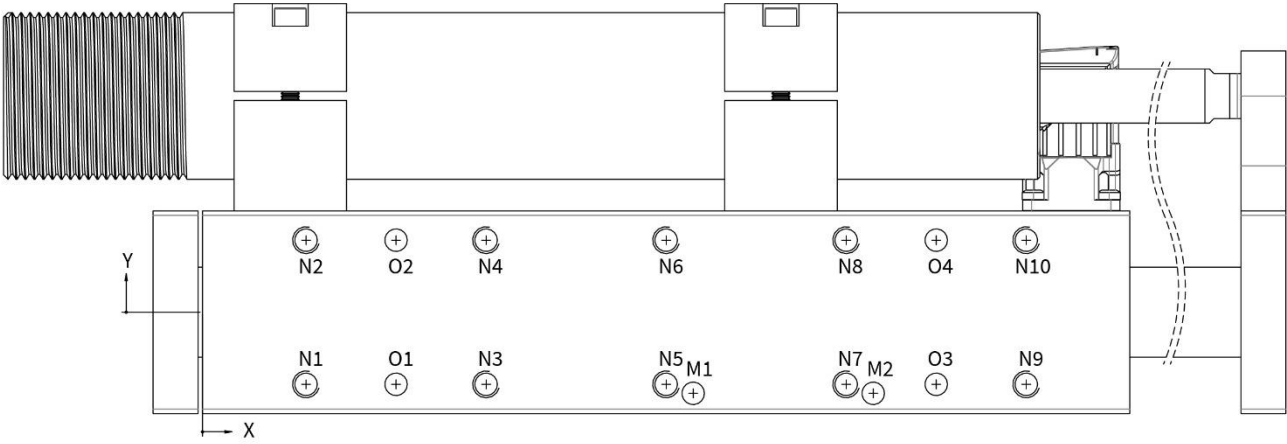


ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
M1	109	-18	+0.012
M2	149	-18	$\varnothing$ 5 H7 0 x6.25
N1	23	-16	M6x10
N2	23	16	
N3	63	-16	
N4	63	16	
N5	103	-16	
N6	103	16	
N7	143	-16	
N8	143	16	
N9	183	-16	
N10	183	16	
O1	43	-16	$\varnothing$ 5 H7 0 x10
O2	43	16	
O3	163	-16	
O4	163	16	

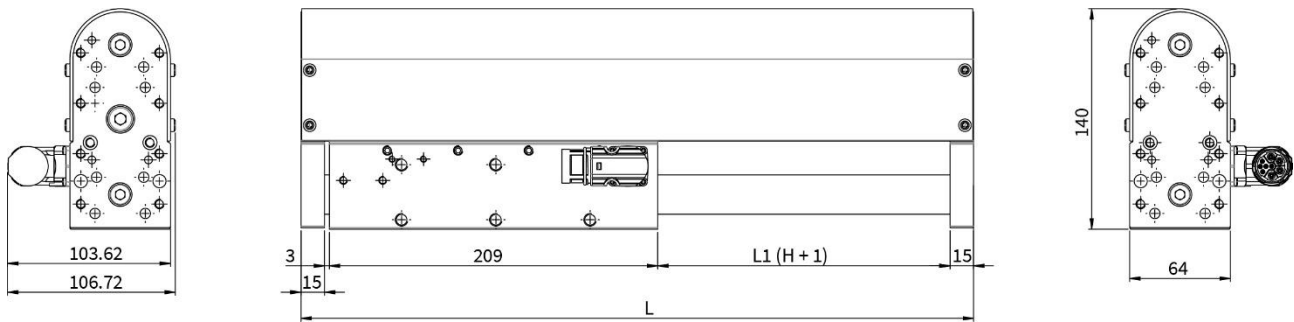11.7 Linearmodule DM01-48x150_CS01

Linearmodul	Hub H [mm (inch)]		Schlittenlänge L [mm (inch)]		Bewegte Masse ¹⁾ [g (lb)]		Gesamtgewicht [g (lb)]	
DM01-48x150G-HP-C-125_CS01	125	(4.92)	368	(14.49)	4158	(9.16)	8033	(17.71)
DM01-48x150G-HP-C-185_CS01	185	(7.28)	428	(16.85)	4668	(10.29)	8542	(18.83)
DM01-48x150G-HP-C-275_CS01	275	(10.83)	518	(20.39)	5577	(12.29)	9451	(20.83)
DM01-48x150G-HP-C-395_CS01	395	(15.55)	638	(25.12)	6790	(14.97)	10664	(23.51)
DM01-48x150G-HP-C-485_CS01	485	(19.09)	728	(28.66)	7702	(19.98)	11576	(25.52)
DM01-48x150G-HP-C-575_CS01	575	(22.64)	818	(32.20)	8608	(18.97)	12483	(27.52)
¹⁾ Masse: Läufer, Wellen, Frontplatte vorne, Frontplatte hinten								



11.7.1 Frontplatten

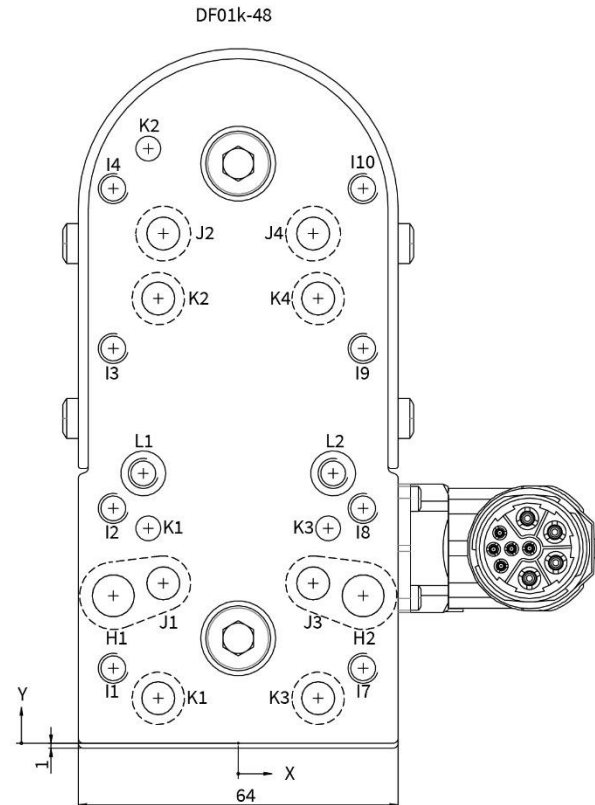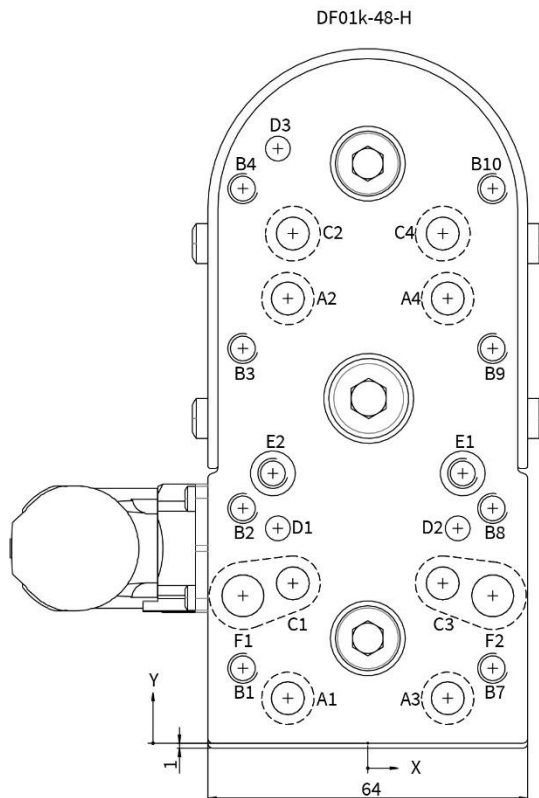

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
A1	-16	9	$\varnothing 10.5 \times 6.4 \text{U}$ $\varnothing 6.6 \times 15$
A2	-16	89	
A3	16	9	
A4	16	89	
B1	-25	15	M6x15
B2	-25	47	
B3	-25	79	
B4	-25	111	
B7	25	15	
B8	25	47	
B9	25	79	$\varnothing 11 \times 6.4 \text{U}$ $\varnothing 6.6 \times 15$
B10	25	111	
C1	-15	32	
C2	-15	102	
C3	15	32	$\varnothing 13.5 \times 6.4 \text{U}$ $\varnothing 8.4 \times 15$
C4	15	102	
D1	-18	43	
D2	18	43	$\varnothing 5 \text{ H7 } 0^{+0.012}_{-0} \times 10$
D3	-18	119	
E1	19	54	$\varnothing 9 \text{ H7 } 0^{+0.015}_{-0} \times 2 \text{U}$ M6x13
E2	-19	54	
F1	-25	29.5	$\varnothing 13.5 \times 6.4 \text{U}$ $\varnothing 8.4 \times 15$
F2	25	29.5	

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
K1	-16	9	$\varnothing 10.5 \times 6.4 \text{U}$ $\varnothing 6.6 \times 15$
K2	-16	89	
K3	16	9	
K4	16	89	
H1	25	29.5	$\varnothing 13.5 \times 6.4 \text{U}$ $\varnothing 8.4 \times 15$
H2	25	29.5	
I1	-25	15	M6x15
I2	-25	47	
I3	-25	79	
I4	-25	111	
I7	25	15	
I8	25	47	
I9	25	79	$\varnothing 11 \times 6.4 \text{U}$ $\varnothing 6.6 \times 15$
I10	25	111	
J1	-15	32	
J2	-15	102	
J3	15	32	$\varnothing 13.5 \times 6.4 \text{U}$ $\varnothing 8.4 \times 15$
J4	15	102	
K1	-18	43	$\varnothing 5 \text{ H7 } 0^{+0.012}_{-0} \times 10$
K2	-18	119	
K3	18	43	$\varnothing 9 \text{ H7 } 0^{+0.015}_{-0} \times 2 \text{U}$ M6x13
L1	-19	54	
L2	19	54	


11.7.2 Führungsblock

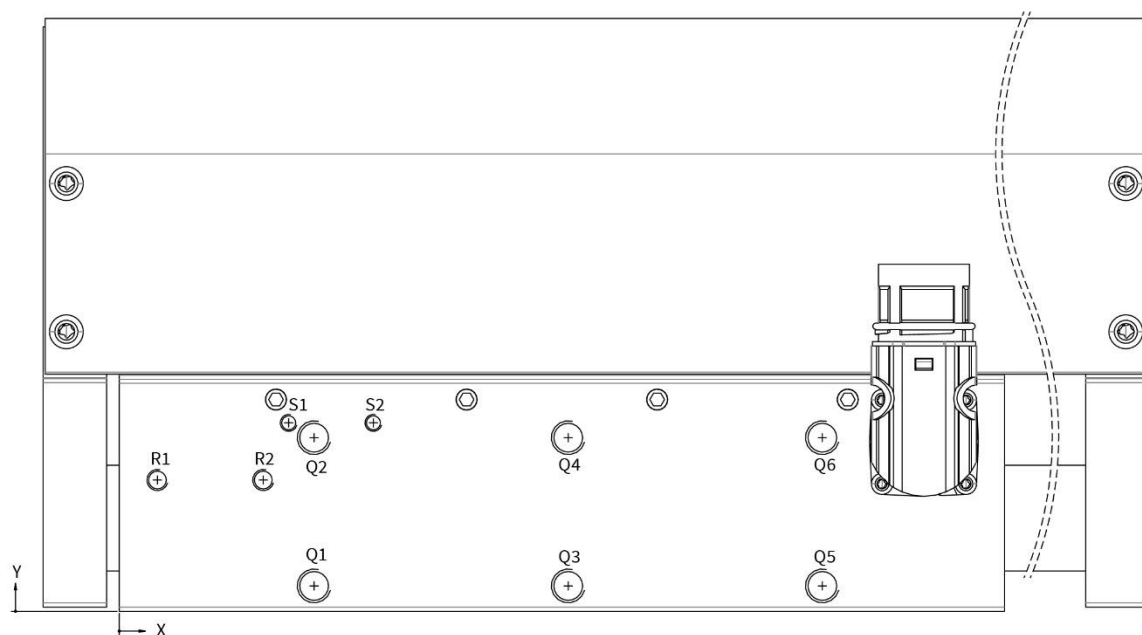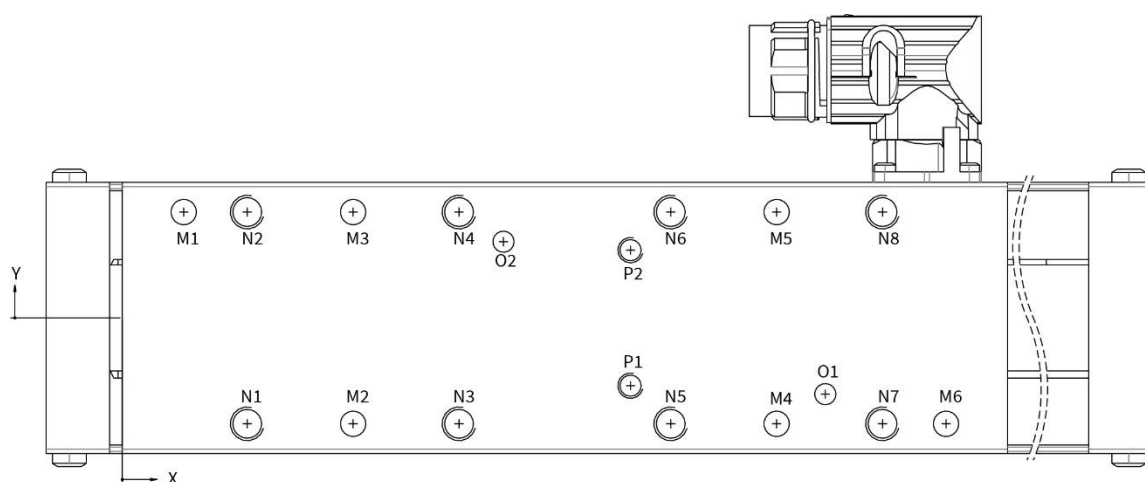

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
M1	14.5	25	$\varnothing 6 \text{ H7 } 0^{+0.012}_{-0} \times 7$
M2	54.5	-25	
M3	54.5	25	
M4	154.5	-25	
M5	154.5	25	
M6	194.5	-25	
N1	29.5	-25	M8x12
N2	29.5	25	
N3	79.5	-25	
N4	79.5	25	
N5	129.5	-25	
N6	129.5	25	
N7	179.5	-25	
N8	179.5	25	
O1	166	-18	$\varnothing 5 \text{ H7 } 0^{+0.012}_{-0} \times 10$
O2	90	18	
P1	120	-16	M6x9
P2	120	16	

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
Q1	46	6	M8x12
Q2	46	41	
Q3	106	6	
Q4	106	41	
Q5	166	6	
Q6	166	41	
R1	9	31	M5x10
R2	34	31	
S1	40	44.5	M4x8
S2	60	44.5	


Reserviert für Befestigung Kabelführung: R1, R2, S1, S2,

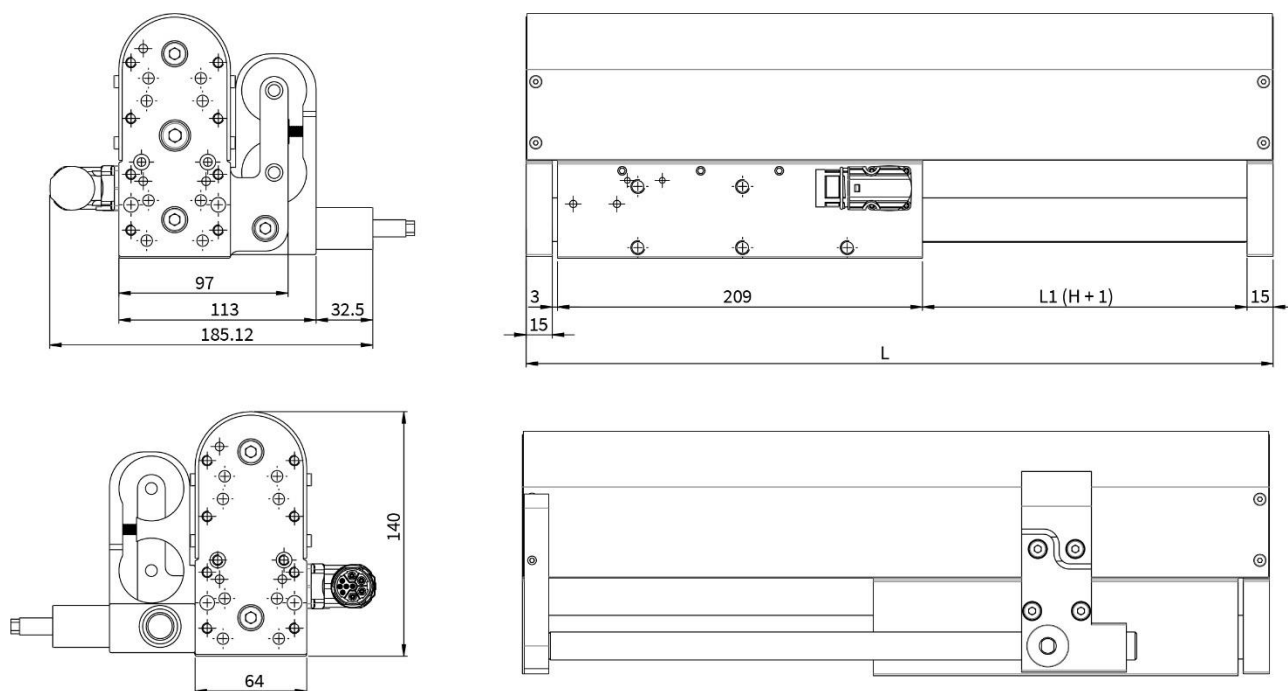11.8 Linearmodule DM01-48x150_CS01_BK01

Linearmodul	Hub H [mm (inch)]		Schlittenlänge L [mm (inch)]		Bewegte Masse ¹⁾ [g (lb)]		Gesamtgewicht [g (lb)]	
DM01-48x150G-HP-C-125_CS01_BK01 ²⁾	125	(4.92)	368	(14.49)	4688	(10.33)	8957	(19.74)
DM01-48x150G-HP-C-185_CS01_BK01 ²⁾	185	(7.28)	428	(16.85)	5307	(11.69)	9576	(21.11)
DM01-48x150G-HP-C-275_CS01_BK01 ²⁾	275	(10.83)	518	(20.39)	6407	(14.12)	10676	(23.53)
¹⁾ Masse: Läufer, Wellen, Frontplatte vorne, Frontplatte hinten, Bremswelle								
²⁾ Pneumatisch lösende Haltebremse mit max. Haltekraft 1000 N								

11.8.1 Frontplatten


MA01k-DM01-48!37-2

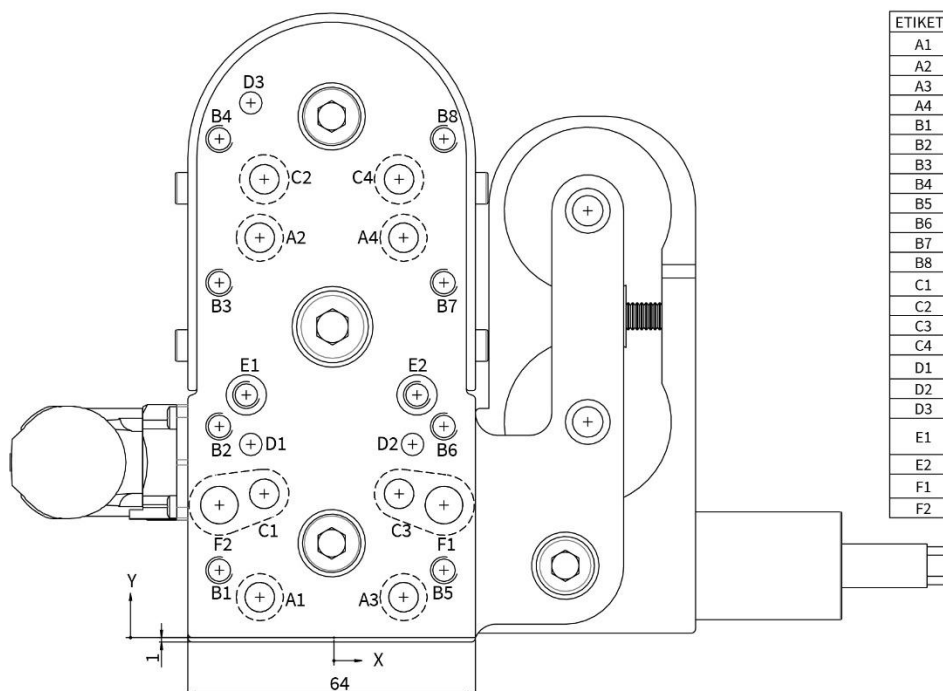

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
A1	-16.5	9	Ø 10.5x6.4U Ø 6.6 x15
A2	-16.5	89	
A3	15.5	9	
A4	15.5	89	
B1	-25.5	15	M6x15
B2	-25.5	47	
B3	-25.5	79	
B4	-25.5	111	
B5	24.5	15	
B6	24.5	47	
B7	24.5	79	
B8	24.5	111	
C1	-15.5	32	Ø 11x6.4U Ø 6.6 x15
C2	-15.5	102	
C3	14.5	32	
C4	14.5	102	
D1	-18.5	43	+0.012 Ø 5 H7 0 x10
D2	17.5	43	
D3	-18.5	119	
E1	-19.5	54	+0.015 Ø 9 H7 0 x2 M6x13
E2	18.5	54	
F1	24.5	29.5	Ø 13.5x6.4U Ø 8.4 x15
F2	-25.5	29.5	

DF01k-48-H


ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
G1	-16	9	Ø 10.5x6.4U Ø 6.6 x15
G2	-16	89	
G3	16	9	
G4	16	89	
H1	-25	15	M6x15
H2	-25	47	
H3	-25	79	
H4	-25	111	
H5	25	15	
H6	25	47	
H7	25	79	
H8	25	111	
I1	-15	32	Ø 11x6.4U Ø 6.6 x15
I2	-15	102	
I3	15	32	
I4	15	102	
J1	-19	54	+0.015 Ø 9 H7 0 x2U M6x13
J2	19	54	
K1	-18	43	+0.012 Ø 5 H7 0 x10
K2	18	43	
K3	-18	119	Ø 13.5x6.4U Ø 8.4 x15
L1	-25	29.5	
L2	25	29.5	

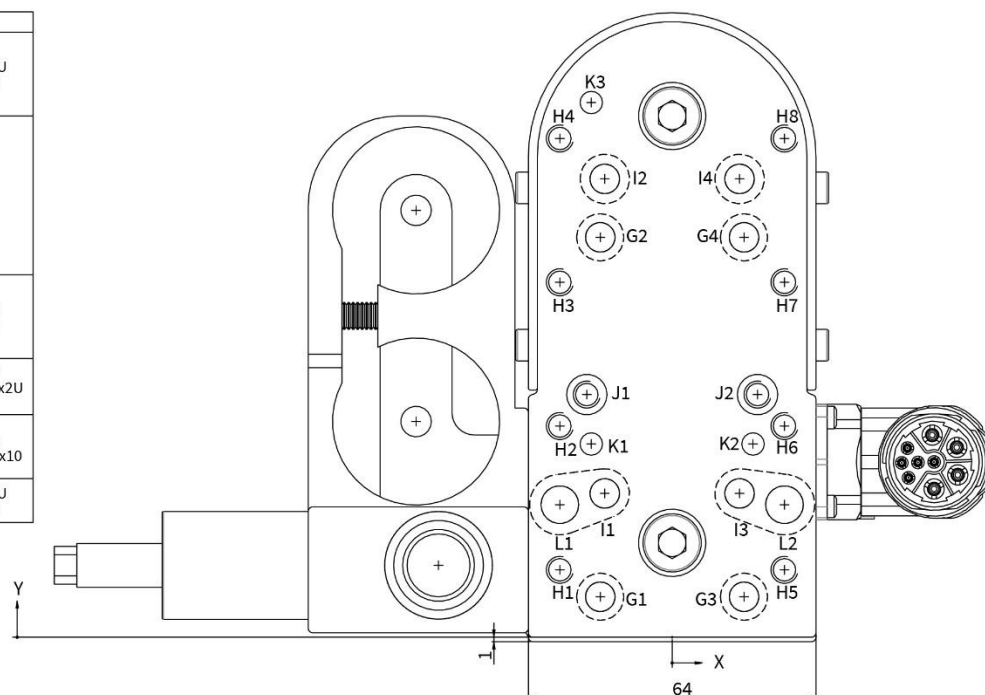


11.8.2 Führungsblock

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
M1	46	6	M8x12
M2	46	41	
M3	106	6	
M4	106	41	
M5	166	6	
M6	166	41	M5x10
N1	9	31	
N2	34	31	M4x8
O1	40	44.5	
O2	60	44.5	


Reserviert für Befestigung Kabelführung:
N1, N2, O1, O2

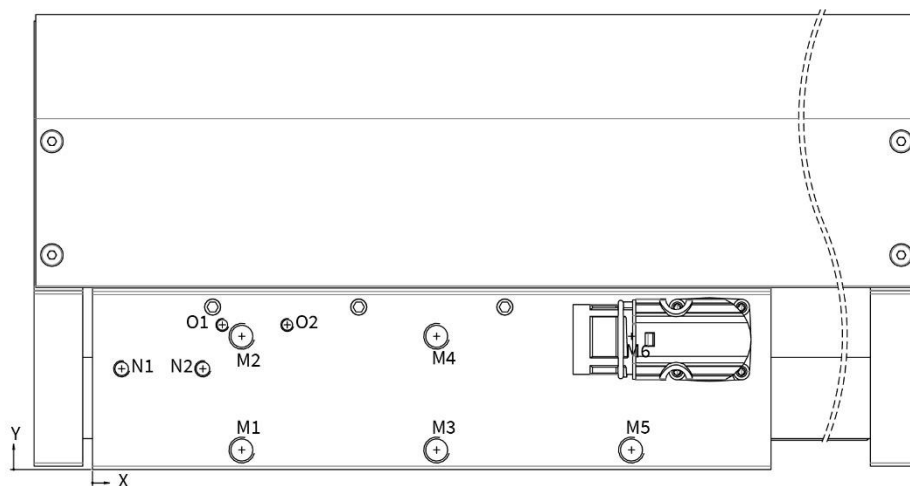

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
P1	14.5	25	$\varnothing 6 \text{ H7 } 0^{+0.012}_{-0} \times 7$
P2	54.5	-25	
P3	54.5	25	
P4	154.5	-25	
P5	154.5	25	
P6	194.5	-25	M8x12
Q1	29.5	-25	
Q2	29.5	25	
Q3	79.5	-25	
Q4	79.5	25	
Q5	129.5	-25	
Q6	129.5	25	
Q7	179.5	-25	
Q8	179.5	25	
R1	166	-18	$\varnothing 5 \text{ H7 } 0^{+0.012}_{-0} \times 10$
R2	90	18	
S1	120	-16	M6x9
S2	120	16	

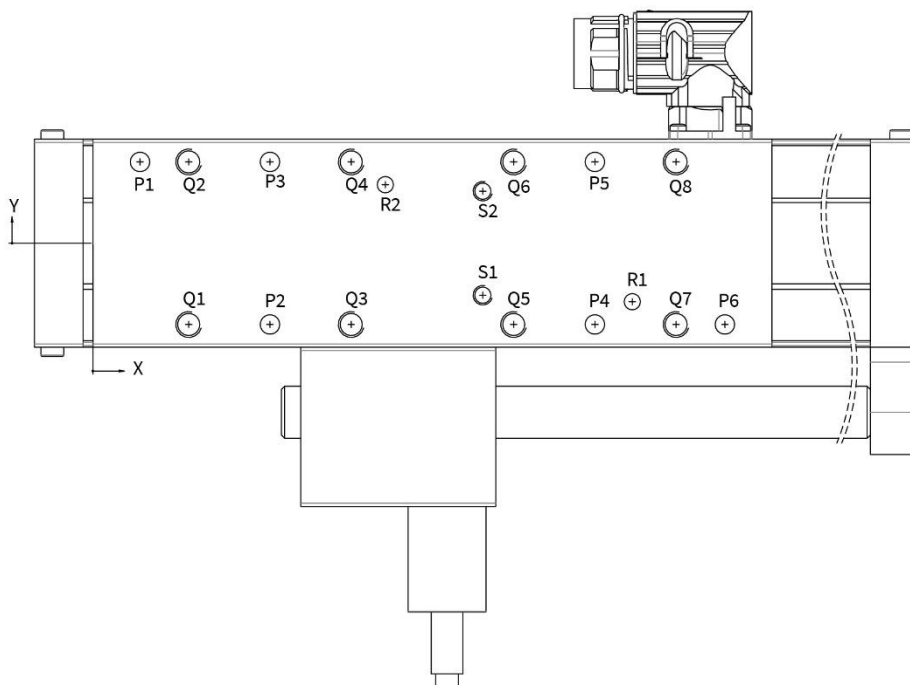

11.9 Linearmodule DM01-48x150_CS01_MS08

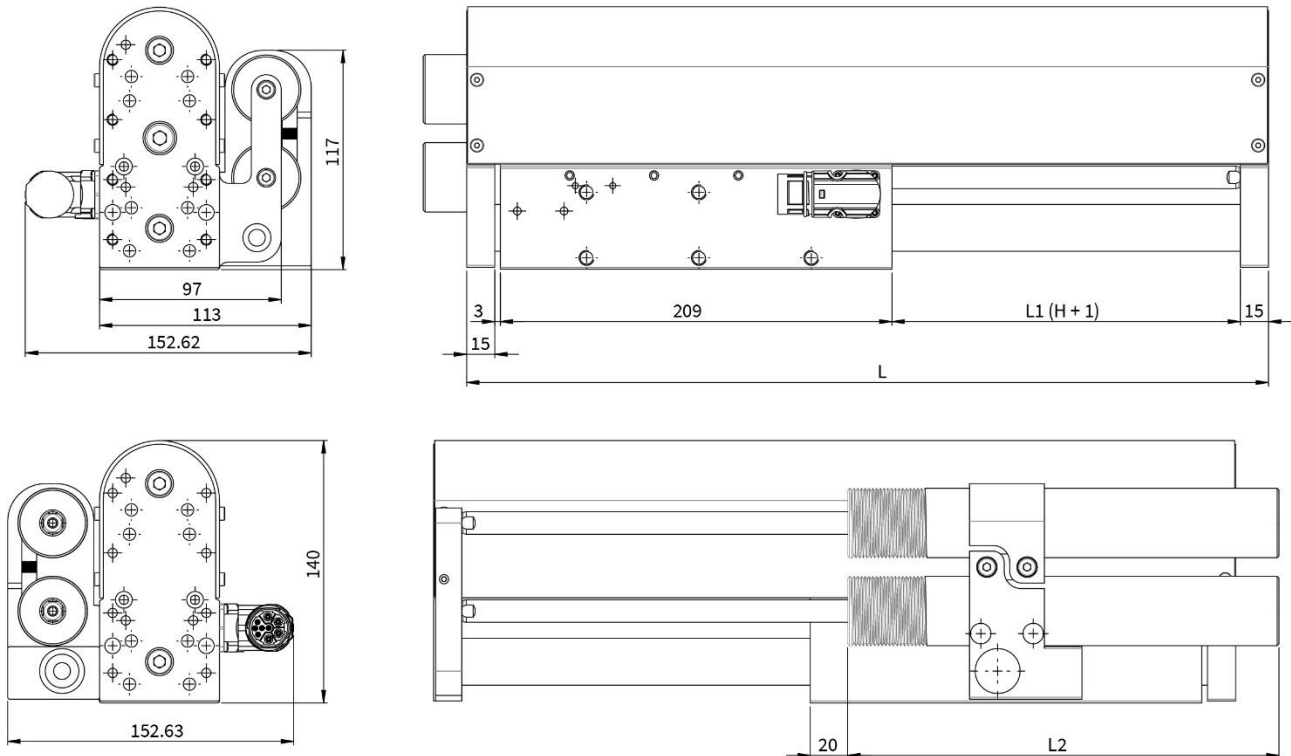


Linearmodul mit MagSpring DM01-48x150G-HP-C...	Hub H [mm (inch)]		MS Statorlänge L2 [mm (inch)]		Schlittenlänge L [mm (inch)]		Bewegte Masse ¹⁾ [g (lb)]		Gesamtgewicht [g (lb)]	
...-125_CS01_MS08 ²⁾	125	(4.92)	155	(6.10)	368	(14.49)	4690	(10.34)	10699	(23.59)
...-185_CS01_MS08 ²⁾	185	(7.28)	230	(9.06)	428	(16.85)	5407	(11.92)	12276	(27.06)
...-275_CS01_MS08 ²⁾	275	(10.83)	305	(12.0)	518	(20.39)	6517	(14.37)	14266	(31.45)

¹⁾ Masse: Läufer, Wellen, Frontplatte vorne, Frontplatte hinten, MagSpring Läufer
²⁾ MagSpring mit Konstantkraft 120 N

11.9.1 Frontplatten


MA01k-DM01-48!37-2

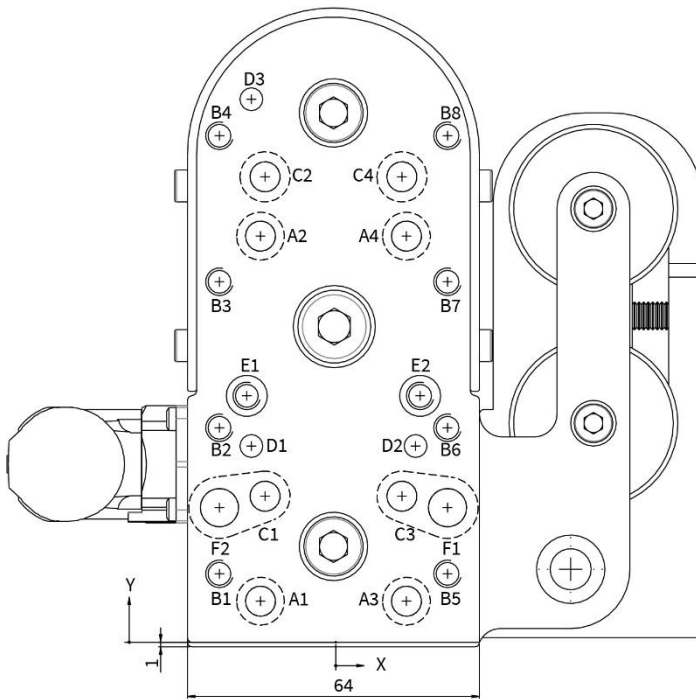

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
A1	-16.5	9	Ø 10.5x6.4U Ø 6.6 x15
A2	-16.5	89	
A3	15.5	9	
A4	15.5	89	M6x15
B1	-25.5	15	
B2	-25.5	47	
B3	-25.5	79	
B4	-25.5	111	
B5	24.5	15	
B6	24.5	47	
B7	24.5	79	
B8	24.5	111	
C1	-15.5	32	Ø 11x6.4U Ø 6.6 x15
C2	-15.5	102	
C3	14.5	32	
C4	14.5	102	+0.012 Ø 5 H7 0 x10
D1	-18.5	43	
D2	17.5	43	
D3	-18.5	119	+0.015 Ø 9 H7 0 x2 M6x13
E1	-19.5	54	
E2	18.5	54	Ø 13.5x6.4U Ø 8.4 x15
F1	24.5	29.5	
F2	-25.5	29.5	

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
G1	-16	9	Ø 10.5x6.4U Ø 6.6 x15
G2	-16	89	
G3	16	9	
G4	16	89	M6x15
H1	-25	15	
H2	-25	47	
H3	-25	79	
H4	-25	111	
H5	25	15	
H6	25	47	
H7	25	79	
H8	25	111	
I1	-15	32	Ø 11x6.4U Ø 6.6 x15
I2	-15	102	
I3	15	32	
I4	15	102	+0.015 Ø 9 H7 0 x2U M6x13
J1	-19	54	
J2	19	54	+0.012 Ø 5 H7 0 x10
K1	-18	43	
K2	18	43	
K3	-18	119	Ø 13.5x6.4U Ø 8.4 x15
L1	25	29.5	
L2	-25	29.5	


DF01k-48-H

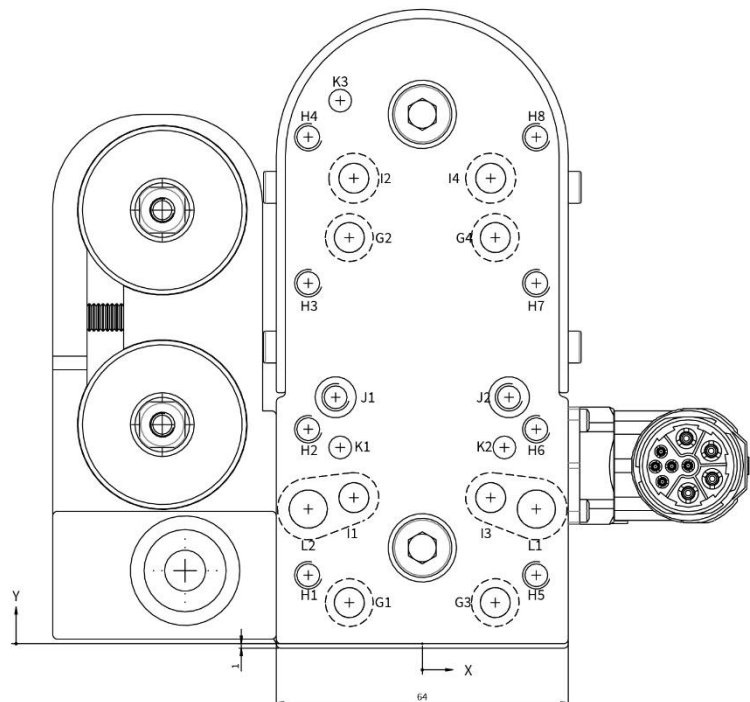


11.9.2 Führungsblock

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
M1	46	6	M8x12
M2	46	41	
M3	106	6	
M4	106	41	
M5	166	6	
M6	166	41	
N1	9	31	M5x10
N2	34	31	
O1	40	44.5	M4x8
O2	60	44.5	


Reserviert für Befestigung Kabelführung:
N1, N2, O1, O2

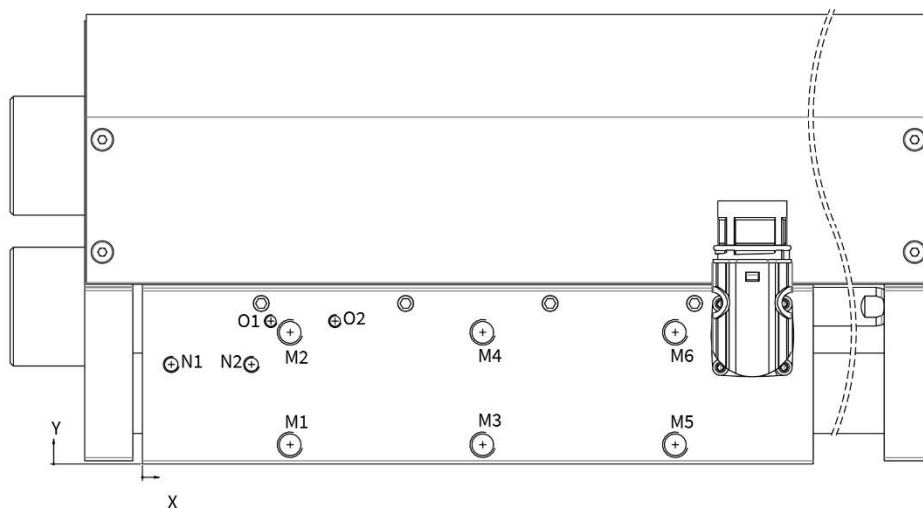

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
P1	14.5	25	$\varnothing 6 \text{ H7 } 0^{+0.012}_{-0} \times 7$
P2	54.5	-25	
P3	54.5	25	
P4	154.5	-25	
P5	154.5	25	
P6	194.5	-25	
Q1	29.5	-25	M8x12
Q2	29.5	25	
Q3	79.5	-25	
Q4	79.5	25	
Q5	129.5	-25	
Q6	129.5	25	
Q7	179.5	-25	
Q8	179.5	25	
R1	166	-18	$\varnothing 5 \text{ H7 } 0^{+0.012}_{-0} \times 10$
R2	90	18	
S1	120	-16	
S2	120	16	

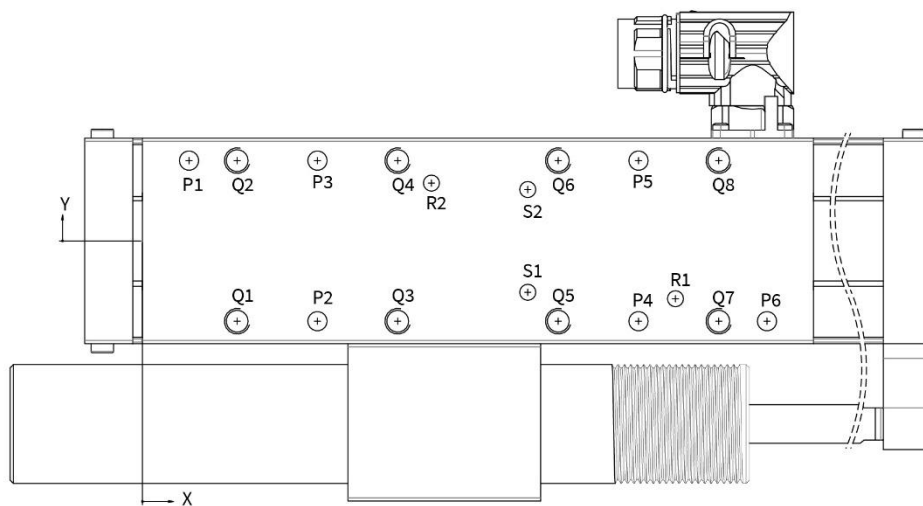


11.10 Linearmodule DM01-48x150_CS01_MS08_BK01

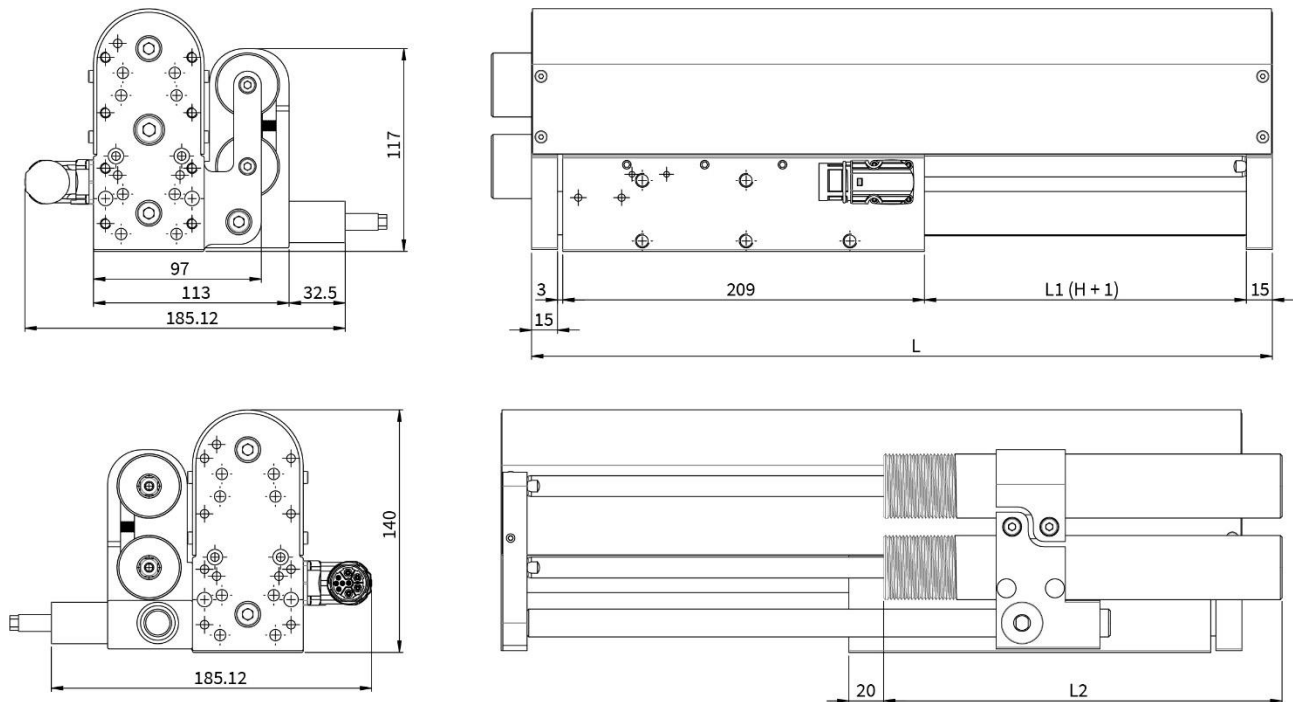

Linearmodul mit MagSpring DM01-48x150G-HP-C...	Hub H [mm (inch)]		MS Statorlänge L2 [mm (inch)]		Schlittenlänge L [mm (inch)]		Bewegte Masse ¹⁾ [g (lb)]		Gesamtgewicht [g (lb)]	
...- 125_CS01_MS08_BK01 ²⁾	125	(4.92)	155	(6.10)	368	(14.49)	5120	(11.29)	11229	(24.75)
...- 185_CS01_MS08_BK01 ²⁾	185	(7.28)	230	(9.06)	428	(16.85)	5947	(13.11)	12936	(28.52)
...- 275_CS01_MS08_BK01 ²⁾	275	(10.83)	305	(12.0)	518	(20.39)	7247	(15.97)	15116	(33.32)
¹⁾ Masse: Läufer, Wellen, Frontplatte vorne, Frontplatte hinten, Bremswelle, MagSpring Läufer										
²⁾ MagSpring mit Konstantkraft 120 N, Pneumatisch lösende Haltebremse mit max. Haltekraft 1000 N										

11.10.1 Frontplatten


MA01k-DM01-48!37-2

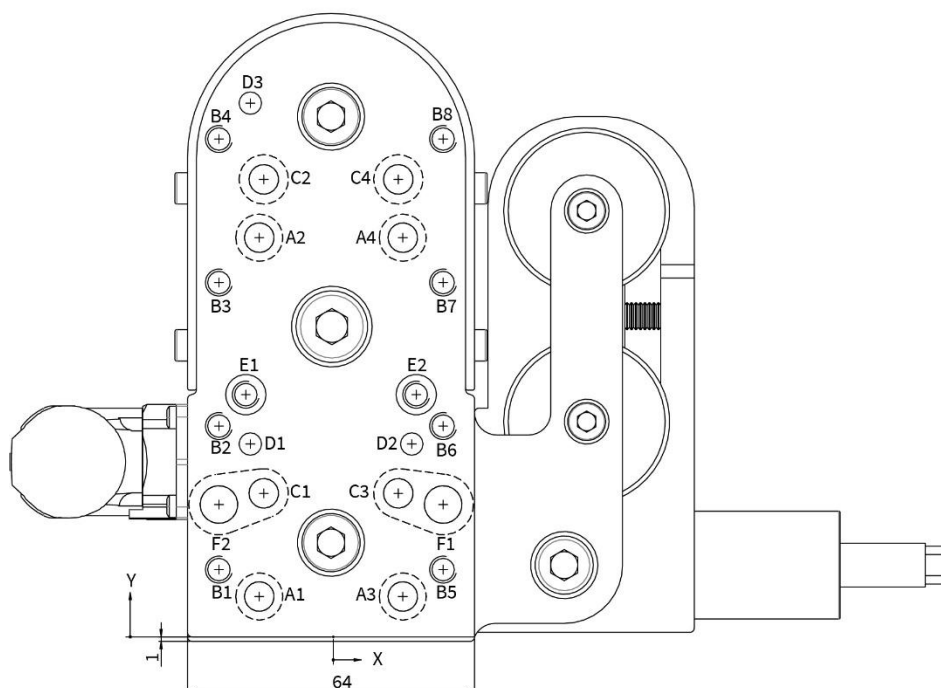

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
A1	-16.5	9	Ø 10.5x6.4U Ø 6.6 x15
A2	-16.5	89	
A3	15.5	9	
A4	15.5	89	
B1	-25.5	15	M6x15
B2	-25.5	47	
B3	-25.5	79	
B4	-25.5	111	
B5	24.5	15	
B6	24.5	47	
B7	24.5	79	
B8	24.5	111	
C1	-15.5	32	Ø 11x6.4U Ø 6.6 x15
C2	-15.5	102	
C3	14.5	32	
C4	14.5	102	
D1	-18.5	43	+0.012 Ø 5 H7 0 x10
D2	17.5	43	
D3	-18.5	119	
E1	-19.5	54	+0.015 Ø 9 H7 0 x2 M6x13
E2	18.5	54	
F1	24.5	29.5	Ø 13.5x6.4U Ø 8.4 x15
F2	-25.5	29.5	

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
G1	-16	9	Ø 10.5x6.4U Ø 6.6 x15
G2	-16	89	
G3	16	9	
G4	16	89	
H1	-25	15	M6x15
H2	-25	47	
H3	-25	79	
H4	-25	111	
H5	25	15	
H6	25	47	
H7	25	79	
H8	25	111	
I1	-15	32	Ø 11x6.4U Ø 6.6 x15
I2	-15	102	
I3	15	32	
I4	15	102	
J1	-19	54	+0.015 Ø 9 H7 0 x2U M6x13
J2	19	54	
K1	-18	43	+0.012 Ø 5 H7 0 x10
K2	18	43	
K3	-18	119	
L1	-25	29.5	Ø 13.5x6.4U Ø 8.4 x15
L2	25	29.5	


DF01k-48-H

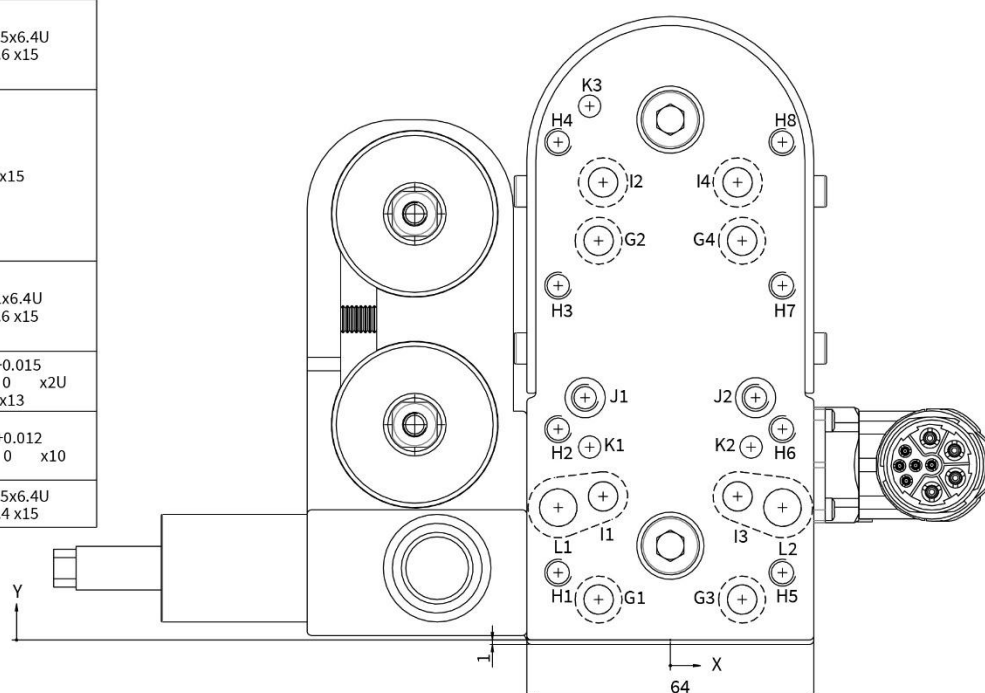


11.10.2 Führungsblock


ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
M1	46	6	M8x12
M2	46	41	
M3	106	6	
M4	106	41	
M5	166	6	
M6	166	41	
N1	9	31	M5x10
N2	34	31	
O1	40	44.5	M4x8
O2	60	44.5	

Reserviert für Befestigung Kabelführung:
N1, N2, O1, O2

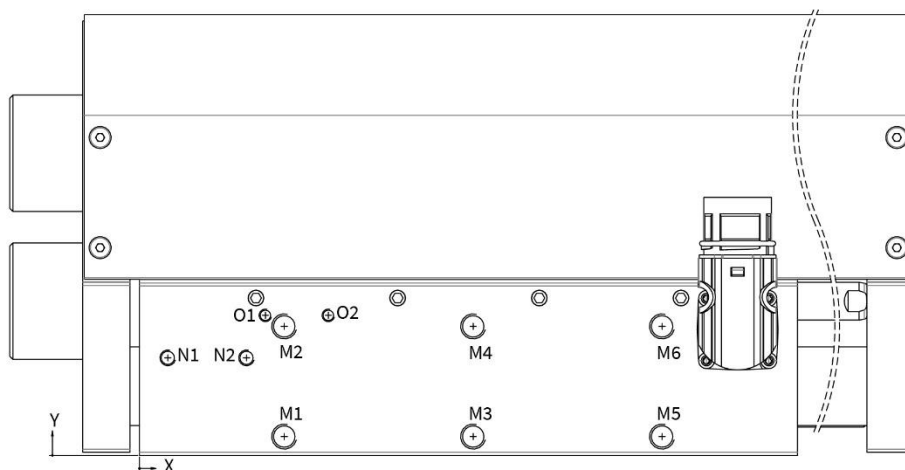

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
P1	14.5	25	$\varnothing 6 \text{ H7 } 0^{+0.012}_{-0} \times 7$
P2	54.5	-25	
P3	54.5	25	
P4	154.5	-25	
P5	154.5	25	
P6	194.5	-25	
Q1	29.5	-25	M8x12
Q2	29.5	25	
Q3	79.5	-25	
Q4	79.5	25	
Q5	129.5	-25	
Q6	129.5	25	
Q7	179.5	-25	
Q8	179.5	25	
R1	166	-18	$\varnothing 5 \text{ H7 } 0^{+0.012}_{-0} \times 10$
R2	90	18	
S1	120	-16	
S2	120	16	

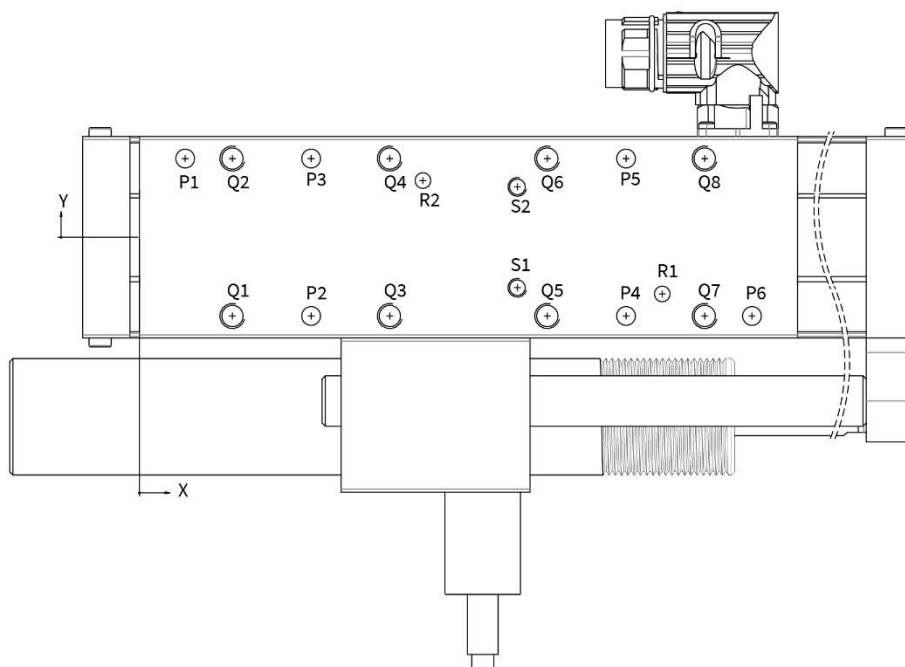

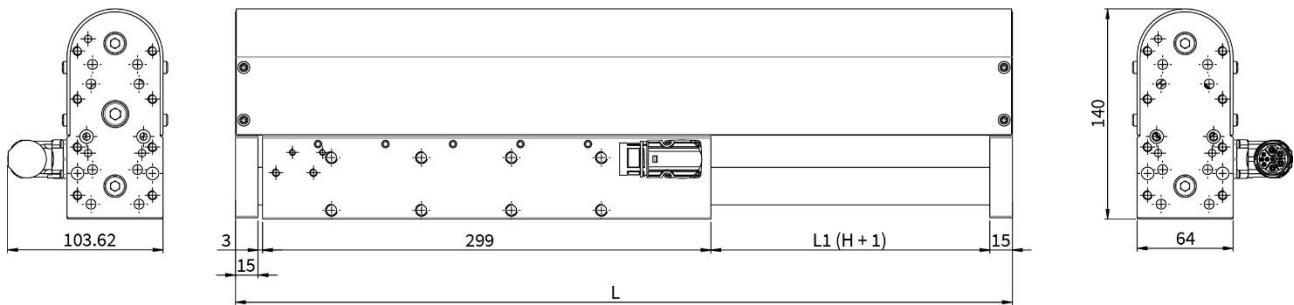
11.11 Linearmodule DM01-48x240_CS01

Linearmodul	Hub H [mm (inch)]		Schlittenlänge L [mm (inch)]		Bewegte Masse ¹⁾ [g (lb)]		Gesamtgewicht [g (lb)]	
DM01-48x240F-HP-C-95_CS01	95	(3.74)	428	(16.85)	4668	(10.29)	9978	(21.99)
DM01-48x240F-HP-C-185_CS01	185	(7.28)	518	(20.39)	5577	(12.29)	11874	(26.18)
DM01-48x240F-HP-C-305_CS01	305	(12.0)	638	(25.12)	6790	(14.96)	12100	(26.67)
DM01-48x240F-HP-C-395_CS01	395	(15.55)	728	(28.66)	7702	(16.98)	13013	(28.69)
DM01-48x240F-HP-C-485_CS01	485	(19.09)	818	(32.20)	8608	(18.98)	13914	(30.68)


¹⁾ Masse: Läufer, Wellen, Frontplatte vorne, Frontplatte hinten

11.11.1 Frontplatten

DF01k-48-H

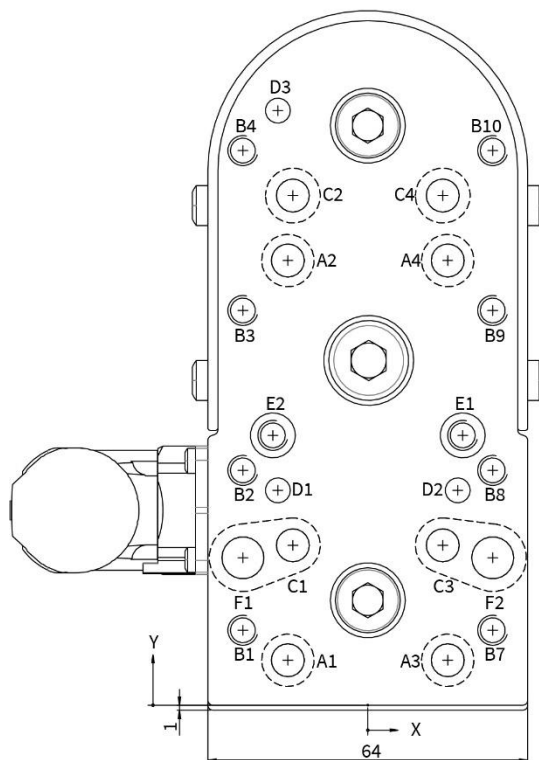



DF01k-48

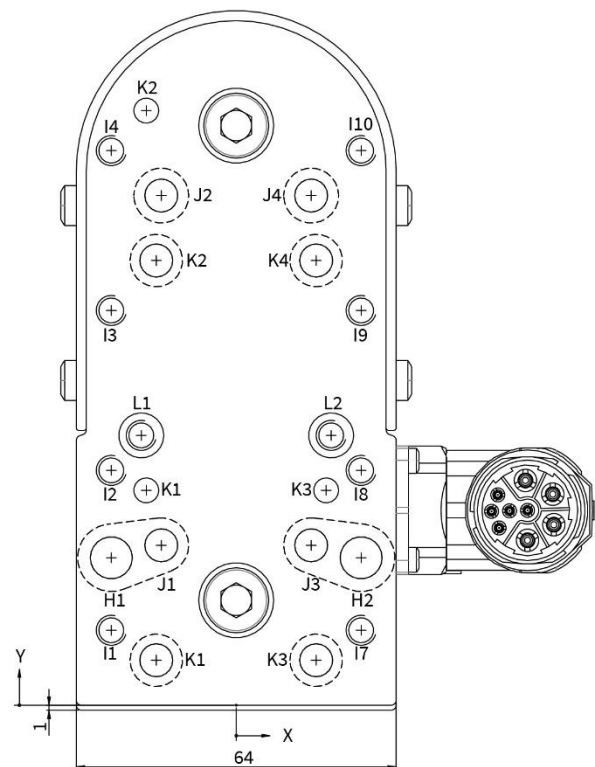

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
A1	-16	9	$\varnothing 10.5 \times 6.4U$ $\varnothing 6.6 \times 15$
A2	-16	89	
A3	16	9	
A4	16	89	
B1	-25	15	M6x15
B2	-25	47	
B3	-25	79	
B4	-25	111	
B7	25	15	
B8	25	47	
B9	25	79	$\varnothing 11 \times 6.4U$ $\varnothing 6.6 \times 15$
B10	25	111	
C1	-15	32	
C2	-15	102	
C3	15	32	$\varnothing 5 H7 \begin{smallmatrix} +0.012 \\ 0 \end{smallmatrix} \times 10$
C4	15	102	
D1	-18	43	
D2	18	43	$\varnothing 9 H7 \begin{smallmatrix} +0.015 \\ 0 \end{smallmatrix} \times 2U$ M6x13
D3	-18	119	
E1	19	54	$\varnothing 13.5 \times 6.4U$ $\varnothing 8.4 \times 15$
E2	-19	54	
F1	-25	29.5	
F2	25	29.5	

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
K1	-16	9	$\varnothing 10.5 \times 6.4U$ $\varnothing 6.6 \times 15$
K2	-16	89	
K3	16	9	
K4	16	89	
H1	25	29.5	$\varnothing 13.5 \times 6.4U$ $\varnothing 8.4 \times 15$
H2	25	29.5	
I1	-25	15	M6x15
I2	-25	47	
I3	-25	79	
I4	-25	111	
I7	25	15	
I8	25	47	
I9	25	79	$\varnothing 11 \times 6.4U$ $\varnothing 6.6 \times 15$
I10	25	111	
J1	-15	32	
J2	-15	102	
J3	15	32	$\varnothing 5 H7 \begin{smallmatrix} +0.012 \\ 0 \end{smallmatrix} \times 10$
J4	15	102	
K1	-18	43	$\varnothing 9 H7 \begin{smallmatrix} +0.015 \\ 0 \end{smallmatrix} \times 2U$ M6x13
K2	-18	119	
K3	18	43	
L1	-19	54	
L2	19	54	


11.11.2 Führungsblock

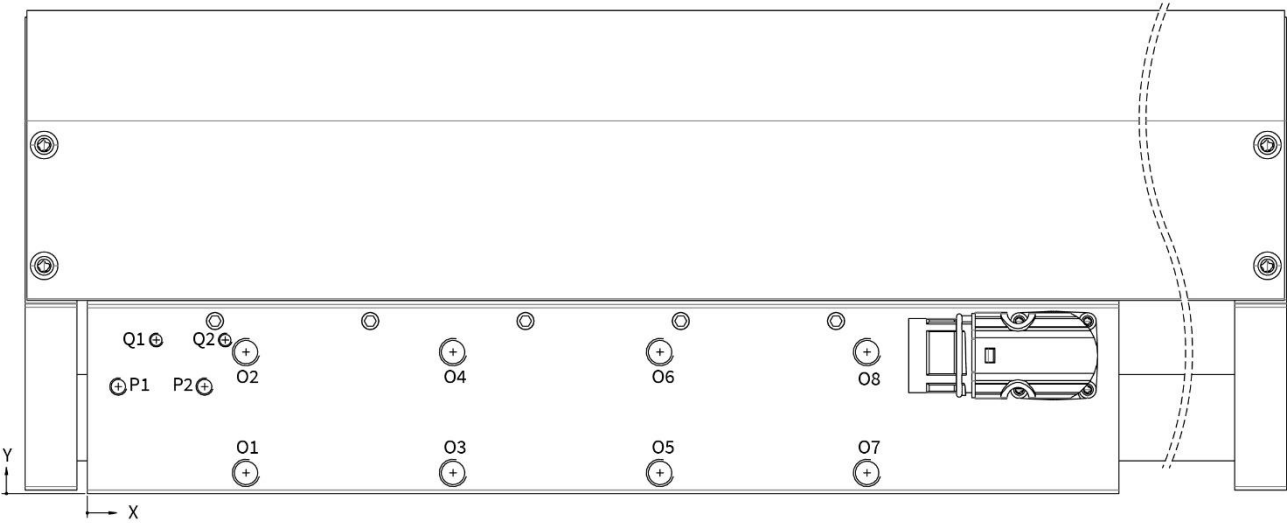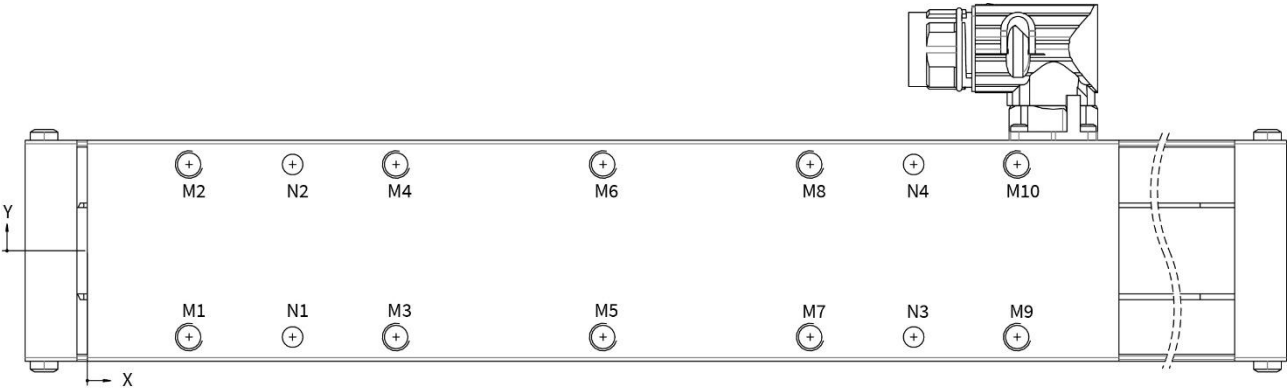

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
M1	29.5	-25	M8x12
M2	29.5	25	
M3	89.5	-25	
M4	89.5	25	
M5	149.5	-25	
M6	149.5	25	
M7	209.5	-25	
M8	209.5	25	
M9	269.5	-25	
M10	269.5	25	
N1	59.5	-25	$\varnothing 6 \text{ H7 } 0^{+0.012}_{-0} \times 7$
N2	59.5	25	
N3	239.5	-25	
N4	239.5	25	

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
O1	46	6	M8x12
O2	46	41	
O3	106	6	
O4	106	41	
O5	166	6	
O6	166	41	
O7	226	6	
O8	226	41	
P1	9	31	M5x10
P2	34	31	
Q1	20	44.5	M4x8
Q2	40	44.5	

Reserviert für Kabelführung: N1, N2, O1, O2

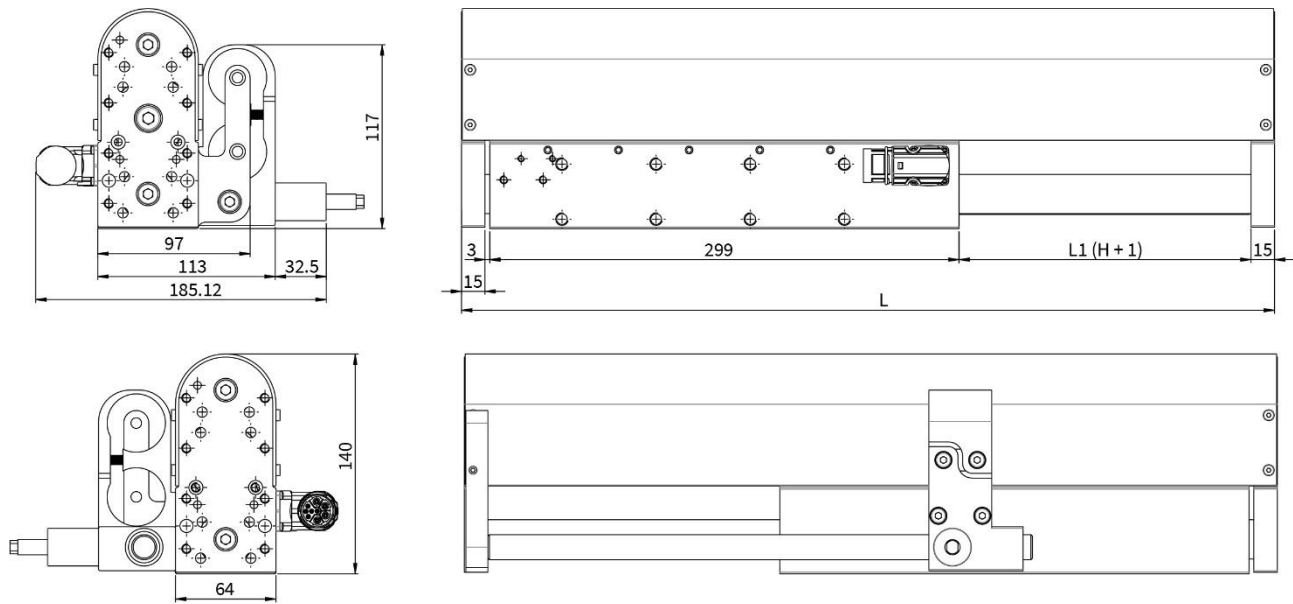
11.12 Linearmodule DM01-48x240_CS01_BK01

Linearmodul	Hub H [mm (inch)]		Schlittenlänge L [mm (inch)]		Bewegte Masse ¹⁾ [g (lb)]		Gesamtgewicht [g (lb)]	
DM01-48x240F-HP-C-95_CS01_BK01 ²⁾	95	(3.74)	155	(6.10)	428	(16.85)	4983	(10.98)
DM01-48x240F-HP-C-185_CS01_BK01 ²⁾	185	(7.28)	230	(9.06)	518	(20.39)	5997	(13.22)
DM01-48x240F-HP-C-305_CS01_BK01 ²⁾	305	(12.0)	380	(14.96)	638	(25.12)	7614	(16.79)

¹⁾ Masse: Läufer, Wellen, Frontplatte vorne, Frontplatte hinten, Bremswelle
²⁾ Pneumatisch lösende Haltebremse mit max. Haltekraft 1000 N

11.12.1 Frontplatten


MA01k-DM01-48!37-2

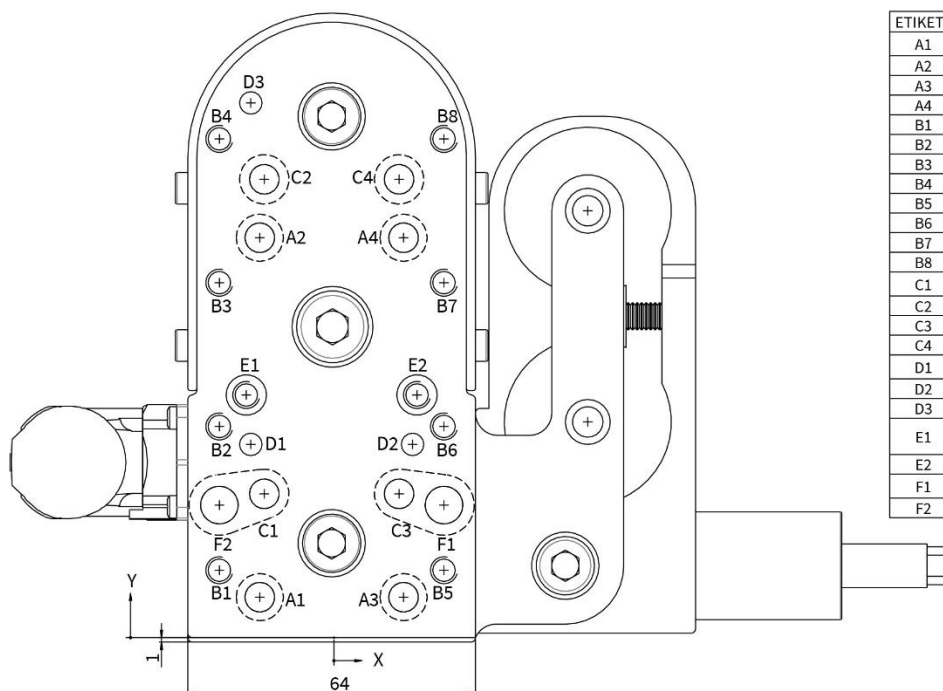

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
A1	-16.5	9	Ø 10.5x6.4U Ø 6.6 x15
A2	-16.5	89	
A3	15.5	9	
A4	15.5	89	
B1	-25.5	15	M6x15
B2	-25.5	47	
B3	-25.5	79	
B4	-25.5	111	
B5	24.5	15	
B6	24.5	47	
B7	24.5	79	
B8	24.5	111	
C1	-15.5	32	Ø 11x6.4U Ø 6.6 x15
C2	-15.5	102	
C3	14.5	32	
C4	14.5	102	
D1	-18.5	43	Ø 5 H7 0 x10 +0.012
D2	17.5	43	
D3	-18.5	119	
E1	-19.5	54	Ø 9 H7 0 x2 +0.015 M6x13
E2	18.5	54	
F1	24.5	29.5	Ø 13.5x6.4U Ø 8.4 x15
F2	-25.5	29.5	

DF01k-48-H


ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
G1	-16	9	Ø 10.5x6.4U Ø 6.6 x15
G2	-16	89	
G3	16	9	
G4	16	89	
H1	-25	15	M6x15
H2	-25	47	
H3	-25	79	
H4	-25	111	
H5	25	15	
H6	25	47	
H7	25	79	
H8	25	111	
I1	-15	32	Ø 11x6.4U Ø 6.6 x15
I2	-15	102	
I3	15	32	
I4	15	102	
J1	-19	54	Ø 9 H7 0 x2U +0.015 M6x13
J2	19	54	
K1	-18	43	Ø 5 H7 0 x10 +0.012
K2	18	43	
K3	-18	119	
L1	-25	29.5	Ø 13.5x6.4U Ø 8.4 x15
L2	25	29.5	

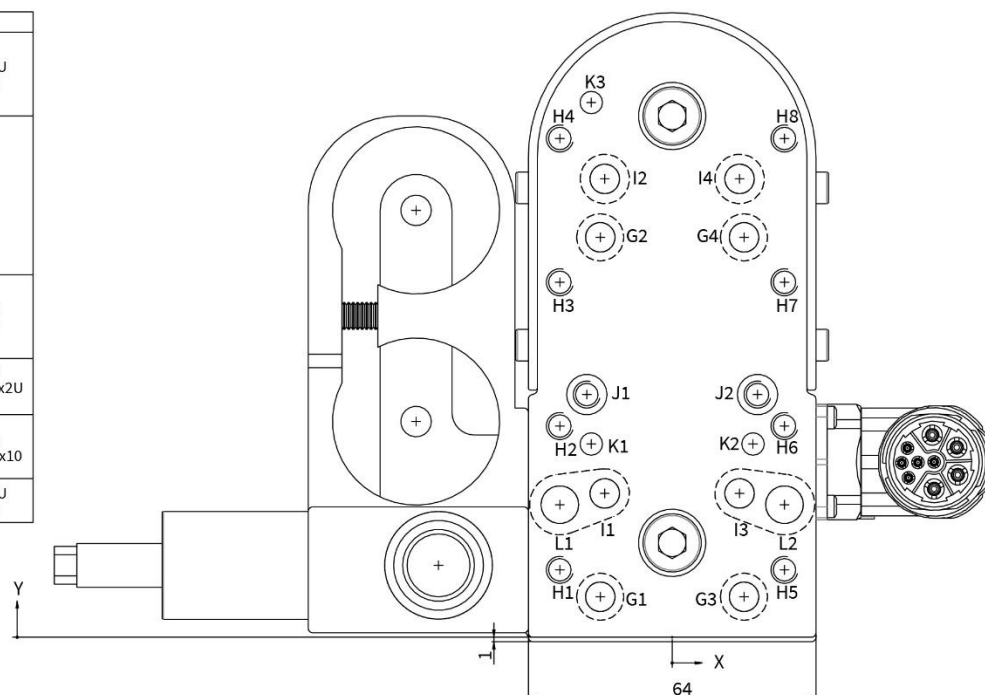


11.12.2 Führungsblock

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
M1	46	6	M8x12
M2	46	41	
M3	106	6	
M4	106	41	
M5	166	6	
M6	166	41	
M7	226	6	
M8	226	41	
N1	9	31	M5x10
N2	34	31	
O1	20	44.5	M4x8
O2	40	44.5	





Reserviert für Befestigung Kabelführung:
N1, N2, O1, O2

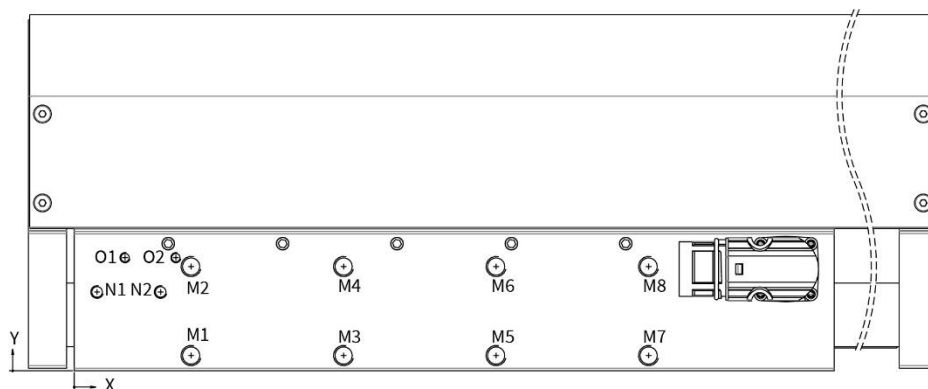

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
P1	29.5	-25	M8x12
P2	29.5	25	
P3	89.5	-25	
P4	89.5	25	
P5	149.5	-25	
P6	149.5	25	
P7	209.5	-25	
P8	209.5	25	
P9	269.5	-25	
P10	269.5	25	
Q1	59.5	-25	$\varnothing 6 \text{ H7 } 0 \text{ x7}$
Q2	59.5	25	
Q3	239.5	-25	
Q4	239.5	25	

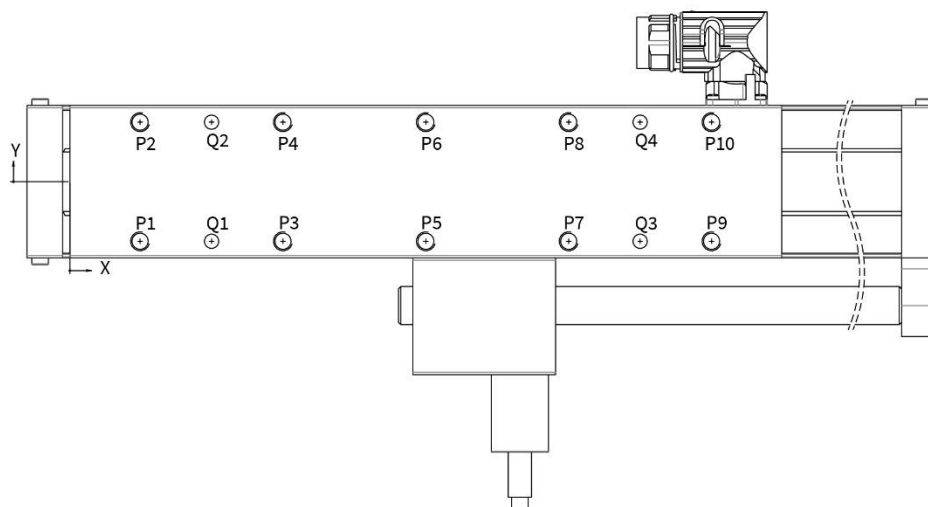

11.13 Linearmodule DM01-48x240_CS01_MS08

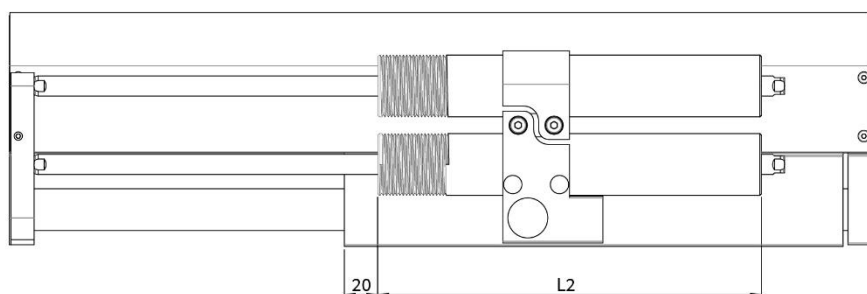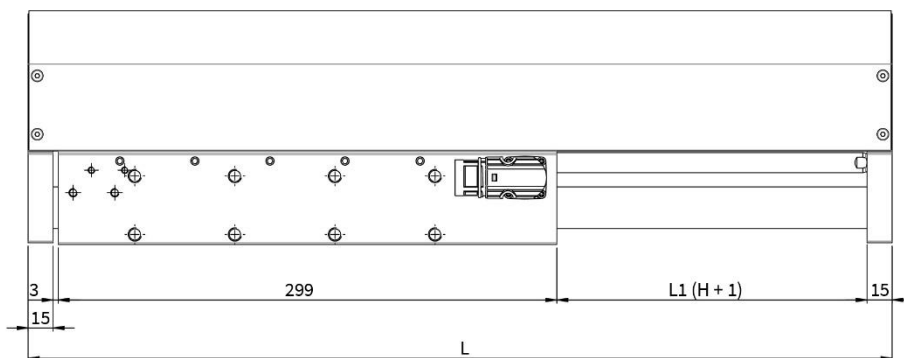


Linearmodul mit MagSpring DM01-48x240F-HP-C...	Hub H [mm (inch)]		MS Statorlänge L2 [mm (inch)]		Schlittenlänge L [mm (inch)]		Bewegte Masse ¹⁾ [g (lb)]		Gesamtgewicht [g (lb)]	
...-95_CS01_MS08 ²⁾	95	(3.74)	155	(6.10)	428	(16.85)	5199	(11.46)	12625	(27.83)
...-185_CS01_MS08 ²⁾	185	(7.28)	230	(9.06)	518	(20.39)	6317	(13.93)	14623	(32.23)
...-305_CS01_MS08 ²⁾	305	(12.0)	380	(14.96)	638	(25.12)	7729	(17.04)	16915	(37.29)

¹⁾ Masse: Läufer, Wellen, Frontplatte vorne, Frontplatte hinten, MagSpring Läufer
²⁾ MagSpring mit Konstantkraft 120 N

11.13.1 Frontplatten


MA01k-DM01-48!37-2

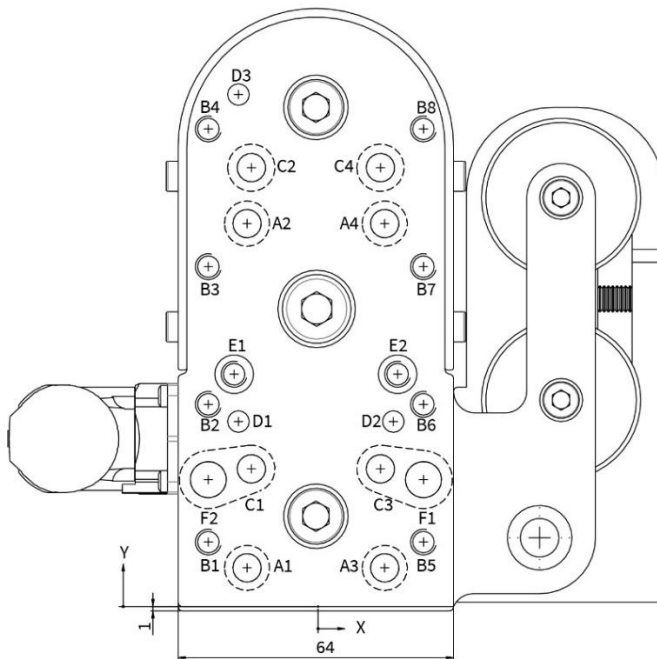

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
A1	-16.5	9	Ø 10.5x6.4U Ø 6.6 x15
A2	-16.5	89	
A3	15.5	9	
A4	15.5	89	
B1	-25.5	15	M6x15
B2	-25.5	47	
B3	-25.5	79	
B4	-25.5	111	
B5	24.5	15	
B6	24.5	47	
B7	24.5	79	
B8	24.5	111	
C1	-15.5	32	Ø 11x6.4U Ø 6.6 x15
C2	-15.5	102	
C3	14.5	32	
C4	14.5	102	
D1	-18.5	43	+0.012 Ø 5 H7 0 x10
D2	17.5	43	
D3	-18.5	119	
E1	-19.5	54	+0.015 Ø 9 H7 0 x2 M6x13
E2	18.5	54	
F1	24.5	29.5	Ø 13.5x6.4U Ø 8.4 x15
F2	-25.5	29.5	

DF01k-48-H


ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
G1	-16	9	Ø 10.5x6.4U Ø 6.6 x15
G2	-16	89	
G3	16	9	
G4	16	89	
H1	-25	15	M6x15
H2	-25	47	
H3	-25	79	
H4	-25	111	
H5	25	15	
H6	25	47	
H7	25	79	
H8	25	111	
I1	-15	32	Ø 11x6.4U Ø 6.6 x15
I2	-15	102	
I3	15	32	
I4	15	102	
J1	-19	54	+0.015 Ø 9 H7 0 x2U M6x13
J2	19	54	
K1	-18	43	+0.012 Ø 5 H7 0 x10
K2	18	43	
K3	-18	119	
L1	25	29.5	Ø 13.5x6.4U Ø 8.4 x15
L2	-25	29.5	

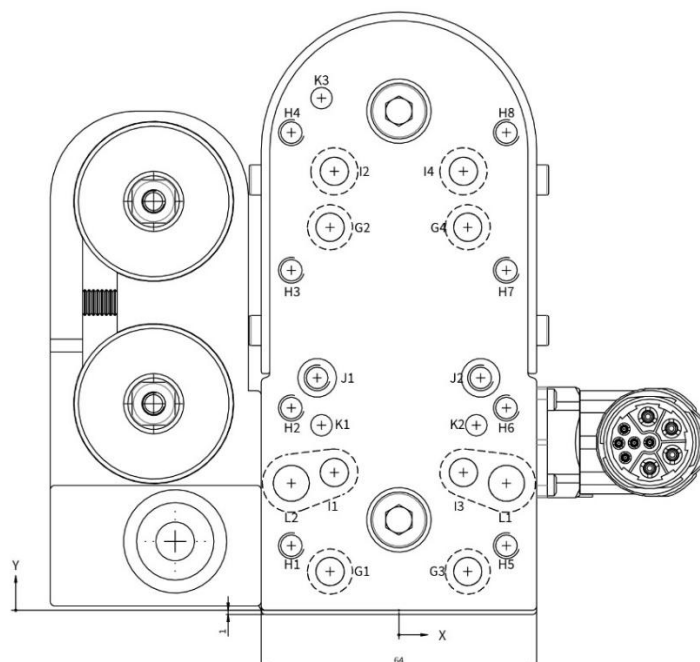


11.13.2 Führungsblock


ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
M1	46	6	M8x12
M2	46	41	
M3	106	6	
M4	106	41	
M5	166	6	
M6	166	41	
M7	226	6	
M8	226	41	
N1	9	31	M5x10
N2	34	31	
O1	20	44.5	M4x8
O2	40	44.5	

Reserviert für Befestigung Kabelführung:
N1, N2, O1, O2

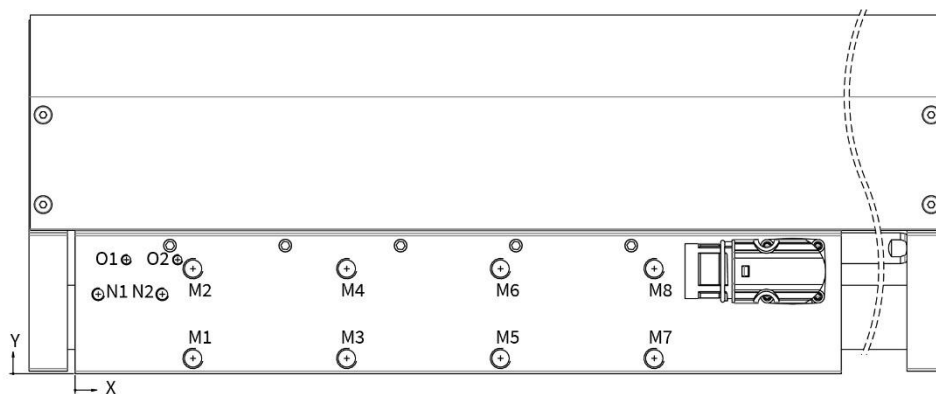

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
P1	29.5	-25	M8x12
P2	29.5	25	
P3	89.5	-25	
P4	89.5	25	
P5	149.5	-25	
P6	149.5	25	
P7	209.5	-25	
P8	209.5	25	
P9	269.5	-25	
P10	269.5	25	
Q1	59.5	-25	Ø 6 H7 0 x7
Q2	59.5	25	
Q3	239.5	-25	
Q4	239.5	25	

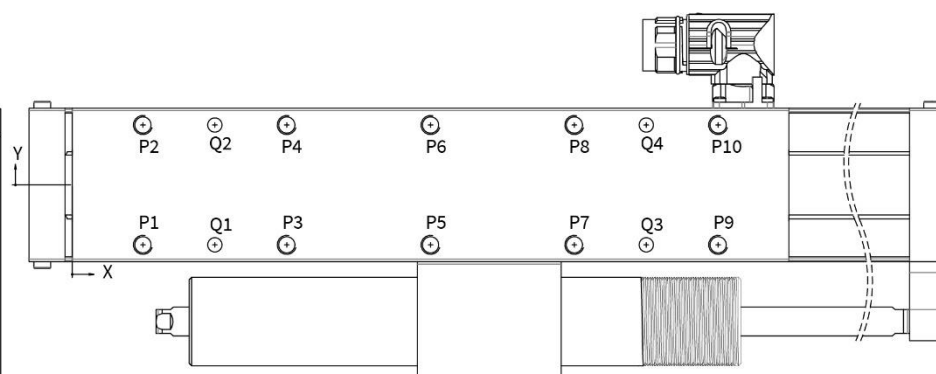


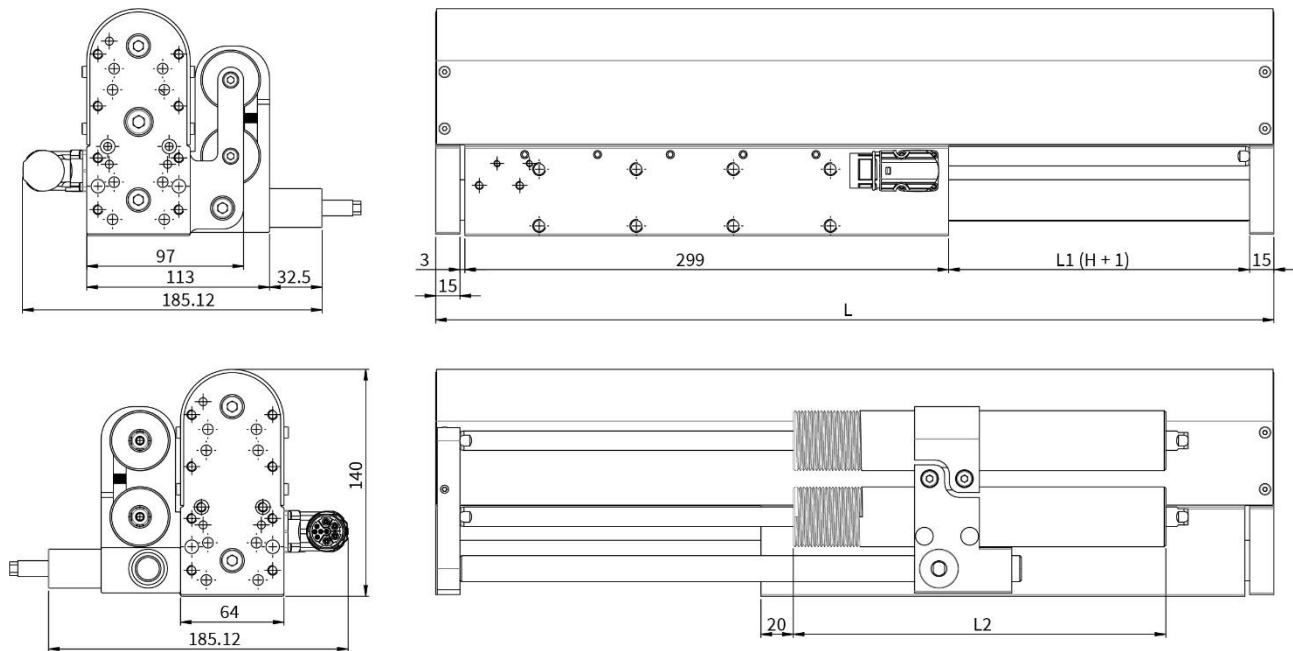11.14 Linearmodule DM01-48x240_CS01_MS08_BK01

Linearmodul mit MagSpring DM01-48x240F-HP-C...	Hub H [mm (inch)]		MS Statorlänge L2 [mm (inch)]		Schlittenlänge L [mm (inch)]		Bewegte Masse ¹⁾ [g (lb)]		Gesamtgewicht [g (lb)]	
...- 95_CS01_MS08_BK01 ²⁾	95	(3.74)	155	(6.10)	428	(16.85)	5598	(12.34)	13144	(28.98)
...- 185_CS01_MS08_BK01 ²⁾	185	(7.28)	230	(9.06)	518	(20.39)	6842	(15.08)	15267	(33.66)
...- 305_CS01_MS08_BK01 ²⁾	305	(12.0)	380	(14.96)	638	(25.12)	8459	(18.64)	17765	(39.17)
¹⁾ Masse: Läufer, Wellen, Frontplatte vorne, Frontplatte hinten, Bremswelle, MagSpring Läufer										
²⁾ MagSpring mit Konstantkraft 120 N, Pneumatisch lösende Haltebremse mit max. Haltekraft 1000 N										

11.14.1 Frontplatten


MA01k-DM01-48!37-2

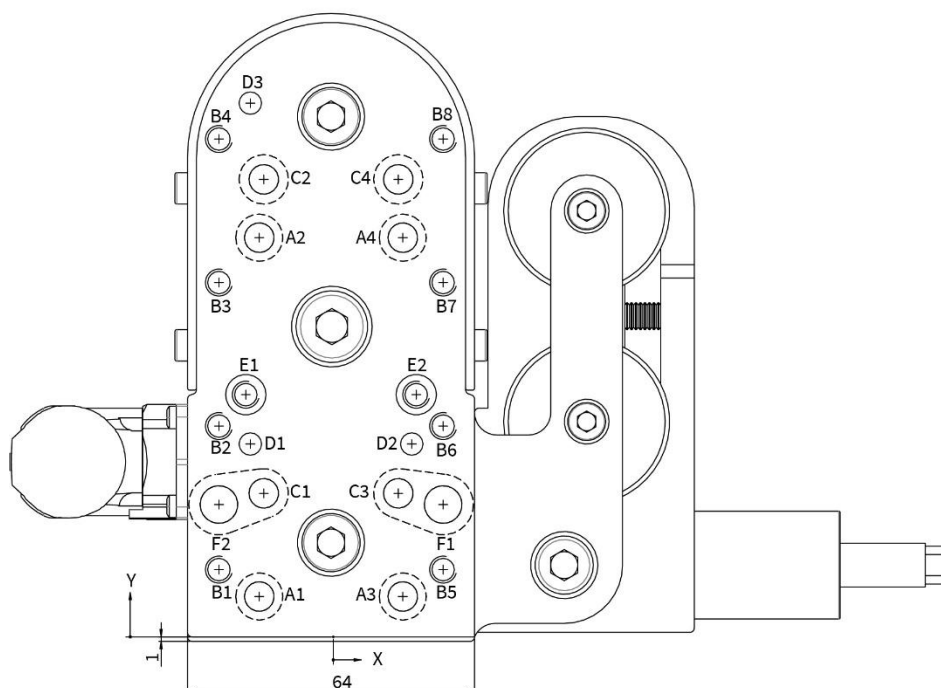

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
A1	-16.5	9	Ø 10.5x6.4U Ø 6.6 x15
A2	-16.5	89	
A3	15.5	9	
A4	15.5	89	
B1	-25.5	15	M6x15
B2	-25.5	47	
B3	-25.5	79	
B4	-25.5	111	
B5	24.5	15	
B6	24.5	47	
B7	24.5	79	
B8	24.5	111	
C1	-15.5	32	Ø 11x6.4U Ø 6.6 x15
C2	-15.5	102	
C3	14.5	32	
C4	14.5	102	
D1	-18.5	43	+0.012 Ø 5 H7 0 x10
D2	17.5	43	
D3	-18.5	119	
E1	-19.5	54	+0.015 Ø 9 H7 0 x2 M6x13
E2	18.5	54	
F1	24.5	29.5	Ø 13.5x6.4U Ø 8.4 x15
F2	-25.5	29.5	

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
G1	-16	9	Ø 10.5x6.4U Ø 6.6 x15
G2	-16	89	
G3	16	9	
G4	16	89	
H1	-25	15	M6x15
H2	-25	47	
H3	-25	79	
H4	-25	111	
H5	25	15	
H6	25	47	
H7	25	79	
H8	25	111	
I1	-15	32	Ø 11x6.4U Ø 6.6 x15
I2	-15	102	
I3	15	32	
I4	15	102	
J1	-19	54	+0.015 Ø 9 H7 0 x2U M6x13
J2	19	54	
K1	-18	43	+0.012 Ø 5 H7 0 x10
K2	18	43	
K3	-18	119	
L1	-25	29.5	Ø 13.5x6.4U Ø 8.4 x15
L2	25	29.5	


DF01k-48-H

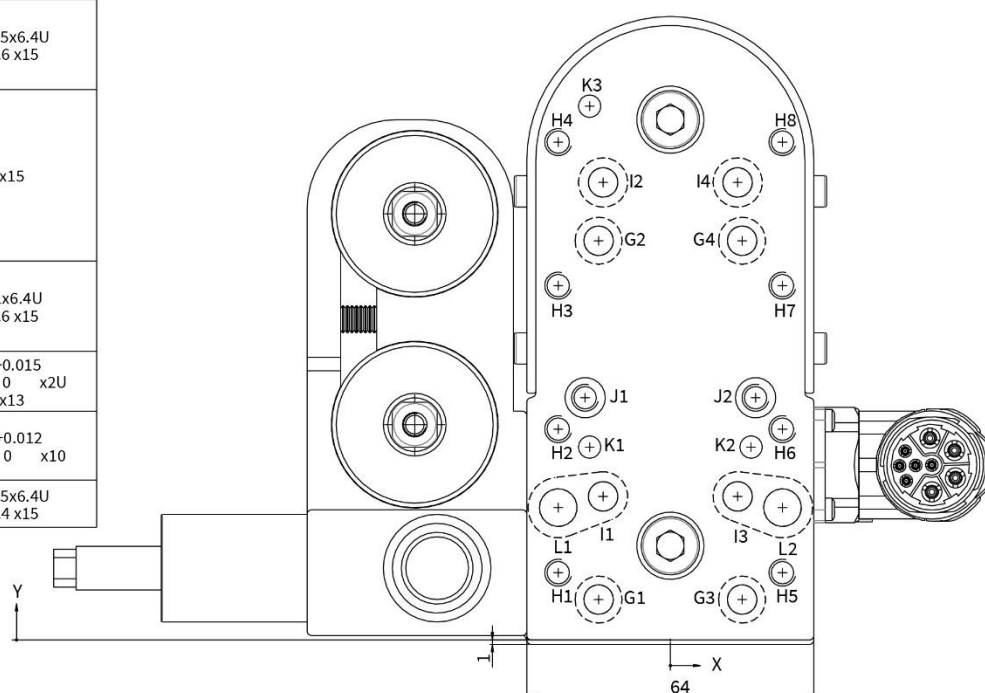


11.14.2 Führungsblock

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
M1	46	6	M8x12
M2	46	41	
M3	106	6	
M4	106	41	
M5	166	6	
M6	166	41	
M7	226	6	
M8	226	41	
N1	9	31	M5x10
N2	34	31	
O1	20	44.5	M4x8
O2	40	44.5	

Reserviert für Befestigung Kabelführung:
N1, N2, O1, O2

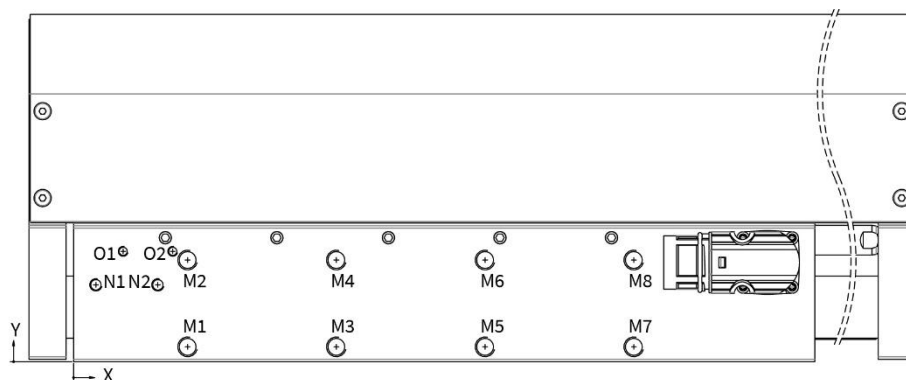

ETIKETT	X-POS.	Y-POS.	GRÖSSE
P1	29.5	-25	M8x12
P2	29.5	25	
P3	89.5	-25	
P4	89.5	25	
P5	149.5	-25	
P6	149.5	25	
P7	209.5	-25	
P8	209.5	25	
P9	269.5	-25	
P10	269.5	25	
Q1	59.5	-25	$\varnothing 6 H7 0^{+0.012}_{-0} \times 7$
Q2	59.5	25	
Q3	239.5	-25	
Q4	239.5	25	

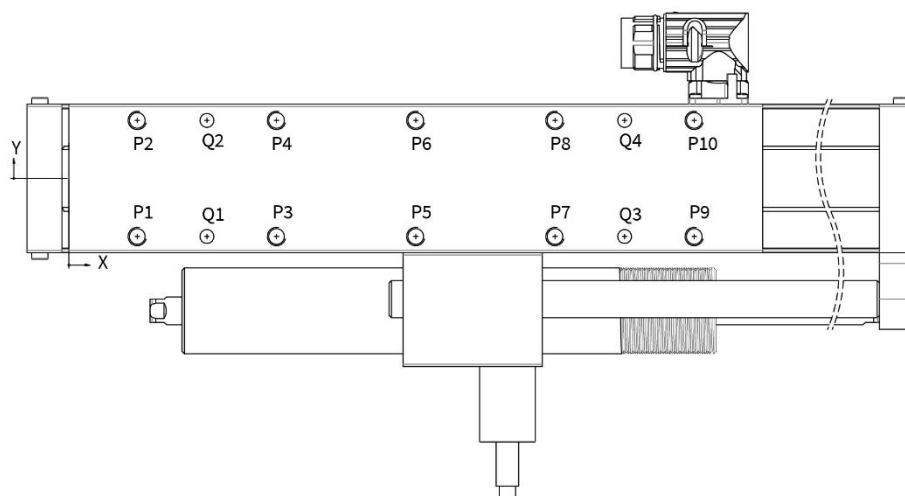

12 Internationale Zertifikate

Europa 	Siehe Kapitel "CE-Konformitätserklärung"
UK 	Siehe Kapitel "UKCA-Konformitätserklärung"
IECEE CB SCHEME	Ref. Zertif. Nr. CH-8521 Ref. Zertif. Nr. CH-11537
USA / Kanada 	Filenummer E354430 Bezieht sich auf cURus gekennzeichnete Motoren



Ref. Certif. No.

CH-8521

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME**CB TEST CERTIFICATE**

Product	Linear motor	
Name and address of the applicant	NTI AG	Bodenackerstrasse 2 SWITZERLAND 8957 Spreitenbach
Name and address of the manufacturer	NTI AG	Bodenackerstrasse 2 SWITZERLAND 8957 Spreitenbach
Name and address of the factory	NTI AG	Bodenackerstrasse 2 SWITZERLAND 8957 Spreitenbach
<i>Note: When more than one factory, please report on page 2</i>	☐ Additional Information on page 2	
Ratings and principal characteristics	supplied via servo drive, see TR 17-EL-0006.E02 for details	
Trade mark (if any)	LinMot	
Customers's Testing Facility (CTF) Stage used	---	
Model / Type Ref.	PR series PS series P04 series P05 series	
Additional information (if necessary may also be reported on page 2)	---	
A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC	☐ Additional Information on page 2 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-6-4:2006, IEC 61000-6-4:2006/AMD1:2010 IEC 61000-6-7:2014	
National differences	EU Group Differences; EU Special National Conditions; EU A-Deviations	
As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate	17-EL-0006.E01 + .E02 + .Z01	

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

Electrosuisse
Luppenstrasse 1
8320 Fehraltorf
SWITZERLANDSigned by: Martin Plüss
Date: 2017-03-13



page 1 of 1

		Ref. Certif. No. CH-11537												
IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME														
CB TEST CERTIFICATE														
Product	Linear motor													
Name and address of the applicant	NTI AG Bodenackerstrasse 2, 8957 Spreitenbach Switzerland													
Name and address of the manufacturer	NTI AG Bodenackerstrasse 2, 8957 Spreitenbach Switzerland													
Name and address of the factory	NTI AG Bodenackerstrasse 2, 8957 Spreitenbach Switzerland													
Note: When more than one factory, please report on page 2														
Ratings and principal characteristics	<table border="0"> <tr> <td>PS01-48x240F-HP-C-2S:</td> <td>72V / 5.7A</td> <td>PS01-48x240F-C-2S:</td> <td>72V / 4.7A</td> </tr> <tr> <td>PS01-48x150G-HP-C-2S:</td> <td>72V / 5.0A</td> <td>PS01-37x120F-HP-C-2S:</td> <td>72V / 2.1A</td> </tr> <tr> <td>PS01-23x160H-HP-R-2S:</td> <td>72V / 1.8A</td> <td>PS01-23x80F-HP-R-2S:</td> <td>72V / 1.2A</td> </tr> </table>		PS01-48x240F-HP-C-2S:	72V / 5.7A	PS01-48x240F-C-2S:	72V / 4.7A	PS01-48x150G-HP-C-2S:	72V / 5.0A	PS01-37x120F-HP-C-2S:	72V / 2.1A	PS01-23x160H-HP-R-2S:	72V / 1.8A	PS01-23x80F-HP-R-2S:	72V / 1.2A
PS01-48x240F-HP-C-2S:	72V / 5.7A	PS01-48x240F-C-2S:	72V / 4.7A											
PS01-48x150G-HP-C-2S:	72V / 5.0A	PS01-37x120F-HP-C-2S:	72V / 2.1A											
PS01-23x160H-HP-R-2S:	72V / 1.8A	PS01-23x80F-HP-R-2S:	72V / 1.2A											
Trademark / Brand (if any)	LinMot													
Customer Test Facility (CTF) Stage used	./.													
Model / Type Ref.	PS01-48x240F-HP-C-2S PS01-48x240F-C-2S PS01-48x150G-HP-C-2S PS01-37x120F-HP-C-2S PS01-23x160H-HP-R-2S PS01-23x80F-HP-R-2S													
Additional information (if necessary may also be reported on page 2)	National Differences specified in the CB Test Report													
A sample of the product was tested and found to be in conformity with	IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-6-4:2018 IEC 61326-3-1:2017													
As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate	21CH-00310.E01, .Z02													
This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body														
	Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG Luppenstrasse 3 8320 Fehraltorf SWITZERLAND													
Date: 2022-02-28	Signature: Martin Plüss													

T01_V04

1/1

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number E354430
Report Reference E354430-20200923
Issue Date 2020-SEPTEMBER-29

Issued to: NTI AG
Bodenaeckerstr 2
8957 SPREITENBACH SWITZERLAND

**This certificate confirms that
representative samples of**

**COMPONENT - INCOMPLETE ROTATING MACHINES
AND ROTATING MACHINE PARTS**
Class A Insulated Linear Motor Series DM01.

Have been investigated by UL in accordance with the component requirements in the Standard(s) indicated on this Certificate. UL Recognized components are incomplete in certain constructional features or restricted in performance capabilities and are intended for installation in complete equipment submitted for investigation to UL LLC.


Standard(s) for Safety: UL 1004-1 Rotating electrical machines
CSA C22.2 No. 100 Motors and Generators

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at
<https://iq.ulprospector.com> for additional information.

This *Certificate of Compliance* does not provide authorization to apply the UL Recognized Component Mark. Only the UL Follow-Up Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Recognized Component Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.



Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program
UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/aboutul/locations/>.



13 CE-Konformitätserklärung

NTI AG / LinMot ®
Bodenaeckerstrasse 2
8957 Spreitenbach

Schweiz

Tel.: +41 (0)56 419 91 91

Fax: +41 (0)56 419 91 92

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der Produkte:

- Linearmodule der Serie **DM01-23**
- Linearmodule der Serie **DM01-37**
- Linearmodule der Serie **DM01-37 2S**
- Linearmodule der Serie **DM01-48**
- Linearmodule der Serie **DM01-48 2S**

mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU.

Angewandte harmonisierte Normen:

- **EN 61000-6-2: 2005 (Störfestigkeit für Industriebereiche)**
- **EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011 (Störaussendung für Industriebereiche)**

Im Sinne der EMV-Richtlinie sind die aufgeführten Geräte keine eigenständig betreibbaren Produkte.

Die Einhaltung der Richtlinie erfordert die korrekte Installation des Produkts, die Beachtung der spezifischen Installationsanleitungen und der Produktdokumentation. Dies wurde an spezifischen Systemkonfigurationen getestet.

Die Sicherheitshinweise in den Handbüchern sind zu beachten.

Das Produkt muss in strikter Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen in der Installationsanleitung, die bei der NTI AG erhältlich ist, montiert und verwendet werden.

Firma: NTI AG
Spreitenbach, 08.09.2026



Dr.-Ing. Ronald Rohner
CEO NTI AG

14 UKCA-Konformitätserklärung

NTI AG / LinMot ®
Bodenaeckerstrasse 2
8957 Spreitenbach

Schweiz

Tel.: +41 (0)56 419 91 91

Fax: +41 (0)56 419 91 92

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der Produkte:

- Linearmodule der Serie **DM01-23**
- Linearmodule der Serie **DM01-37**
- Linearmodule der Serie **DM01-37 2S**
- Linearmodule der Serie **DM01-48**
- Linearmodule der Serie **DM01-48 2S**

mit der EMV-Verordnung S.I. 2016 Nr. 1091.

Angewandte benannte Normen:

- **EN 61000-6-2: 2005 (Störfestigkeit für Industriebereiche)**
- **EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011 (Störaussendung für Industriebereiche)**

Im Sinne der EMV-Richtlinie sind die aufgeführten Geräte keine eigenständig betreibbaren Produkte.

Die Einhaltung der Richtlinie erfordert die korrekte Installation des Produkts, die Beachtung der spezifischen Installationsanleitungen und der Produktdokumentation. Dies wurde an spezifischen Systemkonfigurationen getestet.

Die Sicherheitshinweise in den Handbüchern sind zu beachten.

Das Produkt muss in strikter Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen in der Installationsanleitung, die bei der NTI AG erhältlich ist, montiert und verwendet werden.

Firma: NTI AG
Spreitenbach, 08.09.2026



Dr.-Ing. Ronald Rohner
CEO NTI AG

ALLES FÜR LINEARE BEWEGUNG AUS EINER HAND

Hauptsitz Europa / Asien

NTI AG - LinMot & MagSpring
Bodenaeckerstrasse 2
CH-8957 Spreitenbach
Schweiz

Sales / Administration: +41 56 419 91 91
office@linmot.com

Tech. Support: +41 56 544 71 00
support@linmot.com

Web: <https://www.linmot.com/>

Besuchen Sie <https://www.linmot.com/de/contact/> um einen Distributor in Ihrer Nähe zu finden.

Hauptsitz Nord- / Südamerika

LinMot USA Inc.
N1922 State Road 120, Unit 1
Lake Geneva, WI 53147
USA

Sales / Administration: 262.743.2555
usasales@linmot.com

Tech. Support: 262.743.2555
usasupport@linmot.com

Web: <https://www.linmot-usa.com/>