LINEARMOTOREN P01-37X120F-HP-SSC

- Edelstahl-Gehäuse EN 1.4404 / AISI / SAE 316L
- Hygienisches Design
- Geschweisste Verbindungen
- Komplett gekapselt
- Schutzklasse IP69K
- Optional mit integrierter Wasserkühlung
- Für den Einsatz im Lebensmittel- oder im Pharmabereich

5

LINEARMOTOREN P01-37x120F-HP-SSC

Technische Daten ____ **641**

Motorspezifikationen

P01-37x120F/75-HP-PB24-SSC **644**

P01-37x120F/180-HP-PB24-SSC **645**

P01-37x120F/280-HP-PB24-SSC **646**

P01-37x120F/380-HP-PB24-SSC **647**

P01-37x120F/480-HP-PB24-SSC **648**

P01-37x120F/580-HP-PB24-SSC **649**

P01-37x120F/680-HP-PB24-SSC **650**

Linearführungen ____ **651**

Zubehör ____ **652**

MOTORFAMILIE P01-37x120F-HP-SSC

Technische Daten Motorfamilie				
Hub				
Maximaler Hub	mm	(in)	680	(26.8)
Kraft				
Maximalkraft @ 48VDC	N	(lbf)	210	(47.1)
Maximalkraft @ 72VDC	N	(lbf)	210	(47.1)
Max. Dauerkraft [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	N	(lbf)	35 / - / 93	(7.9 / - / 20.9)
Max. Randkraft relativ	%		≤ 100	
Kraftkonstante	N/A_{pk}	(lbf/A_{pk})	14	(3.14)
Geschwindigkeit				
Max. Geschw. @ 48VDC	m/s	(in/s)	3.2	(119.9)
Max. Geschw. @ 72VDC	m/s	(in/s)	4.6	(189.9)
Positionssensorik				
Positionsauflösung	mm	(in)	0.005	(0.0002)
Wiederholgenauigkeit	mm	(in)	±0.05	(±0.002)
Positionsauflösung mit ES	mm	(in)	0.001	(0.00004)
Wiederholgen. mit ES	mm	(in)	±0.01	(±0.0004)
Linearität mit ES	mm	(in)	±0.01	(±0.0004)
Elektrische Daten				
Maximalstrom @ 48VDC	A_{pk}		14.9	
Maximalstrom @ 72VDC	A_{pk}		14.9	
Max. Dauerstrom [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	A_{pk}		2.5 / - / 6.6	
Anschlusswiderstand 25 °C / 150 °C	Ohm		2.4 / 3.5	
Anschlussinduktivität	mH		1.6	
Magnetische Periode	mm	(in)	40	(1.57)
Thermische Daten				
Max. Wicklungstemperatur (Sensor)	°C		120	
Therm. Widerstand [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	°K/W		3.7 / - / 0.55	
Therm. Zeitkonstante [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	s		1500 / - / 110	
Mechanische Daten				
Statordurchmesser	mm	(in)	48	(1.9)
Statorlänge	mm	(in)	296	(12)
Statormasse	g	(lb)	2250	(4.95)
Läuferdurchmesser	mm	(in)	19	(0.75)
Läuferlänge	mm	(in)	240 - 1000	(9.4 - 39)
Läufermasse	g	(lb)	415 - 1800	(0.91 - 3.96)
IP Schutzart			IP 69k	

STATOR

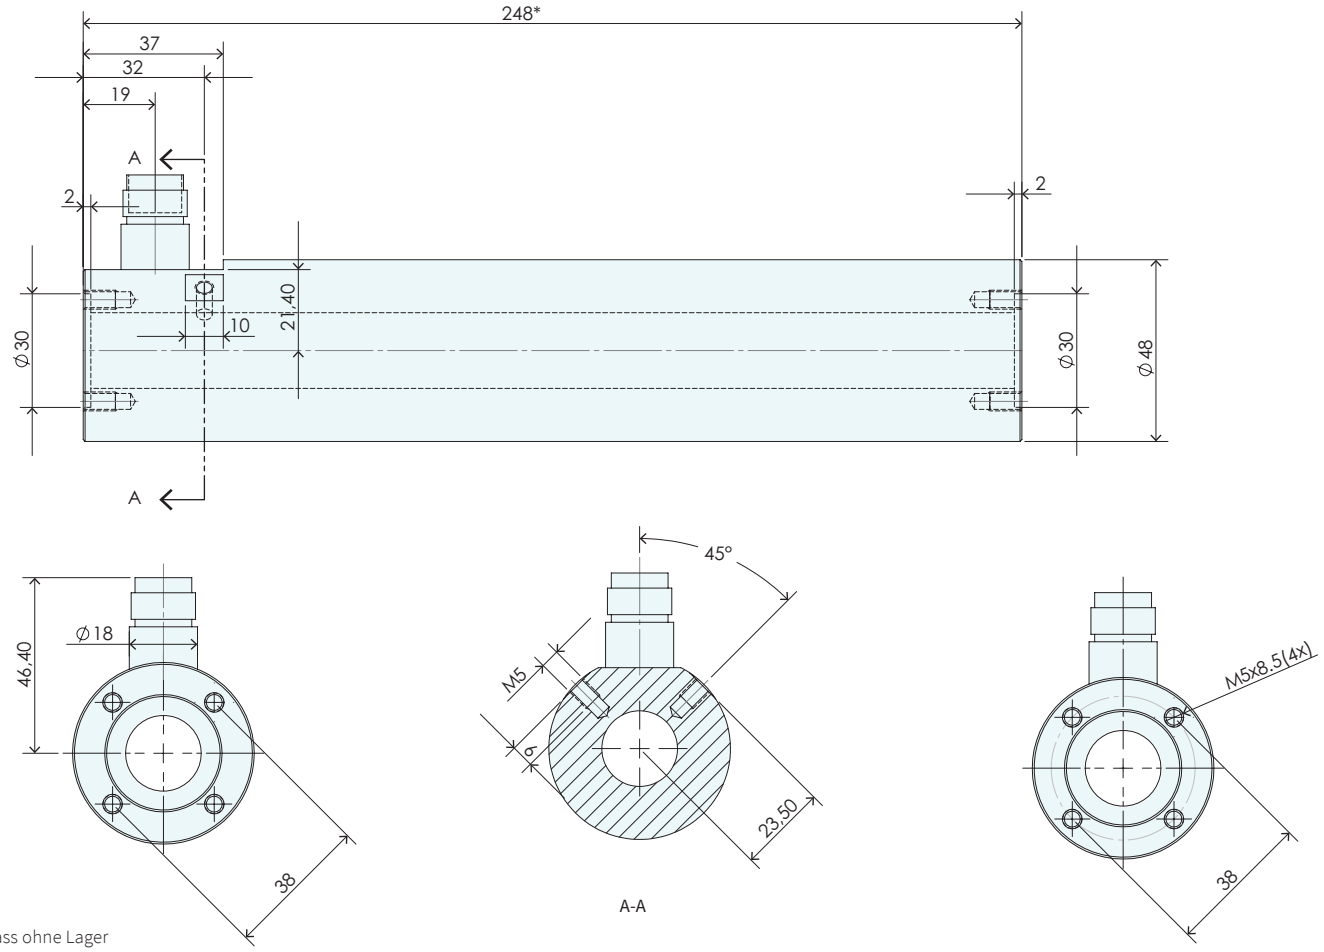

* Mass ohne Lager

Artikel	Beschreibung	Artikelnummer
PS01-37x120F-HP-SSC-R	Stator Stainless Steel IP69K	0150-1282
PS01-37x120F-HP-SSC-R-FC	Stator Stainless Steel IP69K, Fluid-Kühlung	0150-1283

STECKER

Motor Steckerbelegung	PS01-37x120F-HP-SSC-R PS01-37x120F-HP-SSC-R-FC	Aderfarbe Motorkabel
	R-Stecker	
Ph 1+	1	rot
Ph 1-	2	pink
Ph 2+	3	blau
Ph 2-	4	grau
+5VDC	A	weiss
GND	B	innerer Schirm
Sinus	C	gelb
Cosinus	D	grün
Temp.	E	schwarz
Schirm	Geh.	äusserer Schirm

R-Stecker



Ansicht: Motorstecker, steckseitig

LÄUFER

Läufer Untermassig

Nutenanzahl bestimmt den Läufertyp (siehe Kap.2 / Läufer) und kennzeichnet das vordere Läuferende.

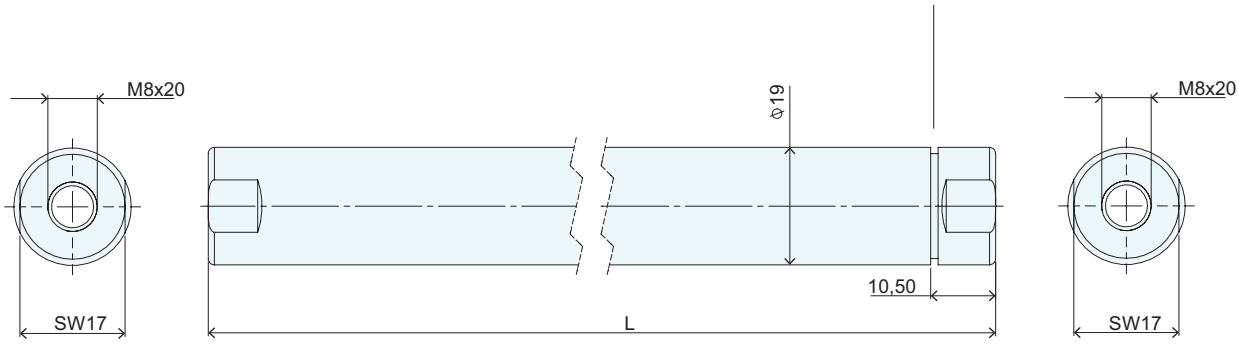

Läufer Untermassig			
Artikel	**Beschreibung**	**Max. Hub [mm]**	**Artikelnummer**
PL01-19x395/320	Läufer 'untermassig'	75	0150-1452
PL01-19x500/420	Läufer 'untermassig'	180	0150-1455
PL01-19x600/520	Läufer 'untermassig'	280	0150-1456
PL01-19x700/620	Läufer 'untermassig'	380	0150-1457
PL01-19x800/720	Läufer 'untermassig'	480	0150-1458
PL01-19x900/820	Läufer 'untermassig'	580	0150-1459
PL01-19x1000/920	Läufer 'untermassig'	680	0150-1460

P01-37x120F/75-PB24-HP-SSC

Max. Hub: 75 mm
Spitzenkraft: 210 N

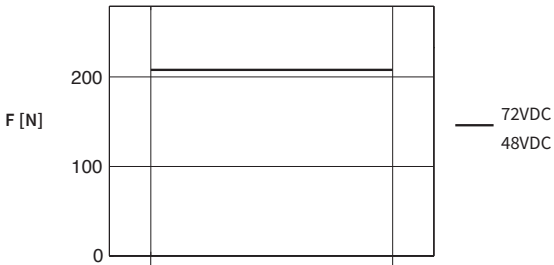

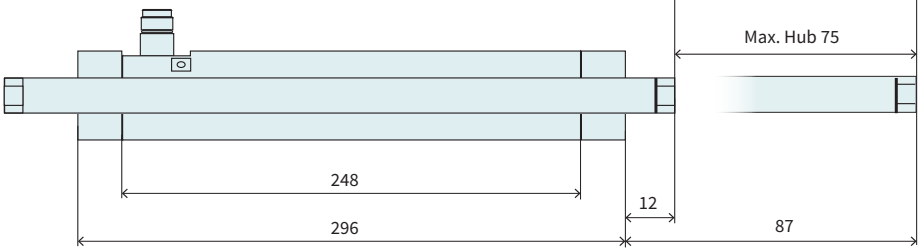

Abmessungen mm

Technische Daten P01-37x120F/75-HP-PB24-SSC				
Hub				
Maximaler Hub	mm	(in)	75	(2.95)
Kraft				
Maximalkraft @ 48VDC	N	(lbf)	210	(47.1)
Maximalkraft @ 72VDC	N	(lbf)	210	(47.1)
Max. Dauerkraft [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	N	(lbf)	23 / - / 63	(5.3 / - / 14)
Max. Randkraft relativ	%		100	
Kraftkonstante	N/A_{pk}	(lbf/A_{pk})	14	(3.14)
Geschwindigkeit				
Max. Geschw. @ 48VDC	m/s	(in/s)	3.2	(119.9)
Max. Geschw. @ 72VDC	m/s	(in/s)	4.6	(189.9)
Positionssensorik				
Wiederholgenauigkeit	mm	(in)	±0.05	(±0.002)
Linearität	%		± 0.75	
Elektrische Daten				
Maximalstrom @ 48VDC	A_{pk}		14.9	
Maximalstrom @ 72VDC	A_{pk}		14.9	
Max. Dauerstrom [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	A_{pk}		1.7 / - / 4.5	
Thermische Daten				
Max. Wicklungstemperatur (Sensor)	°C		120	
Therm. Widerstand [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	°K/W		8.3 / - / 1.1	
Therm. Zeitkonstante [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	s		3300 / - / 450	
Mechanische Daten				
Läuferlänge	mm	(in)	395	(16)
Läufermasse	g	(lb)	748	(1.65)

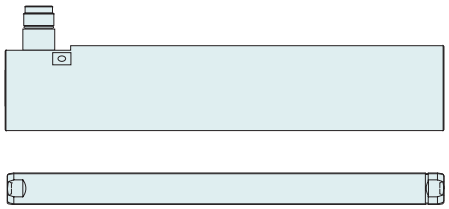

Artikel	Beschreibung	Artikelnummer
PS01-37x120F-HP-SSC-R	Stator Stainless Steel IP69K	0150-1282
PS01-37x120F-HP-SSC-R-FC	Stator Stainless Steel IP69K, Fluid-Kühlung	0150-1283
PL01-19x395/320	Läufer 'untermassig'	0150-1452

P01-37x120F/180-PB24-HP-SSC

Max. Hub: 180 mm
Spitzenkraft: 210 N

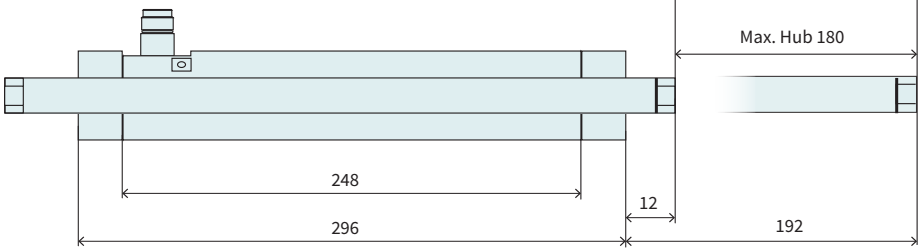

Abmessungen mm

Technische Daten P01-37x120F/180-HP-PB24-SSC				
Hub				
Maximaler Hub	mm	(in)	180	(7.08)
Kraft				
Maximalkraft @ 48VDC	N	(lbf)	210	(47.1)
Maximalkraft @ 72VDC	N	(lbf)	210	(47.1)
Max. Dauerkraft [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	N	(lbf)	23 / - / 63	(5.3 / - / 14)
Max. Randkraft relativ	%		100	
Kraftkonstante	N/A_{pk}	(lbf/A_{pk})	14	(3.14)
Geschwindigkeit				
Max. Geschw. @ 48VDC	m/s	(in/s)	3.2	(119.9)
Max. Geschw. @ 72VDC	m/s	(in/s)	4.6	(189.9)
Positionssensorik				
Wiederholgenauigkeit	mm	(in)	±0.05	(±0.002)
Linearität	%		± 0.4	
Elektrische Daten				
Maximalstrom @ 48VDC	A_{pk}		14.9	
Maximalstrom @ 72VDC	A_{pk}		14.9	
Max. Dauerstrom [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	A_{pk}		1.7 / - / 4.5	
Thermische Daten				
Max. Wicklungstemperatur (Sensor)	°C		120	
Therm. Widerstand [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	°K/W		8.3 / - / 1.1	
Therm. Zeitkonstante [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	s		3300 / - / 450	
Mechanische Daten				
Läuferlänge	mm	(in)	500	(20)
Läufermasse	g	(lb)	960	(2.11)

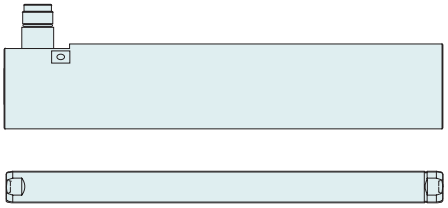

Artikel	Beschreibung	Artikelnummer
PS01-37x120F-HP-SSC-R	Stator Stainless Steel IP69K	0150-1282
PS01-37x120F-HP-SSC-R-FC	Stator Stainless Steel IP69K, Fluid-Kühlung	0150-1283
PL01-19x500/420	Läufer 'untermassig'	0150-1455

P01-37x120F/280-PB24-HP-SSC

Max. Hub: 280 mm
Spitzenkraft: 210 N

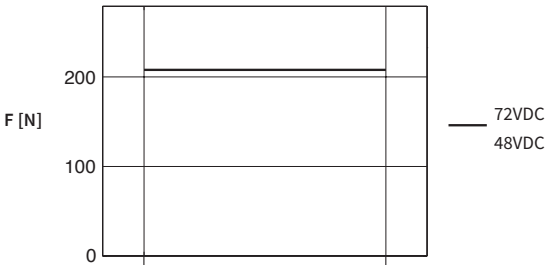

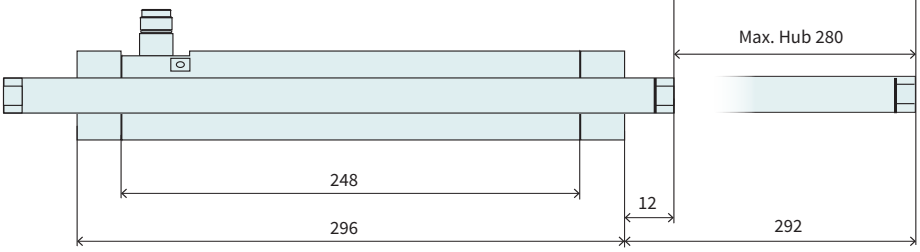

Abmessungen mm

Technische Daten P01-37x120F/280-HP-PB24-SSC				
Hub				
Maximaler Hub	mm	(in)	280	(10.99)
Kraft				
Maximalkraft @ 48VDC	N	(lbf)	210	(47.1)
Maximalkraft @ 72VDC	N	(lbf)	210	(47.1)
Max. Dauerkraft [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	N	(lbf)	23 / - / 63	(5.3 / - / 14)
Max. Randkraft relativ	%		100	
Kraftkonstante	N/A_{pk}	(lbf/A_{pk})	14	(3.14)
Geschwindigkeit				
Max. Geschw. @ 48VDC	m/s	(in/s)	3.2	(119.9)
Max. Geschw. @ 72VDC	m/s	(in/s)	4.6	(189.9)
Positionssensorik				
Wiederholgenauigkeit	mm	(in)	±0.05	(±0.002)
Linearität	%		± 0.3	
Elektrische Daten				
Maximalstrom @ 48VDC	A_{pk}		14.9	
Maximalstrom @ 72VDC	A_{pk}		14.9	
Max. Dauerstrom [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	A_{pk}		1.7 / - / 4.5	
Thermische Daten				
Max. Wicklungstemperatur (Sensor)	°C		120	
Therm. Widerstand [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	°K/W		8.3 / - / 1.1	
Therm. Zeitkonstante [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	s		3300 / - / 450	
Mechanische Daten				
Läuferlänge	mm	(in)	600	(24)
Läufermasse	g	(lb)	1171	(2.58)

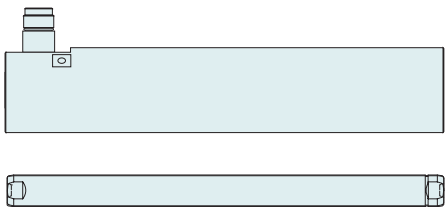

Artikel	Beschreibung	Artikelnummer
PS01-37x120F-HP-SSC-R	Stator Stainless Steel IP69K	0150-1282
PS01-37x120F-HP-SSC-R-FC	Stator Stainless Steel IP69K, Fluid-Kühlung	0150-1283
PL01-19x600/520	Läufer 'untermassig'	0150-1456

DOC-NO. 0185-1011-D / VERSION 1V2
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

P01-37x120F/380-PB24-HP-SSC

Max. Hub: 380 mm
Spitzenkraft: 210 N

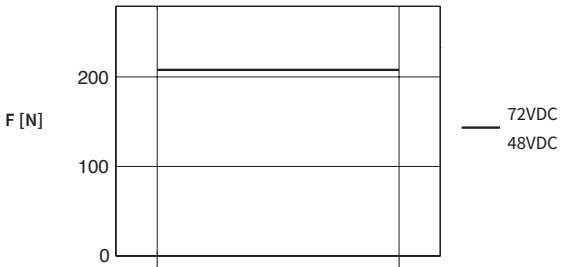

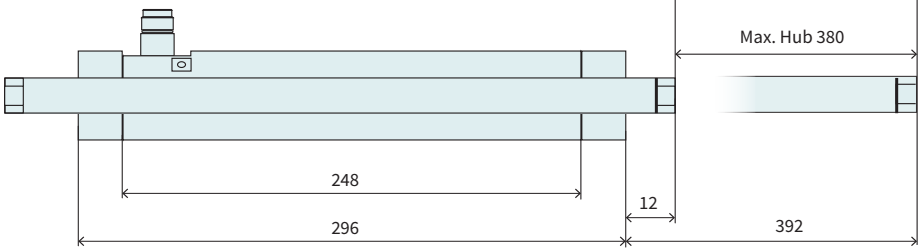

Abmessungen mm

Technische Daten P01-37x120F/380-HP-PB24-SSC				
Hub				
Maximaler Hub	mm	(in)	380	(14.99)
Kraft				
Maximalkraft @ 48VDC	N	(lbf)	210	(47.1)
Maximalkraft @ 72VDC	N	(lbf)	210	(47.1)
Max. Dauerkraft [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	N	(lbf)	23 / - / 63	(5.3 / - / 14)
Max. Randkraft relativ	%		100	
Kraftkonstante	N/A_{pk}	(lbf/A_{pk})	14	(3.14)
Geschwindigkeit				
Max. Geschw. @ 48VDC	m/s	(in/s)	3.2	(119.9)
Max. Geschw. @ 72VDC	m/s	(in/s)	4.6	(189.9)
Positionssensorik				
Wiederholgenauigkeit	mm	(in)	±0.05	(±0.002)
Linearität	%		± 0.25	
Elektrische Daten				
Maximalstrom @ 48VDC	A_{pk}		14.9	
Maximalstrom @ 72VDC	A_{pk}		14.9	
Max. Dauerstrom [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	A_{pk}		1.7 / - / 4.5	
Thermische Daten				
Max. Wicklungstemperatur (Sensor)	°C		120	
Therm. Widerstand [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	°K/W		8.3 / - / 1.1	
Therm. Zeitkonstante [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	s		3300 / - / 450	
Mechanische Daten				
Läuferlänge	mm	(in)	700	(28)
Läufermasse	g	(lb)	1380	(3.04)

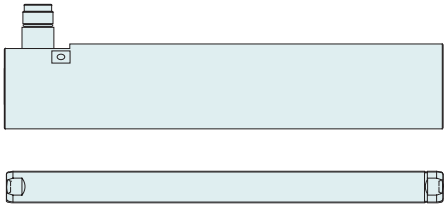

Artikel	Beschreibung	Artikelnummer
PS01-37x120F-HP-SSC-R	Stator Stainless Steel IP69K	0150-1282
PS01-37x120F-HP-SSC-R-FC	Stator Stainless Steel IP69K, Fluid-Kühlung	0150-1283
PL01-19x700/620	Läufer 'untermassig'	0150-1457

P01-37x120F/480-PB24-HP-SSC

Max. Hub: 480 mm
Spitzenkraft: 210 N

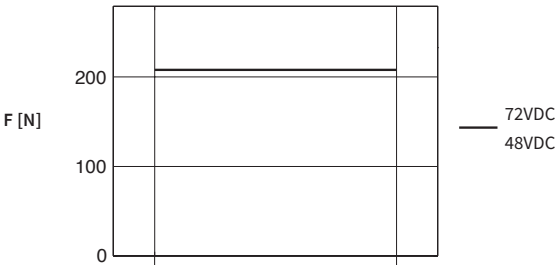

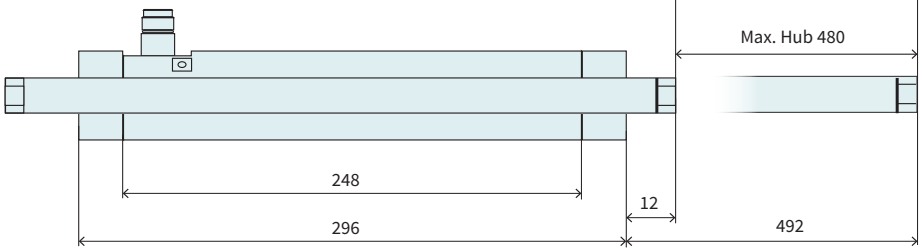

Abmessungen mm

Technische Daten P01-37x120F/480-HP-PB24-SSC				
Hub				
Maximaler Hub	mm	(in)	480	(18.89)
Kraft				
Maximalkraft @ 48VDC	N	(lbf)	210	(47.1)
Maximalkraft @ 72VDC	N	(lbf)	210	(47.1)
Max. Dauerkraft [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	N	(lbf)	23 / - / 63	(5.3 / - / 14)
Max. Randkraft relativ	%		100	
Kraftkonstante	N/A_{pk}	(lbf/A_{pk})	14	(3.14)
Geschwindigkeit				
Max. Geschw. @ 48VDC	m/s	(in/s)	3.2	(119.9)
Max. Geschw. @ 72VDC	m/s	(in/s)	4.6	(189.9)
Positionssensorik				
Wiederholgenauigkeit	mm	(in)	±0.05	(±0.002)
Linearität	%		± 0.2	
Elektrische Daten				
Maximalstrom @ 48VDC	A_{pk}		14.9	
Maximalstrom @ 72VDC	A_{pk}		14.9	
Max. Dauerstrom [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	A_{pk}		1.7 / - / 4.5	
Thermische Daten				
Max. Wicklungstemperatur (Sensor)	°C		120	
Therm. Widerstand [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	°K/W		8.3 / - / 1.1	
Therm. Zeitkonstante [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	s		3300 / - / 450	
Mechanische Daten				
Läuferlänge	mm	(in)	800	(31)
Läufermasse	g	(lb)	1590	(3.5)

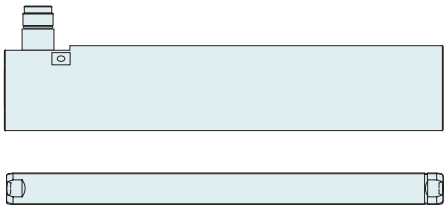

Artikel	Beschreibung	Artikelnummer
PS01-37x120F-HP-SSC-R	Stator Stainless Steel IP69K	0150-1282
PS01-37x120F-HP-SSC-R-FC	Stator Stainless Steel IP69K, Fluid-Kühlung	0150-1283
PL01-19x800/720	Läufer 'untermassig'	0150-1458

P01-37x120F/580-PB24-HP-SSC

Max. Hub: 580 mm
Spitzenkraft: 210 N

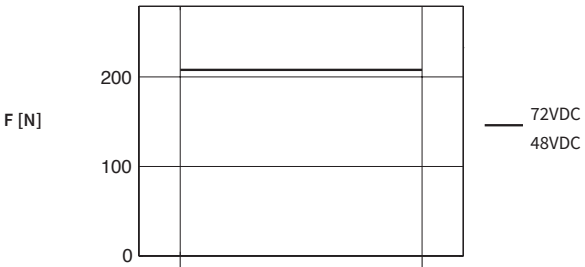

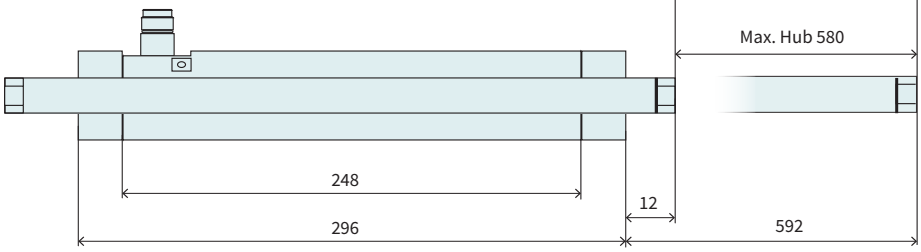

Abmessungen mm

Technische Daten P01-37x120F/580-HP-PB24-SSC				
Hub				
Maximaler Hub	mm	(in)	580	(22.8)
Kraft				
Maximalkraft @ 48VDC	N	(lbf)	210	(47.1)
Maximalkraft @ 72VDC	N	(lbf)	210	(47.1)
Max. Dauerkraft [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	N	(lbf)	23 / - / 63	(5.3 / - / 14)
Max. Randkraft relativ	%		100	
Kraftkonstante	N/A_{pk}	(lbf/A_{pk})	14	(3.14)
Geschwindigkeit				
Max. Geschw. @ 48VDC	m/s	(in/s)	3.2	(119.9)
Max. Geschw. @ 72VDC	m/s	(in/s)	4.6	(189.9)
Positionssensorik				
Wiederholgenauigkeit	mm	(in)	±0.05	(±0.002)
Linearität	%		± 0.2	
Elektrische Daten				
Maximalstrom @ 48VDC	A_{pk}		14.9	
Maximalstrom @ 72VDC	A_{pk}		14.9	
Max. Dauerstrom [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	A_{pk}		1.7 / - / 4.5	
Thermische Daten				
Max. Wicklungstemperatur (Sensor)	°C		120	
Therm. Widerstand [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	°K/W		8.3 / - / 1.1	
Therm. Zeitkonstante [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	s		3300 / - / 450	
Mechanische Daten				
Läuferlänge	mm	(in)	900	(35)
Läufermasse	g	(lb)	1590	(3.5)

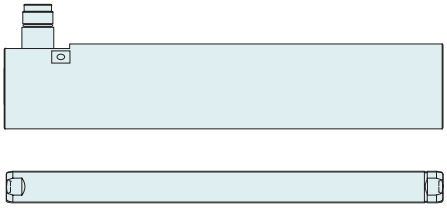

Artikel	Beschreibung	Artikelnummer
PS01-37x120F-HP-SSC-R	Stator Stainless Steel IP69K	0150-1282
PS01-37x120F-HP-SSC-R-FC	Stator Stainless Steel IP69K, Fluid-Kühlung	0150-1283
PL01-19x900/820	Läufer 'untermassig'	0150-1459

P01-37x120F/680-PB24-HP-SSC

Max. Hub: 680 mm
Spitzenkraft: 210 N

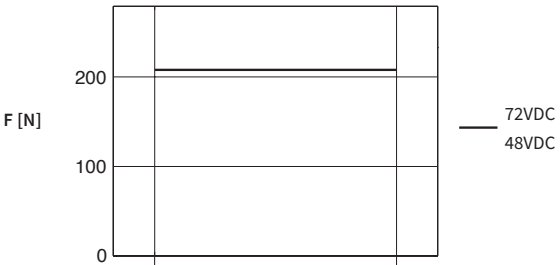

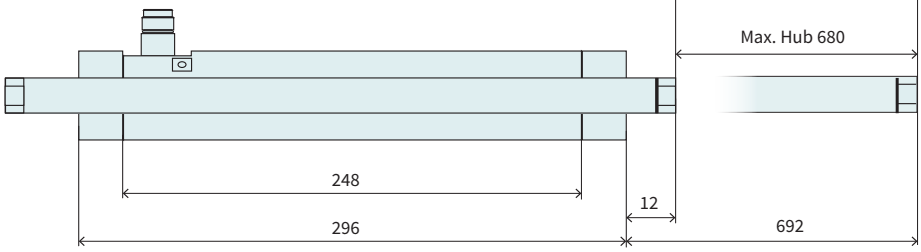

Abmessungen mm

Technische Daten P01-37x120F/680-HP-PB24-SSC				
Hub				
Maximaler Hub	mm	(in)	680	(26.8)
Kraft				
Maximalkraft @ 48VDC	N	(lbf)	210	(47.1)
Maximalkraft @ 72VDC	N	(lbf)	210	(47.1)
Max. Dauerkraft [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	N	(lbf)	23 / - / 63	(5.3 / - / 14)
Max. Randkraft relativ	%		100	
Kraftkonstante	N/A_{pk}	(lbf/A_{pk})	14	(3.14)
Geschwindigkeit				
Max. Geschw. @ 48VDC	m/s	(in/s)	3.2	(119.9)
Max. Geschw. @ 72VDC	m/s	(in/s)	4.6	(189.9)
Positionssensorik				
Wiederholgenauigkeit	mm	(in)	±0.05	(±0.002)
Linearität	%		± 0.15	
Elektrische Daten				
Maximalstrom @ 48VDC	A_{pk}		14.9	
Maximalstrom @ 72VDC	A_{pk}		14.9	
Max. Dauerstrom [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	A_{pk}		1.7 / - / 4.5	
Thermische Daten				
Max. Wicklungstemperatur (Sensor)	°C		120	
Therm. Widerstand [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	°K/W		8.3 / - / 1.1	
Therm. Zeitkonstante [Passivkühlung / Lüfter / Fluid]	s		3300 / - / 450	
Mechanische Daten				
Läuferlänge	mm	(in)	1000	(39)
Läufermasse	g	(lb)	1800	(3.96)

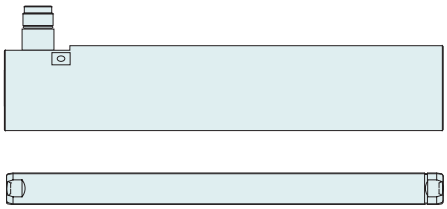

Artikel	Beschreibung	Artikelnummer
PS01-37x120F-HP-SSC-R	Stator Stainless Steel IP69K	0150-1282
PS01-37x120F-HP-SSC-R-FC	Stator Stainless Steel IP69K, Fluid-Kühlung	0150-1283
PL01-19x1000/920	Läufer 'untermassig'	0150-1460

Linearführungen H01-SSC

HM01-37x120/85-SSC	Linearmodul SSC 37x120 mit 85 mm Hub		
H-Führung	H01-37x304/85-SSC	H-Führung zu PS01-37x120F-HP-SSC, Hub max.85 mm	0150-5271
Stator	PS01-37x120F-HP-SSC-R	Stator Stainless Steel IP69K	0150-1282
	PS01-37x120F-HP-SSC-R-FC	Stator Stainless Steel IP69K, Fluid-Kühlung	0150-1283
Läufer	PL01-19x395/320	Läufer 'untermassig'	0150-1452

HM01-37x120/190-SSC	Linearmodul SSC 37x120 mit 190 mm Hub		
H-Führung	H01-37x304/190-SSC	H-Führung zu PS01-37x120F-HP-SSC, Hub max.190 mm	0150-5272
Stator	PS01-37x120F-HP-SSC-R	Stator Stainless Steel IP69K	0150-1282
	PS01-37x120F-HP-SSC-R-FC	Stator Stainless Steel IP69K, Fluid-Kühlung	0150-1283
Läufer	PL01-19x500/420	Läufer 'untermassig'	0150-1455

HM01-37x120/290-SSC	Linearmodul SSC 37x120 mit 290 mm Hub		
H-Führung	H01-37x304/290-SSC	H-Führung zu PS01-37x120F-HP-SSC, Hub max.290 mm	0150-5273
Stator	PS01-37x120F-HP-SSC-R	Stator Stainless Steel IP69K	0150-1282
	PS01-37x120F-HP-SSC-R-FC	Stator Stainless Steel IP69K, Fluid-Kühlung	0150-1283
Läufer	PL01-19x600/520	Läufer 'untermassig'	0150-1456

HM01-37x120/390-SSC	Linearmodul SSC 37x120 mit 390 mm Hub		
H-Führung	H01-37x304/390-SSC	H-Führung zu PS01-37x120F-HP-SSC, Hub max.390 mm	0150-5274
Stator	PS01-37x120F-HP-SSC-R	Stator Stainless Steel IP69K	0150-1282
	PS01-37x120F-HP-SSC-R-FC	Stator Stainless Steel IP69K, Fluid-Kühlung	0150-1283
Läufer	PL01-19x700/620	Läufer 'untermassig'	0150-1457

WEITERE PRODUKTDETAILS FINDEN SIE IM KAPITEL „LINEARFÜHRUNGEN".

Motorkabel

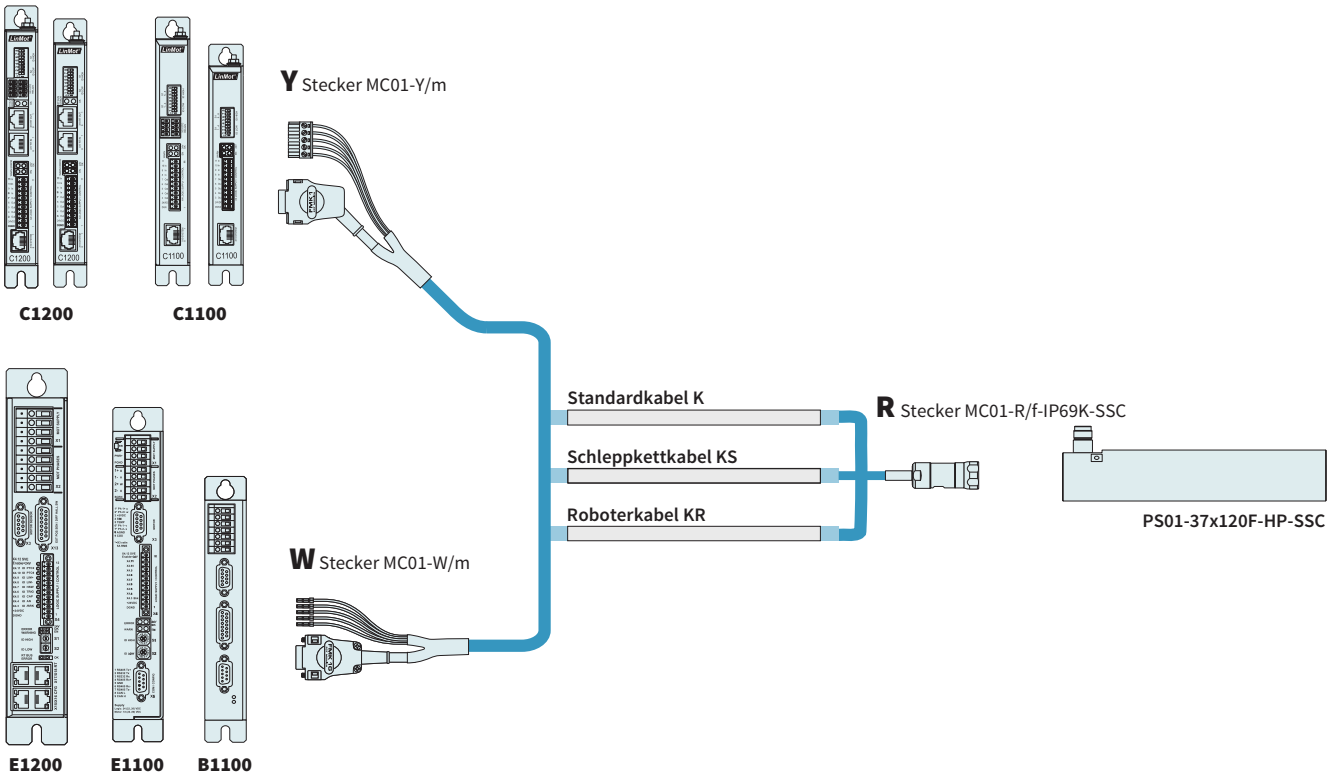

BESTELLINFORMATIONEN

SCHLEPPKETTKABEL		
Artikel	**Beschreibung**	**Artikelnummer**
KS05-W/R-SSC-2	Schleppkettkabel W/R-SSC, 2 m	0150-2683
KS05-W/R-SSC-4	Schleppkettkabel W/R-SSC, 4 m	0150-2684
KS05-W/R-SSC-6	Schleppkettkabel W/R-SSC, 6 m	0150-2685
KS05-W/R-SSC-8	Schleppkettkabel W/R-SSC, 8 m	0150-2686
KS05-W/R-SSC-	Schleppkettkabel W/R-SSC, Länge auf Mass	0150-3583
KS05-Y/R-SSC-2	Schleppkettkabel Y/R-SSC, 2 m	0150-2687
KS05-Y/R-SSC-4	Schleppkettkabel Y/R-SSC, 4 m	0150-2688
KS05-Y/R-SSC-6	Schleppkettkabel Y/R-SSC, 6 m	0150-2689
KS05-Y/R-SSC-8	Schleppkettkabel Y/R-SSC, 8 m	0150-2690
KS05-Y-Fe/R-SSC-	Schleppkettkabel Y-Fe/R-SSC, Länge auf Mass	0150-3646

ROBOTERKABEL		
Artikel	**Beschreibung**	**Artikelnummer**
KR05-W/R-SSC-	Roboterkabel KR05-W/R-SSC-, Länge auf Mass	0150-3587

STECKER UND KABEL (EINZELN)		
Artikel	**Beschreibung**	**Artikelnummer**
MC01-W/m	Motorstecker W/m	0150-3140
MC01-Y-Fe/m	Motorstecker Y-Fe/m	0150-3289
MC01-R/f-IP69K-SSC	Motorstecker R/f, IP69k, SSC	0150-3347
K05-04/05	Motorkabel per m	0150-1920
KS05-04/05	Schleppkettkabel per m	0150-1938
KR05-04/05	Roboterkabel per m	0150-1846

LÄUFERBEFESTIGUNG

Artikel	Beschreibung	Artikelnummer
PLF01-20-SS	Festlager für 19 mm und 20 mm Läufer, INOX	0150-3296
PLL01-19	Loslager für PL01-19 Läufer, Material 1.4305 / AISI 303	0150-3335

WEITERE PRODUKTDETAILS FINDEN SIE IM KAPITEL „ZUBEHÖR“.

LAGERSÄTZE



Artikel	Beschreibung	Artikelnummer
PB02-37x24-P-WD	Lager zu PS01-37x...-SSC (Kunststoff)	0150-3299
PB01-37x24-P-SSC	Lager zu PS01-37x120-SSC (Edelstahl)	0150-3290

WEITERE PRODUKTDETAILS FINDEN SIE IM KAPITEL „ZUBEHÖR“.

LAGERFLANSCH

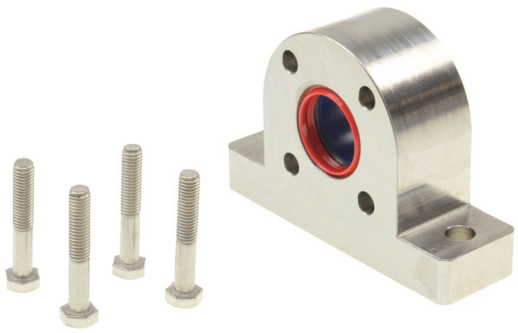

Artikel	Beschreibung	Artikelnummer
PB03-37x24-SSC	Lager zu PS01-37x...-SSC (Edelstahl)	0150-3737

WEITERE PRODUKTDETAILS FINDEN SIE IM KAPITEL „ZUBEHÖR“.

EXTERNE POSITIONSSENSOREN

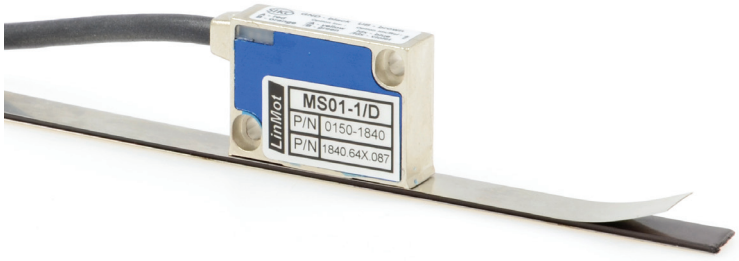

Artikel	Beschreibung	Artikelnummer
MS01-1/D	Magnetsensor 1µm, A/B (für inc. Band)	0150-1840
MB01-1000	Magnetband 1mm Polteilung per cm	0150-1963
KS025-D/D-Encoder	Encoderkabel (Länge in m)	0150-3166
KS025-D/D15-Encoder	Encoderkabel (Länge in m)	0150-3168

WEITERE PRODUKTDETAILS FINDEN SIE IM KAPITEL „ZUBEHÖR“.

Artikel	Beschreibung	Artikelnummer
MS01-1/D-SSI	Magnetsensor 1µm, A/B (für abs. Band)	0150-2095
MB01-1000-ABS	Magnetband absolut, 1mm Polteilung per cm	0150-2096
EC01-ABS/ENC-12-S	Encoder Stecker gerade	0150-3616
KSS01-12-D15/ABS-ENC	Spezialkabel für MS01-1/D-SSI auf C1100/C1200/C1400/E1200/E1400 Drives	0150-3652

WEITERE PRODUKTDETAILS FINDEN SIE IM KAPITEL „ZUBEHÖR“.